



FEUER. PERFEKTIONIERT.

KSF
GRILLS



HAUPTKATALOG 2024/25

MAIN CATALOGUE

Entwickelt und produziert
im Herzen Bayerns für
intelligente Investitionen

Developed and produced
in the heart of Bavaria for
intelligent investments

Inhaltsverzeichnis

Table of contents

Hähnchengrill München Chicken Rotisserie München	07
Gastrobräter RGS Catering Grill RGS	23
Fritteuse Fryer	35
Steakgrill Argentina Steak Grill Argentina	47
Steaker® Steaker®	55
Großgrills Large Grills	61
Spießgrills Spit Grills	71
Warmhaltegeräte Chafing Dishes	79
Turbocleaner Turbocleaner	85
Raclettegrill Raclette Grill	90

INFRAROT KERAMIKBRENNER

Die Infrarot-Technologie ermöglicht eine präzise Wärmeregulierung und sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung über die gesamte Grillfläche. Dies gewährleistet nicht nur ein optimales Grillergebnis, sondern auch eine deutlich kürzere Aufheizzeit.

Die Keramikbrenner bieten eine ausgezeichnete Temperaturkontrolle, was sie ideal für anspruchsvolle gastronomische Anwendungen macht.

INFRARED CERAMIC BURNERS

The infrared technology enables precise heat regulation and provides even heat distribution across the entire grill surface. This not only ensures optimal grilling results but also significantly reduces the heat-up time.

The ceramic burners offer excellent temperature control, making them ideal for gastronomic utilization.



GAS GAS

ELEKTRO HEIZSTÄBE

Für höchste Leistung und Zuverlässigkeit in unseren Elektrogrillgeräten setzen wir auf fortschrittliche Heizstäbe, die speziell für den gastronomischen Einsatz entwickelt wurden. Unsere Heizstäbe bieten eine schnelle und präzise Wärmeregulierung, um sicherzustellen, dass Ihre kulinarischen Kreationen stets perfekt gegart werden.

ELECTRIC HEATING ELEMENTS

For maximum performance and reliability of our electric grills, we rely on advanced heating elements specially designed for gastronomic use. Our heating elements provide fast and precise heat regulation to ensure that your culinary creations are always cooked to perfection.



ELEKTRO ELECTRIC

Warum KSF? Why KSF?

Ihr Erfolg ist unser Ziel.
Your success is our priority.



Hochwertiger V2A Edelstahl
In V4A auf Anfrage möglich
High-quality V2A stainless steel
Available in V4A upon request



Energieeffizient und umweltfreundlich
Energy-efficient and environmentally friendly



Maßfertigung auf Kundenwunsch
Custom-made at the customer's request



Telefonischer Support
Telephone support



Feste Ansprechpartner, Kompetente Beratung
Permanently assigned contact persons. Competent consulting



Flächendeckender Kundendienst in Deutschland
Comprehensive customer service in Germany



Express-Ersatzteilversand nach Bestellung
Express delivery of replacement parts after order



Werksbesichtigung möglich
Plant tours available



Kurzfristig planbare Lieferzeiten
Short-term schedulable delivery times




Die Grillgeräte sind für das Gewerbe CE-zertifiziert
The grills are CE certified for commercial use

Testgrillen für geschmackvolle Performance & ideale Kaufentscheidung

Test grilling for tasteful performance
& perfect purchase decision.

Hähnchengrill München


Chicken rotisserie
München

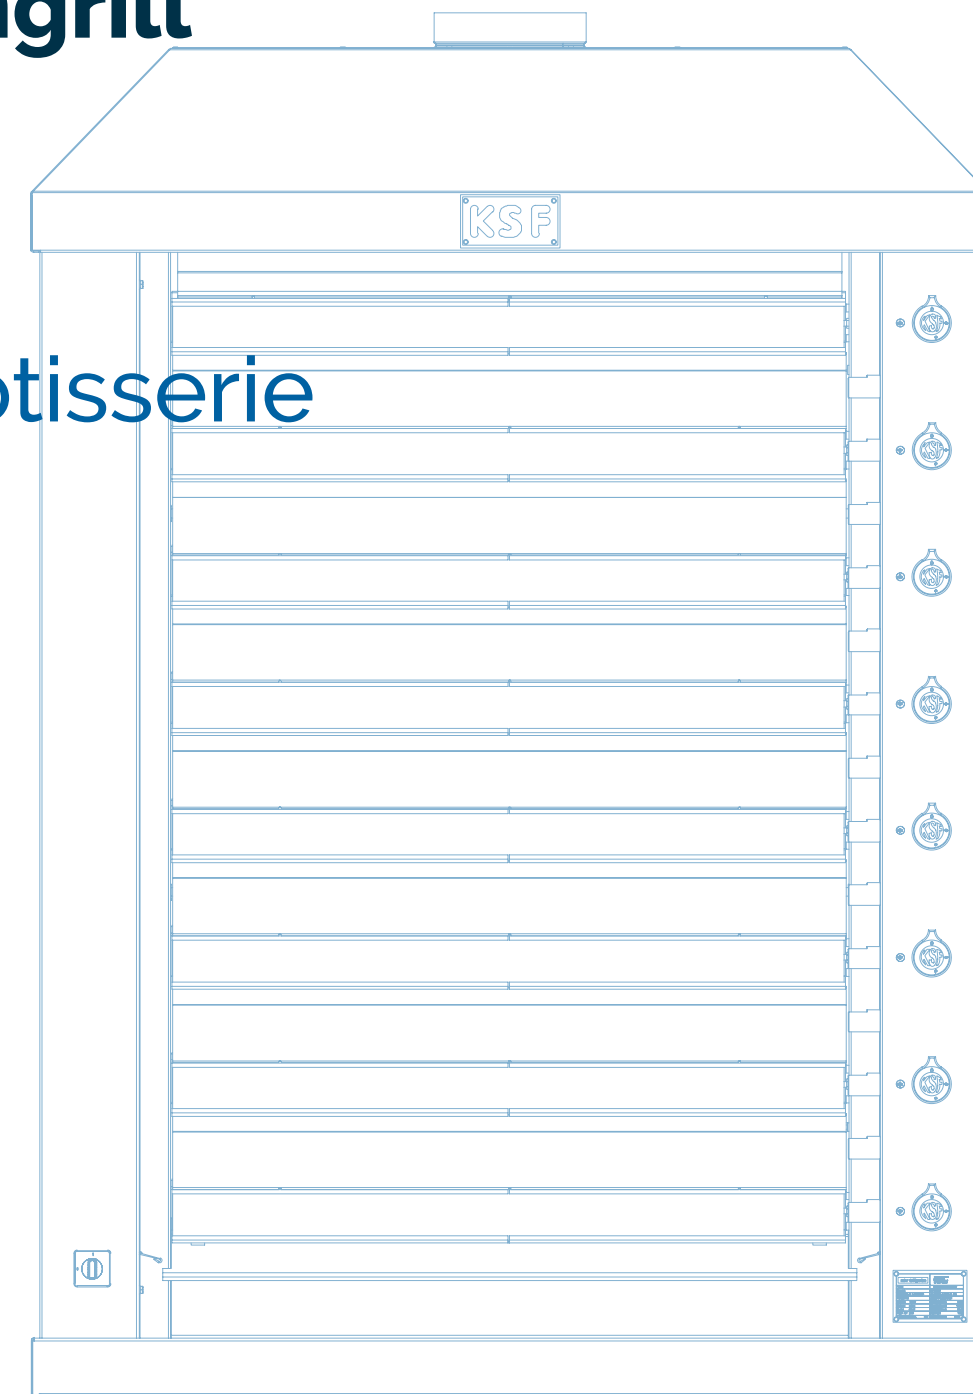

HÄHNCHENGRILL // CHICKEN ROTISSERIE MÜNCHEN

Multifunktionseller Klassiker mit optimal eingestellter Drehzahl ermöglicht Ihnen Drehspieß-Fleisch und Gemüse vom Feinsten anbieten zu können.

Multifunctional classic with optimally set rotational speed lets you offer the best in rotisserie meat and vegetables.

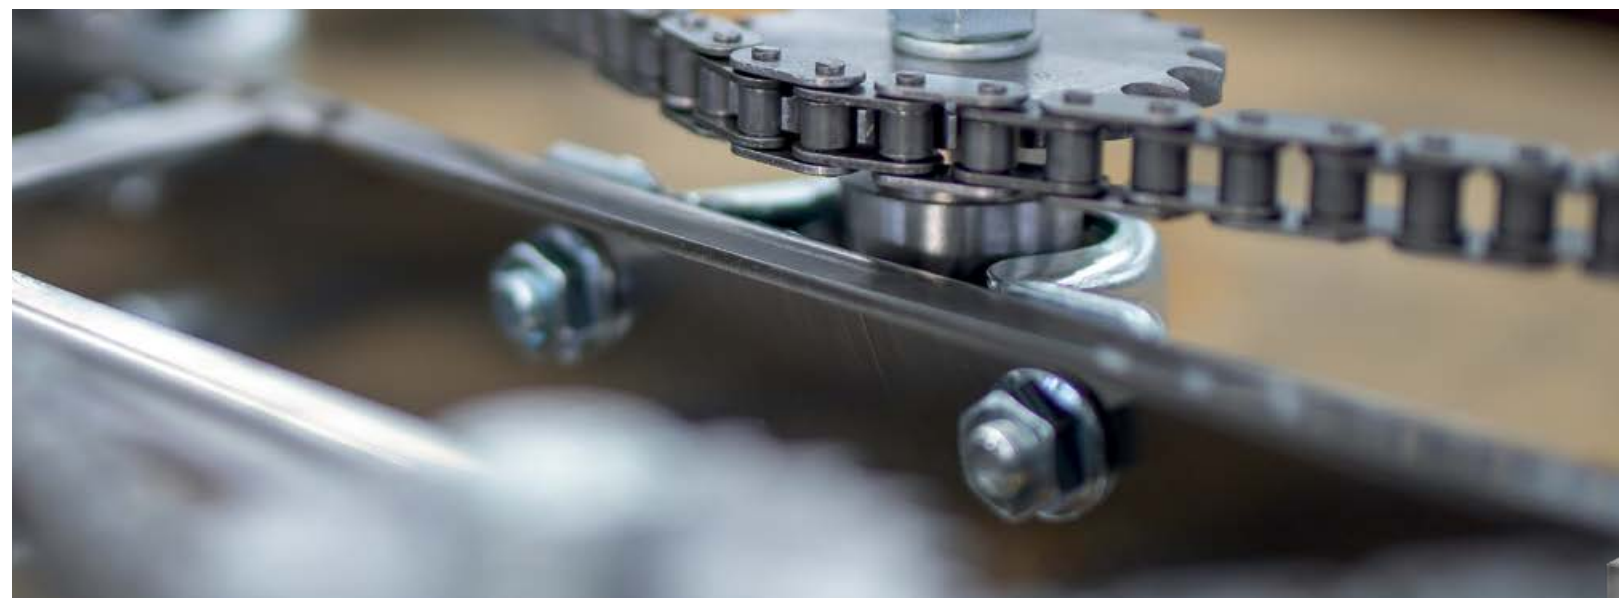

Der Rotisseriegrill München wird in drei verschiedenen Varianten angeboten. Die Standardausführung verfügt über eine Spießlänge von 983 mm, während die Kompaktvariante eine Spießlänge von 783 mm aufweist.

Die ES (Easy Service) - Variante ermöglicht eine bequeme Wartung und Reparatur durch Abnahme der inneren Seitendeckel. Dadurch kann der Grill fest in beengten Räumen eingebaut werden, beispielsweise in Verkaufsfahrzeugen.

The Rotisserie Grill München is available in three different variants. The standard variant has a spit length of 983 mm, compared to the compact variants spit length of 783 mm.

The ES (Easy Service) variant enables convenient maintenance and repair by removing the inner side panels. This allows the stationary installation of the grill in restricted spaces, for example in vending vehicles.

- > Doppelte Spießreihe
- > Optional: Untergestell, Glastüren, Quarzlampe und Colorausführung
- > im Bodenbereich 3-seitig fett- und wasserdicht durch 2-schaliges Spezialesystem
- > sparsame und hocheffektive ohne Werkzeug entnehmbare Infrarot-Gasbrenner
- > einfache Brenner-Steckmethode
- > Modernste Motortechnik: beweglich eingebaut mit automatischer Kettenspannung, dadurch Ausgleich unterschiedlicher Kettenbelastungen
- > Individuelle Positionierung des Fettablaufs, Gas- und Elektroanschlusses möglich
- > Die Funktionskomponenten sind in allen Varianten identisch (Ventile, Thermoelemente, Motor, Antriebstechnik etc.)

- > Double spit row
- > Optional: undercarriage, glass doors, quartz lamp and color selection
- > Lower areas 3-side grease and waterproof with special 2-tray system
- > Economical and highly effective infrared gas burner can be removed without tools
- > Simple plug-in burner method
- > Latest motor technology: Movable mounting with automatic chain tensioning, compensates for changes in chain load
- > Individual positioning of grease channel, gas and electric connections possible
- > The functional components are identical in all variants (valves, thermal elements, motor, drive technology, etc.).



Stilvolle Grillgeräte: Hochwertige Pulverbeschichtung in verschiedenen Farbvariationen erhältlich. Individueller Stil für Ihre Gastronomie.

Stylish Grills: High-quality powder coating available in various color variations. Individual style for your gastronomy.



HÄHNCHENGRILL // CHICKEN ROTISSERIE

MÜNCHEN BG

BG- Low-Budget Equipment mit Premium-Technik Im Vergleich zum Standardgerät verfügt die BG-Variante über:

- > gebürstetes Edelstahl anstatt hochglanzpoliert
- > fest verschraubte Brenner
- > Flachdach statt Haube
- > kein entnehmbares oberes Abschlussblech
- > keine verschweißten und verschliffenen Kanten am Bodenteil und Flachdach (nach der maschinellen Biegung nur entgratet > Spalt)
- > Kabel mit Stecker statt Kragenstecker
- > keine Garantie (nur gesetzl. Gewährleistung)



Die Bezeichnungsergänzung „EcoLine“ wurde vor ein paar Jahren durch „BG“ ersetzt.

The variant designation „Ecoline“ was replaced by „BG“ a few years ago.



BG- Low-Budget Equipment with Premium Technology
In comparison to the standard variant the BG-variant features:

- > Stainless steel brushed instead of mirrorpolished
- > Screwed on burners
- > Flat roof instead of hood
- > No removable upper cover sheet
- > No welded and polished edges on the bottom part and flat roof (only deburred after machine bending > gap)
- > Cable and plug instead of collar plug
- > No guarantee (legal warranty only)




HÄHNCHENGRILL // CHICKEN ROTISSERIE




Grillspieß
mit Aussen- und Zwischenklammern

Grill spit with outer brackets and
middle clips



Langgabelspieß
mit Aussenklammer

Long-prong fork spit with outer bracket




Grillspieß
mit Spanferkelhalterung

Grill spit with suckling pig brackets




Grillkorb rund

Round grill basket



Grillkorb flach

Flat grill basket



Gemüsegrillkorb

Vegetable grill basket



Abtropfgitter für Fettwanne

Stainless steel perforated
grate



Flügeltür 2-geteilt

Double swing door 2-part,
frameless




Klapptür 1-teilig

Hinged door 1-piece
frameless




Licht

Light



Hähnchen - Spießwagen

Chicken spit rack



Untergestell mit Räder

Undercarriage with wheels




Untergestell ohne Räder


Undercarriage without
wheels



München 8 Standard

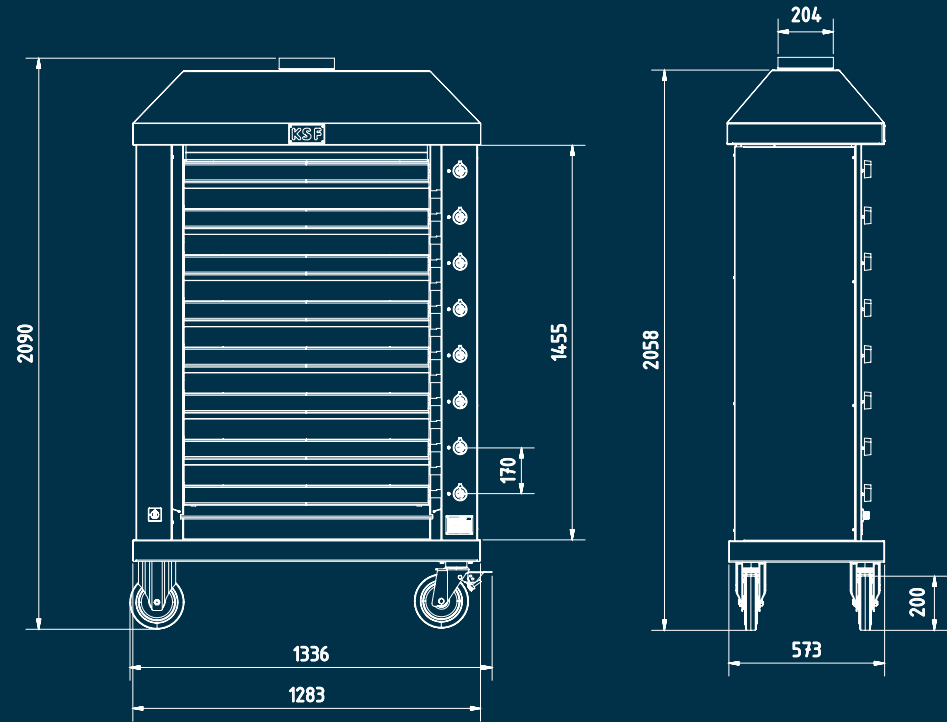


München 7 Standard

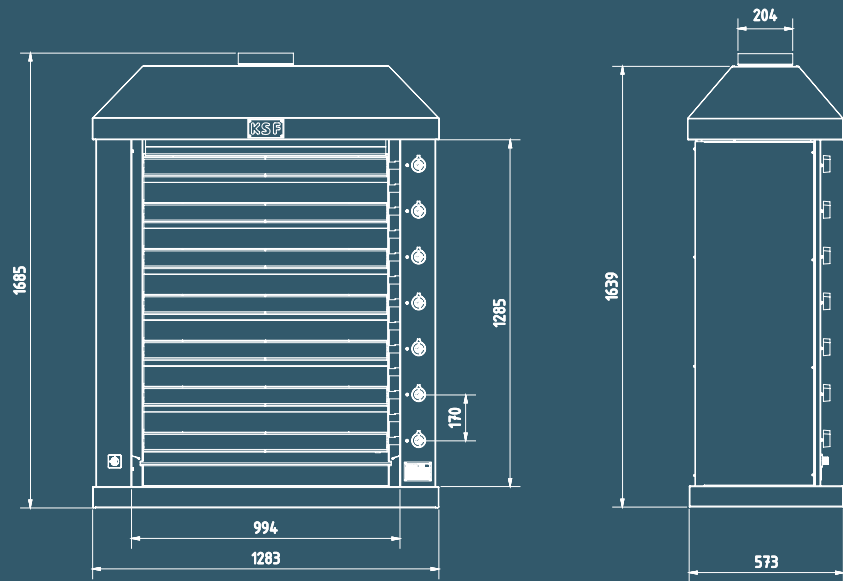

EasyService Version erhältlich
EasyService version available
1-010-02-04

München 6 Standard

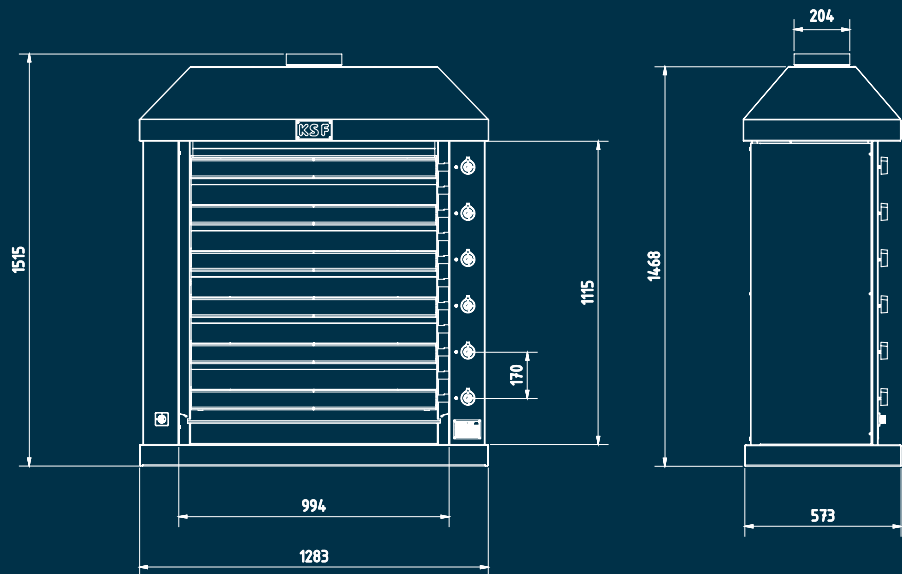

EasyService Version erhältlich
EasyService version available
1-010-02-06

Artikelnummer	1-010-01-02	1-010-01-04
Außenmaße BxTxH (mm)	1283x573x2090	
Gewicht (kg)	222	
Anzahl Brenner/Heizelemente	8/16	
Anzahl Spieße	15	
Länge der Spieße (mm)	985	
Stückzahl Hähnchen	75-90	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	3,12 kg/h 40,0 kW	
Propan 30mbar	2,56 kg/h 32,0 kW	
Erdgas H 20mbar	4,20 m³/h 40,0 kW	
Erdgas L 20mbar	3,92 m³/h 32,0 kW	
Elektro	32,0 kW/h	
Motor	0,1 kW 230V	

Article No.	1-010-01-02	1-010-01-04
Dimensions WxDxH (mm)	1283x573x2090	
Weight (kg)	222	
No. of burners/Heating elements	8/16	
No. of spits	15	
Spit lenght (mm)	985	
Capacity chicken	75-90	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	3.12 kg/h 40.0 kW	
PG 30mbar	2.56 kg/h 32.0 kW	
NG H 20mbar	4.20 m³/h 40.0 kW	
NG L 20mbar	3.92 m³/h 32.0 kW	
Electric	32.0 kW/h	
Motor	0.1 kW 230V	


Artikelnummer	1-010-01-06	1-010-01-08
Außenmaße BxTxH (mm)	1283x573x1685	
Gewicht (kg)	192	
Anzahl Brenner/Heizelemente	7/14	
Anzahl Spieße	13	
Länge der Spieße (mm)	985	
Stückzahl Hähnchen	65-78	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	2,73 kg/h 35,0 kW	
Propan 30mbar	2,24 kg/h 28,0 kW	
Erdgas H 20mbar	3,71 m³/h 35,0 kW	
Erdgas L 20mbar	3,43 m³/h 28,0 kW	
Elektro	28,0 kW/h	
Motor	0,1 kW 230V	

Article No.	1-010-01-06	1-010-01-08
Dimensions WxDxH (mm)	1283x573x1685	
Weight (kg)	192	
No. of burners/Heating elements	7/14	
No. of spits	13	
Spit lenght (mm)	985	
Capacity chicken	65-78	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	2.73 kg/h 35.0 kW	
PG 30mbar	2.24 kg/h 28.0 kW	
NG H 20mbar	3.71 m³/h 35.0 kW	
NG L 20mbar	3.43 m³/h 28.0 kW	
Electric	28.0 kW/h	
Motor	0.1 kW 230V	


Artikelnummer	1-010-01-10	1-010-01-12
Außenmaße BxTxH (mm)	1283x573x1515	
Gewicht (kg)	174	
Anzahl Brenner/Heizelemente	6/12	
Anzahl Spieße	11	
Länge der Spieße (mm)	985	
Stückzahl Hähnchen	55-66	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	2,34 kg/h 30,0 kW	
Propan 30mbar	1,92 kg/h 24,0 kW	
Erdgas H 20mbar	3,18 m³/h 30,0 kW	
Erdgas L 20mbar	2,94 m³/h 24,0 kW	
Elektro	24,0 kW/h	
Motor	0,1 kW 230V	

Article No.	1-010-01-10	1-010-01-12
Dimensions WxDxH (mm)	1283x573x1515	
Weight (kg)	174	
No. of burners/Heating elements	6/12	
No. of spits	11	
Spit lenght (mm)	985	
Capacity chicken	55-66	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	2.34 kg/h 30.0 kW	
PG 30mbar	1.92 kg/h 24.0 kW	
NG H 20mbar	3.18 m³/h 30.0 kW	
NG L 20mbar	2.94 m³/h 24.0 kW	
Electric	24.0 kW/h	
Motor	0.1 kW 230V	


München 4 Standard

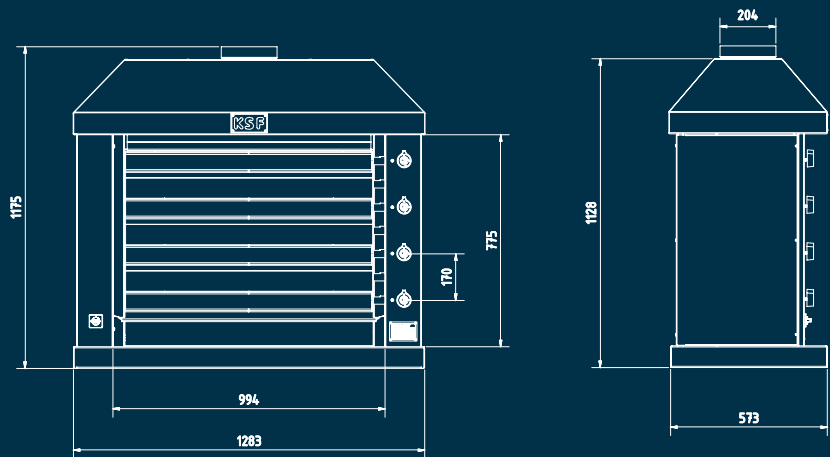

München 5 Kompakt

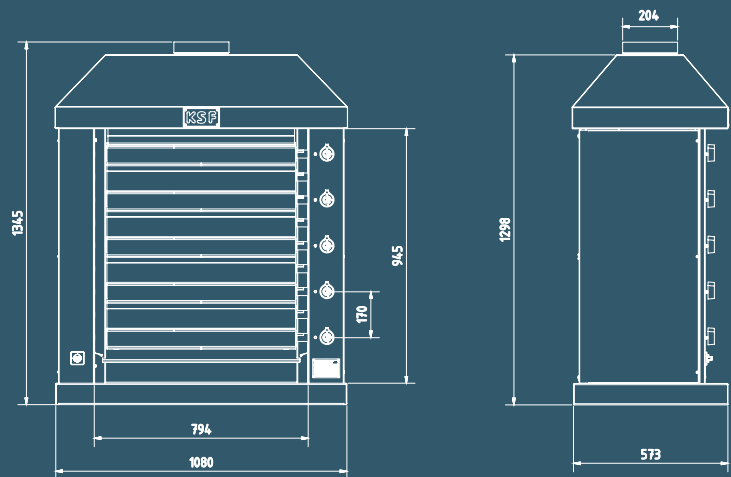

München 4 Kompakt

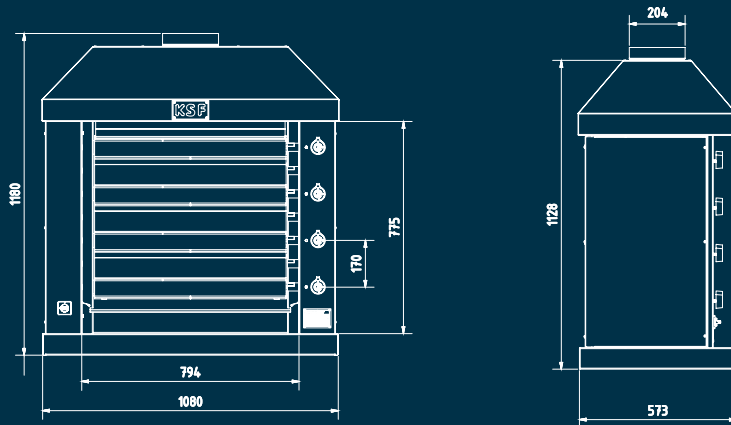

Artikelnummer	🔥 1-010-01-14 🔧 1-010-01-16
Außenmaße BxTxH (mm)	1283x573x1175
Gewicht (kg)	140
Anzahl Brenner/Heizelemente	4/8
Anzahl Spieße	7
Länge der Spieße (mm)	985
Stückzahl Hähnchen	35-42
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,56 kg/h 20,0 kW
Propan 30mbar	1,28 kg/h 16,0 kW
Erdgas H 20mbar	2,12 m³/h 20,0 kW
Erdgas L 20mbar	1,96 m³/h 16,0 kW
Elektro	16,0 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	🔥 1-010-01-14 🔧 1-010-01-16
Dimensions WxDxH (mm)	1283x573x1175
Weight (kg)	140
No. of burners/Heating elements	4/8
No. of spits	7
Spit lenght (mm)	985
Capacity chicken	35-42
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1,56 kg/h 20.0 kW
PG 30mbar	1,28 kg/h 16.0 kW
NG H 20mbar	2.12 m³/h 20.0 kW
NG L 20mbar	1,96 m³/h 16.0 kW
Electric	16.0 kW/h
Motor	0.1 kW 230V


Artikelnummer	🔥 1-010-03-10 🔧 1-010-03-12
Außenmaße BxTxH (mm)	1080x573x1345
Gewicht (kg)	133
Anzahl Brenner/Heizelemente	5/10
Anzahl Spieße	9
Länge der Spieße (mm)	785
Stückzahl Hähnchen	36-45
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,30 kg/h 16,0 kW
Propan 30mbar	1,00 kg/h 12,5 kW
Erdgas H 20mbar	1,75 m³/h 16,5 kW
Erdgas L 20mbar	2,05 m³/h 12,5 kW
Elektro	17,0 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	🔥 1-010-03-10 🔧 1-010-03-12
Dimensions WxDxH (mm)	1080x573x1345
Weight (kg)	133
No. of burners/Heating elements	5/10
No. of spits	9
Spit lenght (mm)	785
Capacity chicken	36-45
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1,30 kg/h 16.0 kW
PG 30mbar	1,00 kg/h 12.5 kW
NG H 20mbar	1,75 m³/h 16.5 kW
NG L 20mbar	2,05 m³/h 12.5 kW
Electric	17.0 kW/h
Motor	0.1 kW 230V


Artikelnummer	🔥 1-010-03-14 🔧 1-010-03-16
Außenmaße BxTxH (mm)	1080x573x1180
Gewicht (kg)	119
Anzahl Brenner/Heizelemente	4/8
Anzahl Spieße	7
Länge der Spieße (mm)	785
Stückzahl Hähnchen	28-35
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,04 kg/h 13,2 kW
Propan 30mbar	0,80 kg/h 10,0 kW
Erdgas H 20mbar	1,40 m³/h 13,2 kW
Erdgas L 20mbar	1,64 m³/h 10,0 kW
Elektro	13,60 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	🔥 1-010-03-14 🔧 1-010-03-16
Dimensions WxDxH (mm)	1080x573x1180
Weight (kg)	119
No. of burners/Heating elements	4/8
No. of spits	7
Spit lenght (mm)	785
Capacity chicken	28-35
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1.04 kg/h 13.2 kW
PG 30mbar	0.80 kg/h 10.0 kW
NG H 20mbar	1.40 m³/h 13.2 kW
NG L 20mbar	1,64 m³/h 10.0 kW
Electric	13.60 kW/h
Motor	0.1 kW 230V


München 3 Kompakt

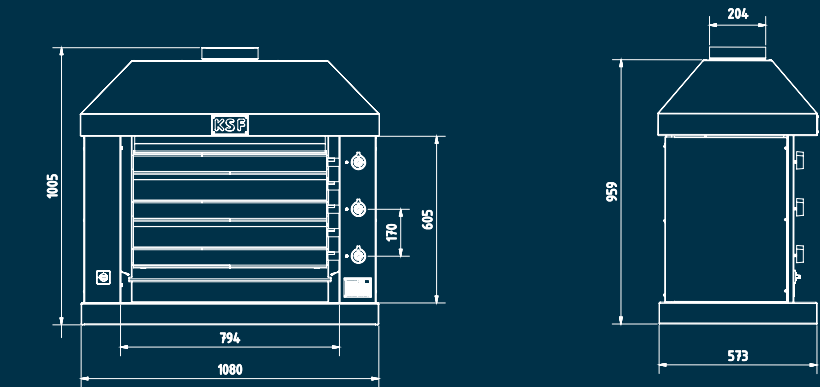

München 8 Standard BG

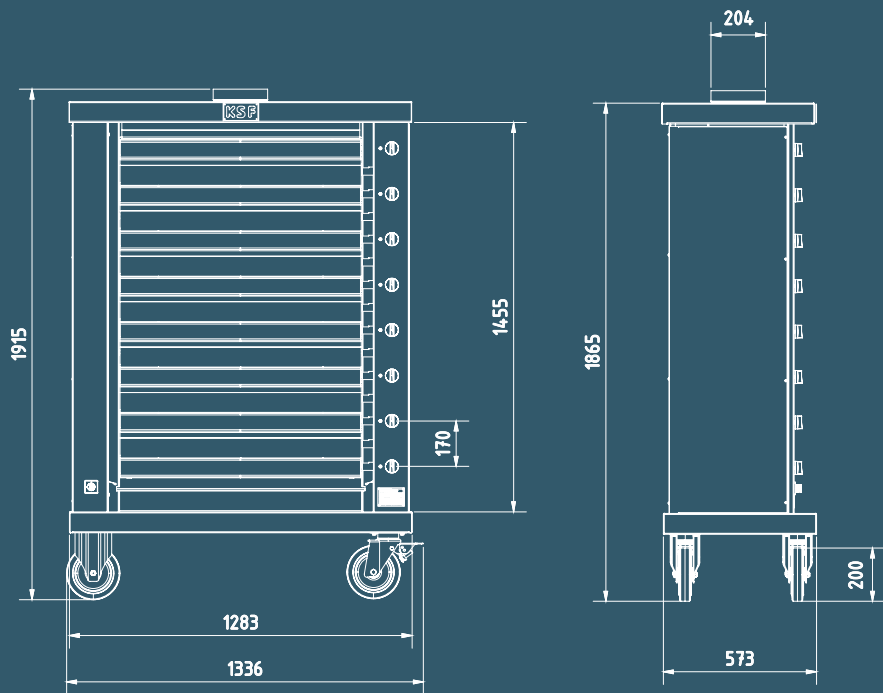

München 3 Kompakt BG

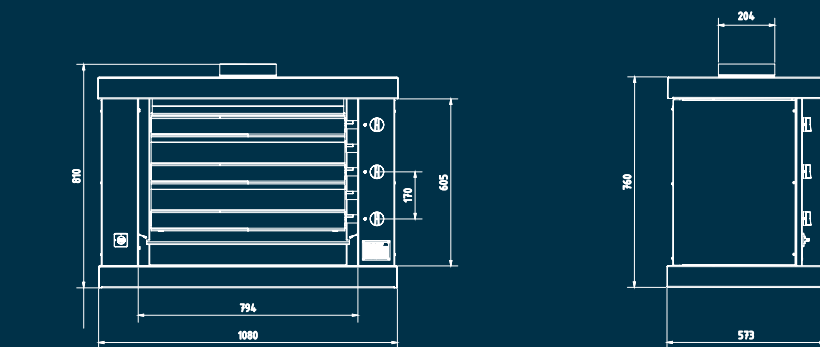

Artikelnummer	🔥 1-010-03-18 🔧 1-010-03-20
Außenmaße BxTxH (mm)	1080x573x1005
Gewicht (kg)	105
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/6
Anzahl Spieße	5
Länge der Spieße (mm)	785
Stückzahl Hähnchen	20-25
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,78 kg/h 9,9 kW
Propan 30mbar	0,60 kg/h 7,5 kW
Erdgas H 20mbar	1,05 m³/h 9,9 kW
Erdgas L 20mbar	1,23 m³/h 7,5 kW
Elektro	10,2 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	🔥 1-010-03-18 🔧 1-010-03-20
Dimensions WxDxH (mm)	1080x573x1005
Weight (kg)	105
No. of burners/Heating elements	3/6
No. of spits	5
Spit lenght (mm)	785
Capacity chicken	20-25
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1,5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0,78 kg/h 9,9 kW
PG 30mbar	0,60 kg/h 7,5 kW
NG H 20mbar	1,05 m³/h 9,9 kW
NG L 20mbar	1,23 m³/h 7,5 kW
Electric	10.2 kW/h
Motor	0.1 kW 230V

Artikelnummer	🔥 1-010-01-22 🔧 1-010-01-24
Außenmaße BxTxH (mm)	1283x573x1915
Gewicht (kg)	212
Anzahl Brenner/Heizelemente	8/16
Anzahl Spieße	15
Länge der Spieße (mm)	985
Stückzahl Hähnchen	75-90
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	3,12 kg/h 40,0 kW
Propan 30mbar	2,56 kg/h 32,0 kW
Erdgas H 20mbar	4,20 m³/h 40,0 kW
Erdgas L 20mbar	3,92 m³/h 32,0 kW
Elektro	32,0 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	🔥 1-010-01-22 🔧 1-010-01-24
Dimensions WxDxH (mm)	1283x573x1915
Weight (kg)	212
No. of burners/Heating elements	8/16
No. of spits	15
Spit lenght (mm)	985
Capacity chicken	75-90
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M26x1,5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	3,12 kg/h 40,0 kW
PG 30mbar	2,56 kg/h 32,0 kW
NG H 20mbar	4,20 m³/h 40,0 kW
NG L 20mbar	3,92 m³/h 32,0 kW
Electric	32.0 kW/h
Motor	0.1 kW 230V



Artikelnummer	🔥 1-010-03-22 🔧 1-010-03-24
Außenmaße BxTxH (mm)	1080x573x810
Gewicht (kg)	100
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/6
Anzahl Spieße	5
Länge der Spieße (mm)	785
Stückzahl Hähnchen	20-25
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,78 kg/h 9,9 kW
Propan 30mbar	0,60 kg/h 7,5 kW
Erdgas H 20mbar	1,05 m³/h 9,9 kW
Erdgas L 20mbar	1,23 m³/h 7,5 kW
Elektro	10,2 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	🔥 1-010-03-22 🔧 1-010-03-24
Dimensions WxDxH (mm)	1080x573x810
Weight (kg)	100
No. of burners/Heating elements	3/6
No. of spits	5
Spit lenght (mm)	785
Capacity chicken	20-25
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1,5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0,78 kg/h 9,9 kW
PG 30mbar	0,60 kg/h 7,5 kW
NG H 20mbar	1,05 m³/h 9,9 kW
NG L 20mbar	1,23 m³/h 7,5 kW
Electric	10.2 kW/h
Motor	0.1 kW 230V



Gastrobräter RGS

Catering grill RGS

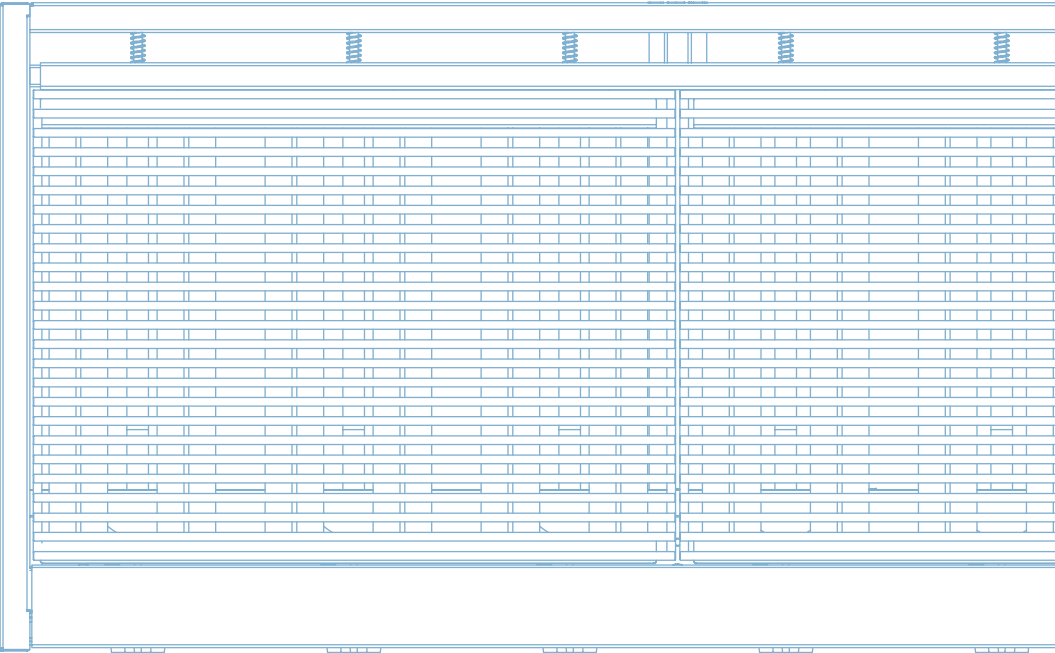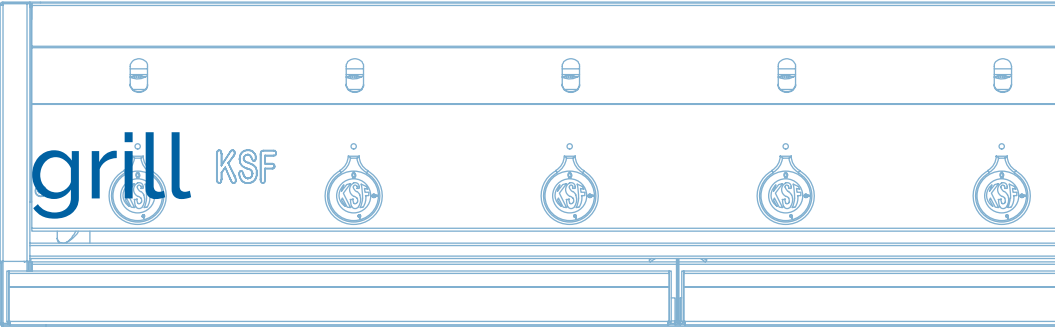



GASTROBRÄTER // CATERING GRILL

RGS

Der Allrounder für jegliches Grillgut.

Der Gastrobräter RGS bietet zahlreiche Aufsatz-Kombinationsmöglichkeiten, die nach Bedarf schnell ausgetauscht werden können.

Wertstabil über Jahrzehnte.

The allrounder for any food on the grill.

The RGS catering grill features numerous attachment combination options that can be exchanged quickly when necessary.

Stable in value for decades.

- > doppelwandiges Edelstahlgehäuse = gute Wärmeisolierung
- > einzeln regulierbare und stufenlose Heizelemente
- > leichter und werkzeugloser Ein- und Ausbau der V2A Gasbrenner
- > individuelle Bestückung und Kombination mit verschiedenen Grillaufsätzen



RGS BG

Der RGS BG ist das Low-Budget-Modell von KSF. Er hat ein einwandiges, genietetes Edelstahlgehäuse, das eine standardmäßige Verzugsfestigkeit und Wärmeisolierung bietet. Er ist in zwei Größen mit 2 oder 3 Brennern bzw. 3 oder 5 Elektro-Heizelementen erhältlich und hat eine Standardtiefe.


The RGS BG is the KSF Low-Budget Model. It has a single-walled, riveted stainless steel housing, providing warp-resistance and thermal insulation. It is available in two sizes with 2 or 3 burners resp. 3 or 5 electric heating elements and has a standard depth.

- > Double-walled stainless steel housing = good heat insulation
- > Individually adjustable and continuously variable heating elements
- > V2A gas burner easily installed and removed without tools
- > Individual assembly and combination with various grill attachments



GASTROBRÄTER // CATERING GRILL


Aufsätze über 2 oder 3 Brenner, je nach Gerätegröße kombinierbar.
Jeder Brenner entspricht einer Grillflächenbreite von ca. 20 cm.
Frames across 2 or 3 burners, combinable depending on device size.
Each burner covers a grill area width of approx. 20 cm.



Rundstabrost
Laufriichtung optional um 90° gedreht
Optional herausnehmbare Rundstäbe
Round-bar grate
Running direction optionally rotated by 90°
Optionally removable round bars



Lavarost - V-Rost
Laufriichtung optional um 90° gedreht
mit Lavasteinen oder Lava-Keramikbriketts
Nur für Gasausführung
Lava grate - v-grate
Running direction optionally rotated by 90°
with lava stones or lava ceramic briquets
Gas version only



Griddleplatte
mit/ohne Ablauf
Ränder individuell anpassbar
Größe bis über 6 Brenner
Griddle plate
with/without drain
Individually adjustable edges
Size up to over 6 burners



Edelstahlwanne
Stainless steel pan



Spießaufsatz
Spit attachment



Kebabspießauflage
Kebab spit rest



Bain Marie Aufsatz
Chafing dish attachment




Steckerlfischaufsatz
Attachment for fish-on-a-stick



Spanferkelgrillaufsatz
Suckling pig grill attachment



Reinigungsbox
Clean-Box



Anbautisch
Attachable side table




Frontablage
Front shelf




Ventilschutzstange
Valve protection bar



Untergestell zerlegbar
Dismantlable undercarriage



Untergestell mit Boden
Undercarriage with bottom plate



Untergestell mit Boden und Räder
Undercarriage with bottom plate and wheels



Gasflaschenschrank
Gas cylinder cabinet



Windschutz mit Ablage
Wind protection with shelf




Spritzschutz
Splatter protection




Verkleidetes Untergestell
Encased undercarriage


Grill RGS 165

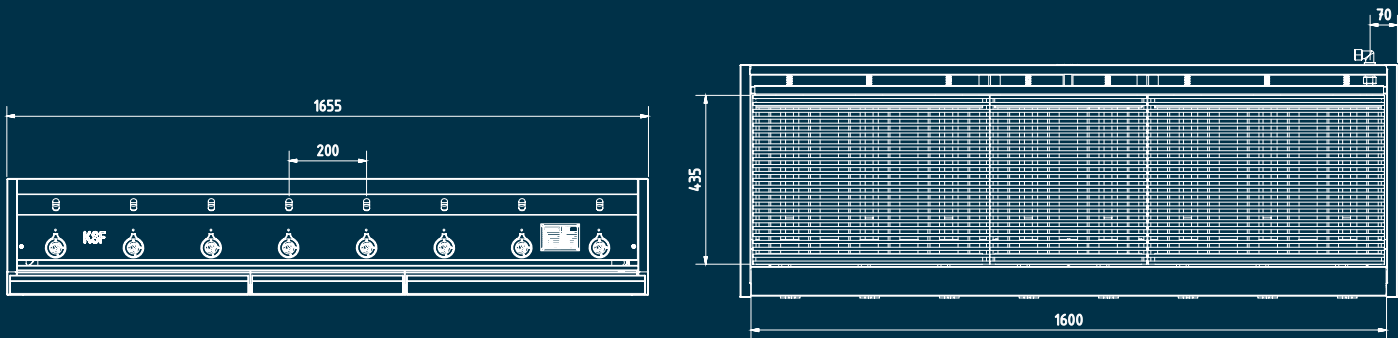

Grill RGS 145

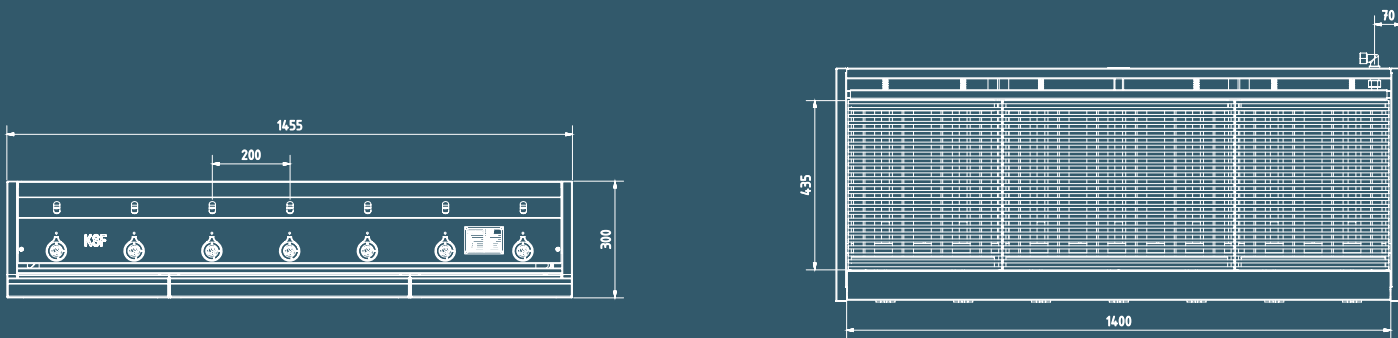

Grill RGS 125

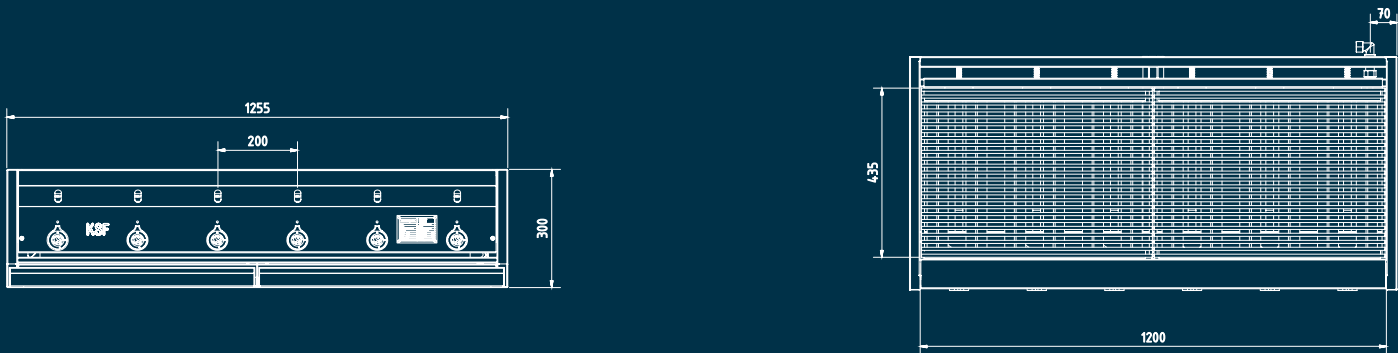

Artikelnummer	🔥 1-011-01-13	🔧 1-011-01-14
Außenmaße BxTxH (mm)	1655x600x300	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	74,0	
Anzahl Brenner/Heizelemente	8/15	
Grillfläche BxT (mm)	1600x435	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	2.40 kg/h 30,6 kW	
Propan 30mbar	2.40 kg/h 30,1 kW	
Erdgas H 20mbar	3,20 m³/h 30,6 kW	
Erdgas L 20mbar	3,76 m³/h 30,6 kW	
Elektro	25,5 kW/h	

Article No.	🔥 1-011-01-13	🔇 1-011-01-14
Dimensions WxDxH (mm)	1655x600x300	
Weight without attachments (kg)	74.0	
No. of burners/Heating elements	8/15	
Grill area WxD (mm)	1600x435	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	2.40 kg/h 30.6 kW	
PG 30mbar	2.40 kg/h 30.1 kW	
NG H 20mbar	3.20 m³/h 30.6 kW	
NG L 20mbar	3.76 m³/h 30.6 kW	
Electric	25.5 kW/h	


Artikelnummer	🔥 1-011-01-11	🔥 1-011-01-12
Außenmaße BxTxH (mm)	1455x600x300	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	54.0	
Anzahl Brenner/Heizelemente	7/13	
Grillfläche BxT (mm)	1400x435	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	2,10 kg/h 26,7 kW	
Propan 30mbar	2,10 kg/h 26,3 kW	
Erdgas H 20mbar	2,80 m³/h 26,7 kW	
Erdgas L 20mbar	3,29 m³/h 26,7 kW	
Elektro	22,1 kW/h	

Article No.	🔥 1-011-01-11	🔥 1-011-01-12
Dimensions WxDxH (mm)	1455x600x300	
Weight without attachments (kg)	54.0	
No. of burners/Heating elements	7/13	
Grill area WxD (mm)	1400x435	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	2.10 kg/h 26.7 kW	
PG 30mbar	2.10 kg/h 26.3 kW	
NG H 20mbar	2.80 m³/h 26.7 kW	
NG L 20mbar	3.29 m³/h 26.7 kW	
Electric	22.1 kW/h	


Artikelnummer	🔥 1-011-01-01	❄️ 1-011-01-02
Außenmaße BxTxH (mm)	1255x600x300	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	43,5	
Anzahl Brenner/Heizelemente	6/10	
Grillfläche BxT (mm)	1200x435	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	1,81 kg/h 23,0 kW	
Propan 30mbar	1,78 kg/h 22,6 kW	
Erdgas H 20mbar	2,43 m³/h 23,0 kW	
Erdgas L 20mbar	2,83 m³/h 23,0 kW	
Elektro	17,0 kW/h	

Article No.	🔥 1-011-01-01	🔌 1-011-01-02
Dimensions WxDxH (mm)	1255x600x300	
Weight without attachments (kg)	43.5	
No. of burners/Heating elements	6/10	
Grill area WxD (mm)	1200x435	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	1.81 kg/h 23.0 kW	
PG 30mbar	1.78 kg/h 22.6 kW	
NG H 20mbar	2.43 m³/h 23.0 kW	
NG L 20mbar	2.83 m³/h 23.0 kW	
Electric	17.0 kW/h	


Grill RGS 105

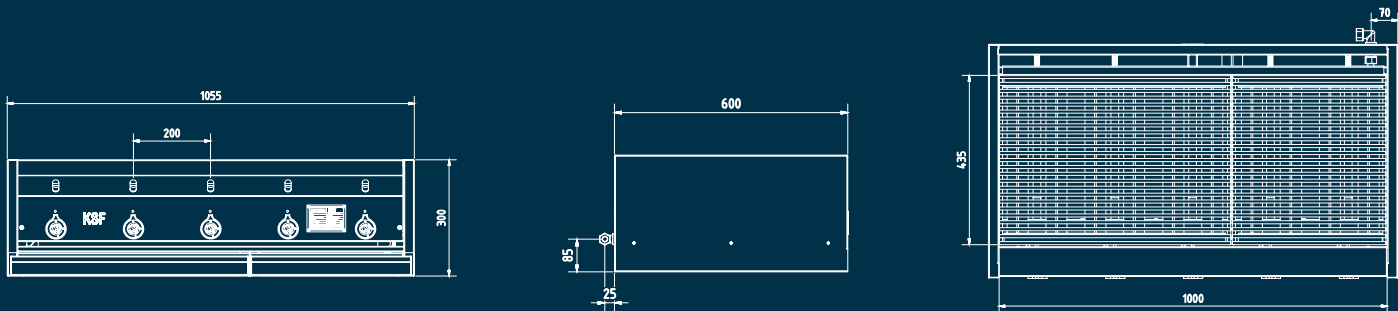

Grill RGS 85

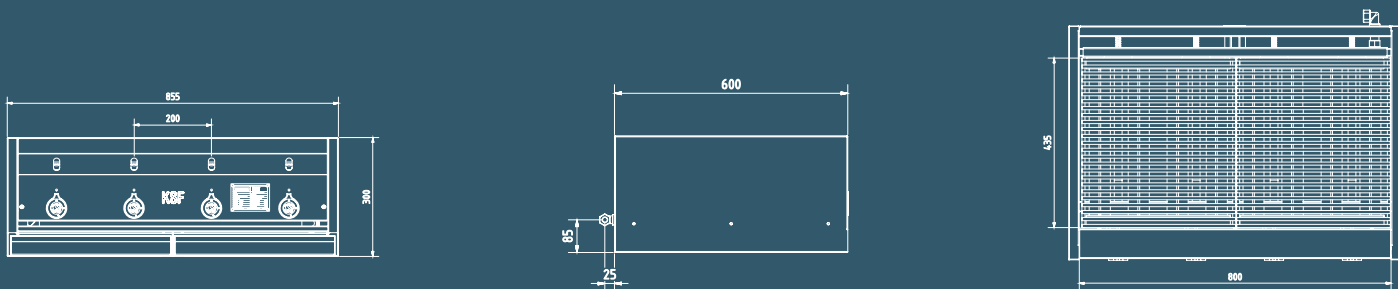

Grill RGS 65

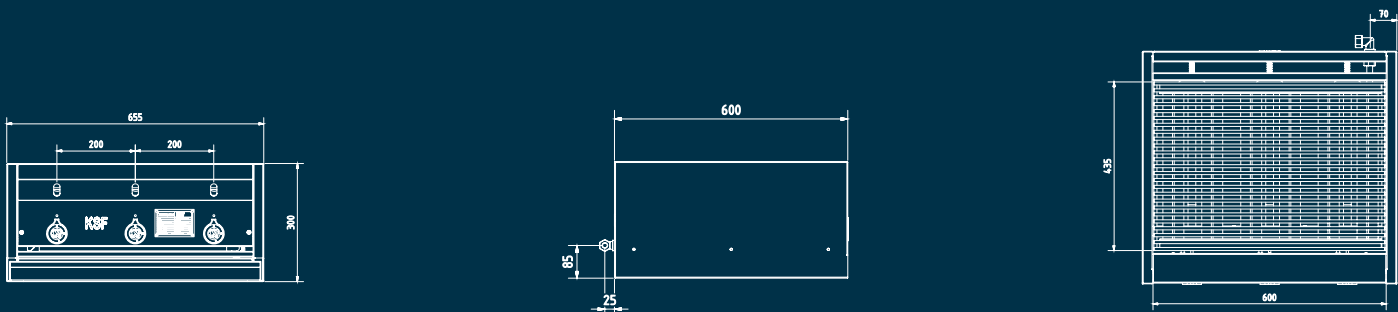

Artikelnummer	🔥 1-011-01-03	🔥 1-011-01-04
Außenmaße BxTxH (mm)	1055x600x300	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	38,1	
Anzahl Brenner/Heizelemente	5/8	
Grillfläche BxT (mm)	1000x435	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	1,50 kg/h 19,0 kW	
Propan 30mbar	1,48 kg/h 18,8 kW	
Erdgas H 20mbar	2,01 m³/h 19,0 kW	
Erdgas L 20mbar	2,34 m³/h 19,0 kW	
Elektro	13,6 kW/h	

Article No.	🔥 1-011-01-03	🔥 1-011-01-04
Dimensions WxDxH (mm)	1055x600x300	
Weight without attachments (kg)	38.1	
No. of burners/Heating elements	5/8	
Grill area WxD (mm)	1000x435	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	1.50 kg/h 19.0 kW	
PG 30mbar	1.48 kg/h 18.8 kW	
NG H 20mbar	2.01 m³/h 19.0 kW	
NG L 20mbar	2.34 m³/h 19.0 kW	
Electric	13.6 kW/h	


Artikelnummer	🔥 1-011-01-09	🔥 1-011-01-10
Außenmaße BxTxH (mm)	855x600x300	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	33,0	
Anzahl Brenner/Heizelemente	4/6	
Grillfläche BxT (mm)	800x435	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	1,20 kg/h 15,3 kW	
Propan 30mbar	1,20 kg/h 15,0 kW	
Erdgas H 20mbar	1,60 m³/h 15,3 kW	
Erdgas L 20mbar	1,88 m³/h 15,3 kW	
Elektro	10,2 kW/h	

Article No.	🔥 1-011-01-09	🔥 1-011-01-10
Dimensions WxDxH (mm)	855x600x300	
Weight without attachments (kg)	33.0	
No. of burners/Heating elements	4/6	
Grill area WxD (mm)	800x435	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	1.20 kg/h 15.3 kW	
PG 30mbar	1.20 kg/h 15.0 kW	
NG H 20mbar	1.60 m³/h 15.3 kW	
NG L 20mbar	1.88 m³/h 15.3 kW	
Electric	10.2 kW/h	


Artikelnummer	🔥 1-011-01-05	🔌 1-011-01-06
Außenmaße BxTxH (mm)	655x600x300	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	26,0	
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/5	
Grillfläche BxT (mm)	600x435	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	0,91 kg/h 11,5 kW	
Propan 30mbar	0,89 kg/h 11,3 kW	
Erdgas H 20mbar	1,22 m³/h 11,5 kW	
Erdgas L 20mbar	1,42 m³/h 11,5 kW	
Elektro	8,50 kW/h	

Article No.	🔥 1-011-01-05	🔥 1-011-01-06
Dimensions WxDxH (mm)	655x600x300	
Weight without attachments (kg)	26.0	
No. of burners/Heating elements	3/5	
Grill area WxD (mm)	600x435	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	0.91 kg/h 11.5 kW	
PG 30mbar	0.89 kg/h 11.3 kW	
NG H 20mbar	1.22 m³/h 11.5 kW	
NG L 20mbar	1.42 m³/h 11.5 kW	
Electric	8.50 kW/h	


Grill RGS 45

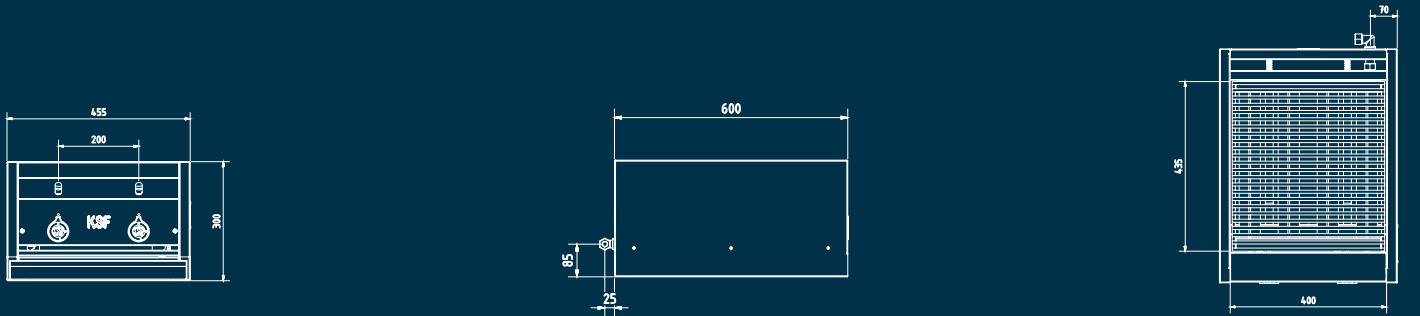

Grill RGS 65 BG

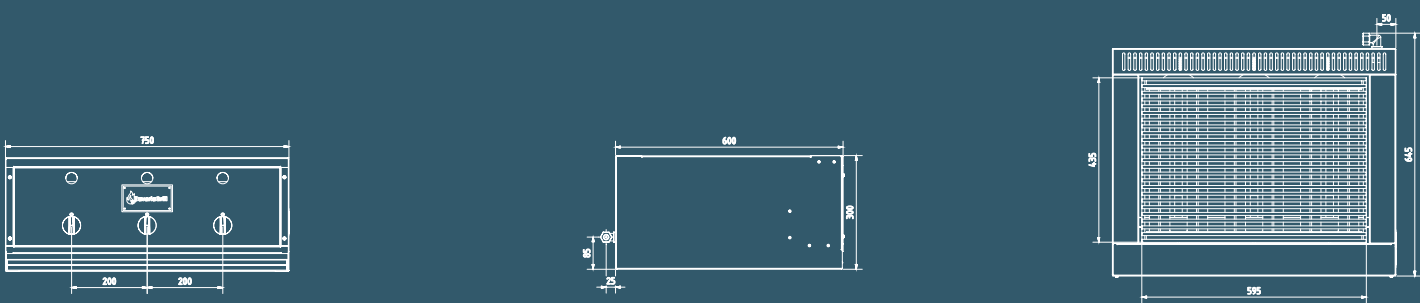

Grill RGS 45 BG

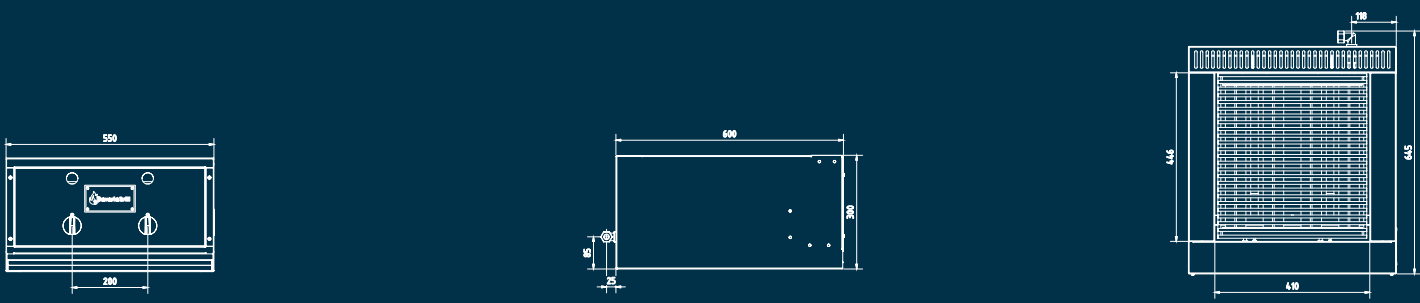

Artikelnummer	☺ 1-011-01-07 ☹ 1-011-01-08
Außenmaße BxTxH (mm)	455x600x300
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	21,0
Anzahl Brenner/Heizelemente	2/3
Grillfläche BxT (mm)	400x435
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,60 kg/h 7,6 kW
Propan 30mbar	0,60 kg/h 7,5 kW
Erdgas H 20mbar	0,80 m³/h 7,6 kW
Erdgas L 20mbar	0,94 m³/h 7,6 kW
Elektro	5,10 kW/h

Article No.	☺ 1-011-01-07 ☹ 1-011-01-08
Dimensions WxDxH (mm)	455x600x300
Weight without attachments (kg)	21.0
No. of burners/Heating elements	2/3
Grill area WxD (mm)	400x435
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.60 kg/h 7.6 kW
PG 30mbar	0.60 kg/h 7.5 kW
NG H 20mbar	0.80 m³/h 7.6 kW
NG L 20mbar	0.94 m³/h 7.6 kW
Electric	5.10 kW/h

Artikelnummer	☺ 1-011-01-32 ☹ 1-011-01-33
Außenmaße BxTxH (mm)	750x600x300
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	23,0
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/5
Grillfläche BxT (mm)	600x435
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,91 kg/h 11,5 kW
Propan 30mbar	0,89 kg/h 11,3 kW
Erdgas H 20mbar	1,22 m³/h 11,5 kW
Erdgas L 20mbar	1,42 m³/h 11,5 kW
Elektro	8,50 kW/h

Article No.	☺ 1-011-01-32 ☹ 1-011-01-33
Dimensions WxDxH (mm)	750x600x300
Weight without attachments (kg)	23.0
No. of burners/Heating elements	3/5
Grill area WxD (mm)	600x435
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.91 kg/h 11.5 kW
PG 30mbar	0.89 kg/h 11.3 kW
NG H 20mbar	1.22 m³/h 11.5 kW
NG L 20mbar	1.42 m³/h 11.5 kW
Electric	8.50 kW/h


Artikelnummer	☺ 1-011-01-35 ☹ 1-011-01-36
Außenmaße BxTxH (mm)	550x600x301
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	19,0
Anzahl Brenner/Heizelemente	2/3
Grillfläche BxT (mm)	400x435
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,60 kg/h 7,6 kW
Propan 30mbar	0,60 kg/h 7,5 kW
Erdgas H 20mbar	0,80 m³/h 7,6 kW
Erdgas L 20mbar	0,94 m³/h 7,6 kW
Elektro	5,10 kW/h

Article No.	☺ 1-011-01-35 ☹ 1-011-01-36
Dimensions WxDxH (mm)	550x600x301
Weight without attachments (kg)	19.0
No. of burners/Heating elements	2/3
Grill area WxD (mm)	400x435
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.60 kg/h 7.6 kW
PG 30mbar	0.60 kg/h 7.5 kW
NG H 20mbar	0.80 m³/h 7.6 kW
NG L 20mbar	0.94 m³/h 7.6 kW
Electric	5.10 kW/h



Fritteuse

Fryer

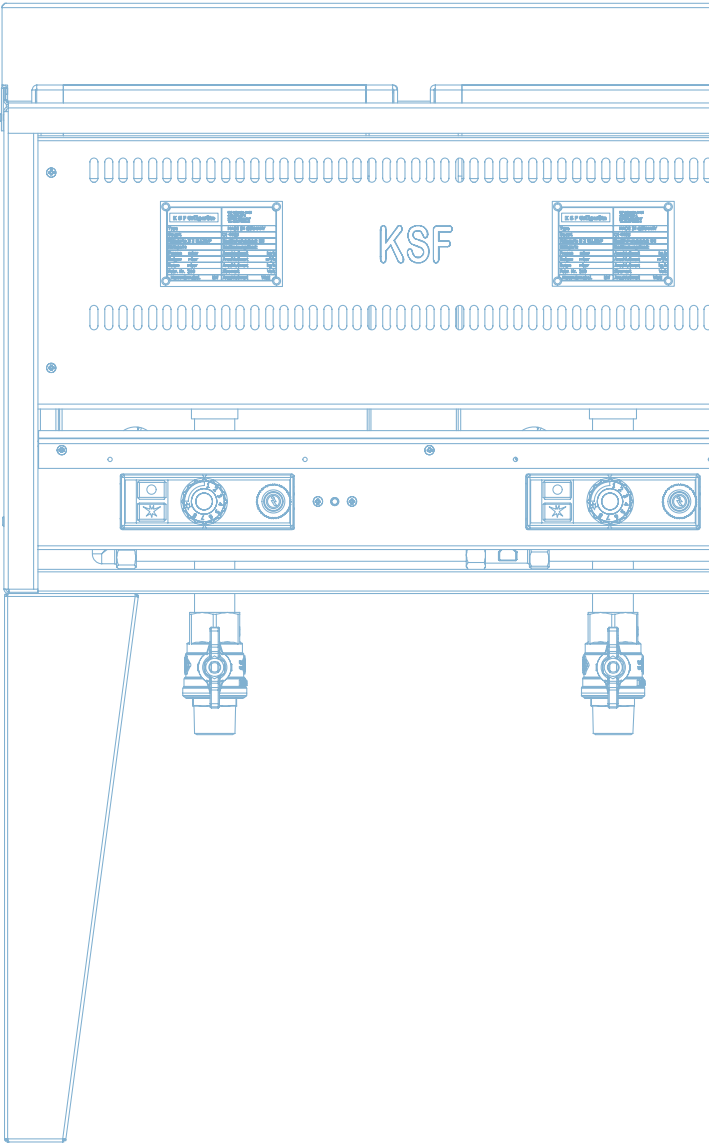



 GAS GAS

 ELEKTRO ELECTRIC

GASFRITTEUSE // GAS FRYER


Leistungsstarke Gasfritteuse mit 8-Liter Füllmenge pro Becken bietet effizientes Frittieren mit präziser Temperaturkontrolle. Kompakt, aber kraftvoll – perfekt für Restaurants und Imbisse, die auf Platzoptimierung setzen. Mit ein, zwei oder drei Becken erhältlich.

Powerful gas fryer with a capacity of 8-liters per tank offers efficient frying with precise temperature control. Compact but powerful – perfect for restaurants and snack bars that value space optimization. Available with one, two, or three tanks.



- > doppelwandiges Blechgehäuse = gute Wärmeisolierung (außer Abgasschacht)
- > 3-seitig ohne störende Be- und Entlüftungsöffnungen, dadurch platzsparender Einbau möglich
- > Fritteusenbecken aus Edelstahl, daher leichter zu reinigen
- > längere Haltbarkeit des Frittieröls
- > geringerer Abfall der Frittiertemperatur
- > gut schließender Deckel
- > hochwertige Frittierkörbe
- > einfacher Aus- und Einbau des Fritteusenbeckens

- > Double-walled metal sheet housing = good heat insulation (excluding exhaust shaft)
- > 3-sided without annoying ventilation and exhaust openings, which enables space-saving installation
- > Fryer tank made of stainless steel is easy to clean
- > Extended service-life of frying oil
- > Smaller drop in frying temperature
- > Well-sealing lid
- > Top-quality frying baskets
- > Fryer tank easy to install and remove

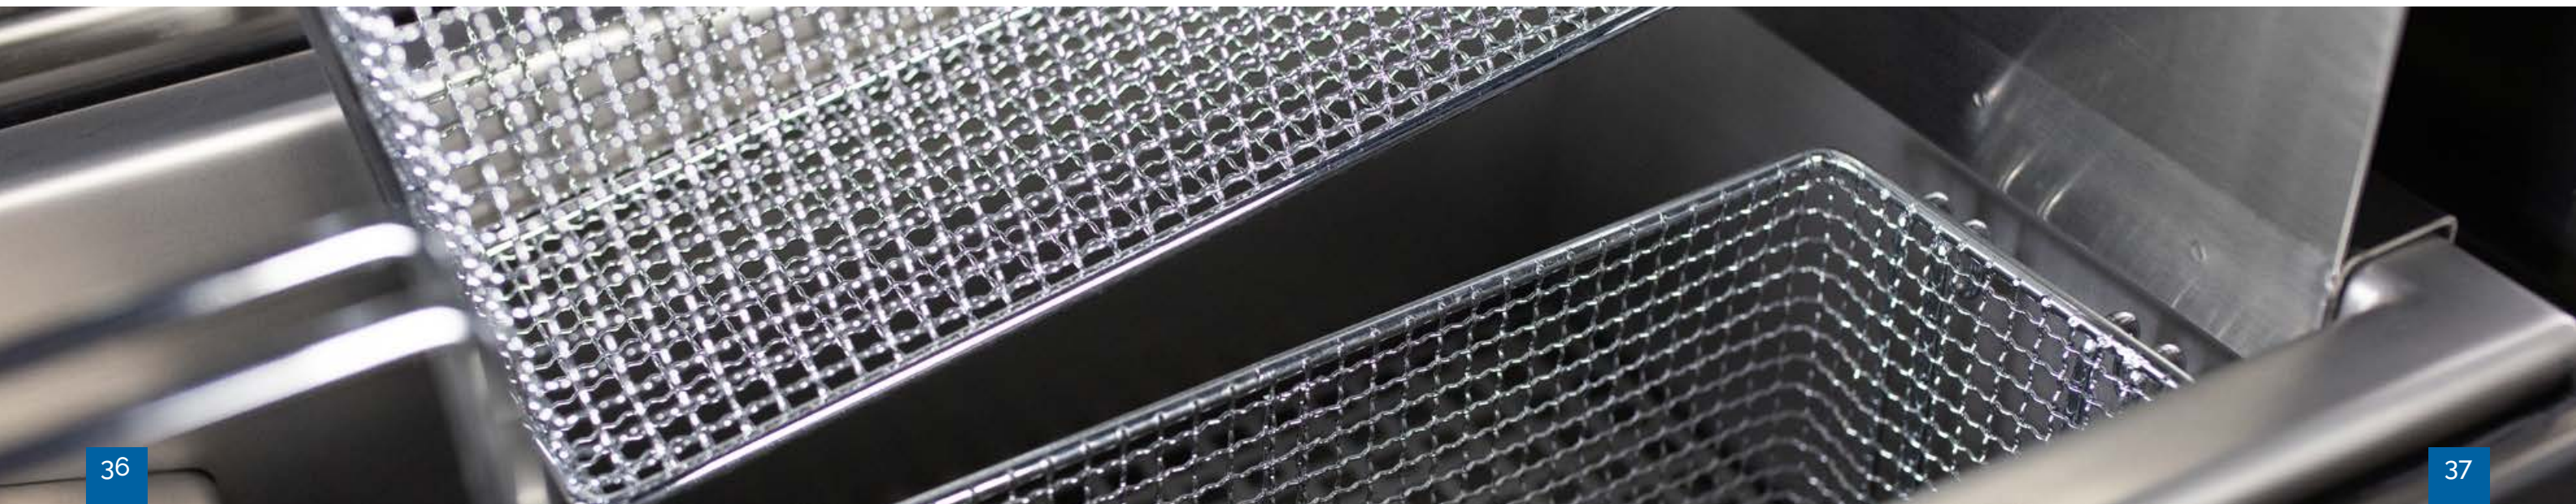

ELEKTROFRITTEUSE // ELECTRIC FRYER


Schnelle Aufheizzeit, präzise Temperaturregelung und einfache Bedienung machen sie zur idealen Wahl für vielseitige frittierte Köstlichkeiten. Mit einem oder zwei Becken erhältlich.

Fast heat-up time, precise temperature control, and easy operation make it the ideal choice for versatile fried delicacies. Available with one or two tanks.



Unkomplizierte Bedienung einer KSF-Fritteuse bringt Zeitersparnis und ein hochqualitatives Frittierergebnis.

Convenient operation of a KSF fryer saves time and provides high-quality frying results.



Krümelsieb
Crumb strainer



Spannverschluß
Latch clip




Fritteusendeckel
Fryer lid



Fritteusenkorb Standard
Fryer basket standard



Fritteusenkorb schmal
Fryer basket narrow



Fisch-Fritteusenkorb
Fish fryer basket


FISCHFRITTEUSE // FISH FRYER

Großzügiger Raum für frittierte Meeresgenüsse und für Lokale, die Schnitzel in großen Mengen zubereiten! Die Fischfritteuse mit 18 oder 28 Litern Fassungsvermögen bietet die perfekte Lösung für Restaurants mit einer Vorliebe für fangfrische Spezialitäten.


Generous space for fried seafood or establishments preparing schnitzel in large quantities! The fish fryer with a capacity of 18 or 28-liters is the perfect solution for restaurants with a preference for freshly caught specialties.delicacies. Available with one or two tanks.




Fritteuse LT8

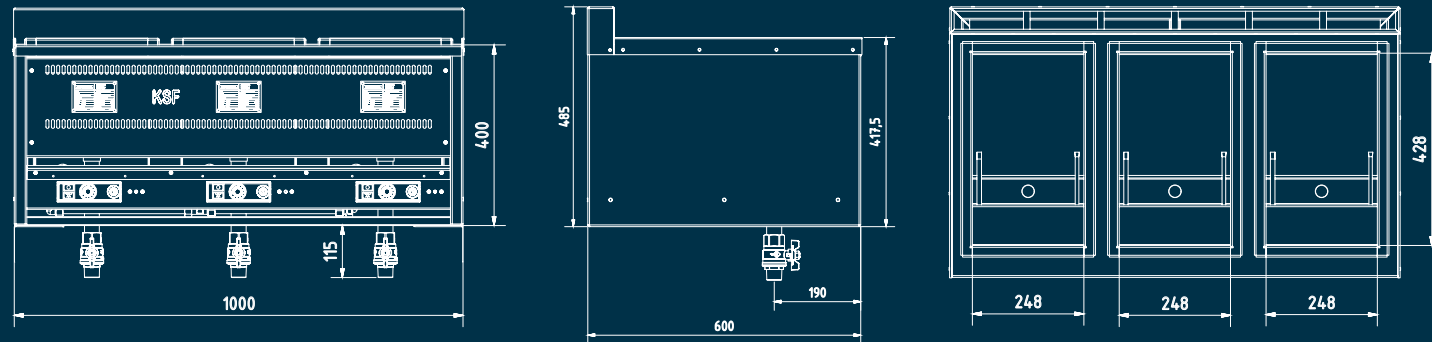

Fritteuse LD8

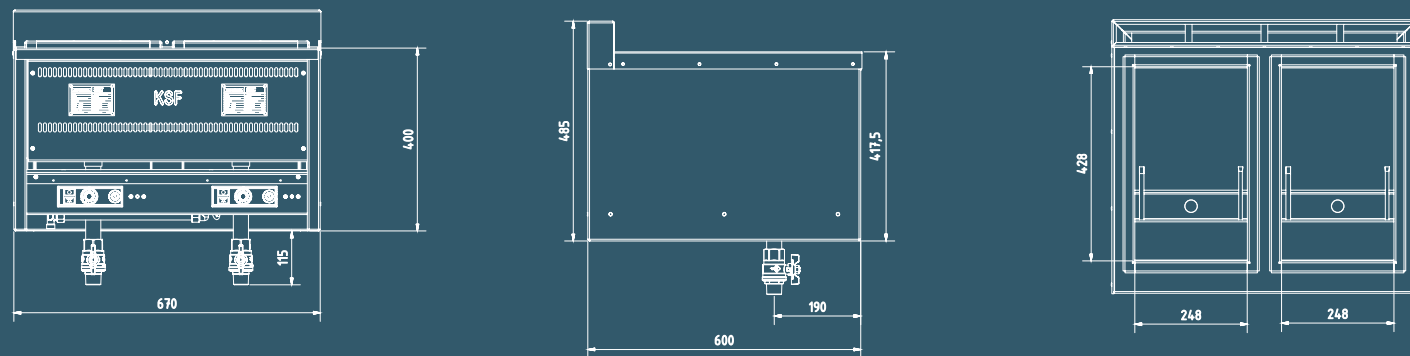

Fritteuse L8

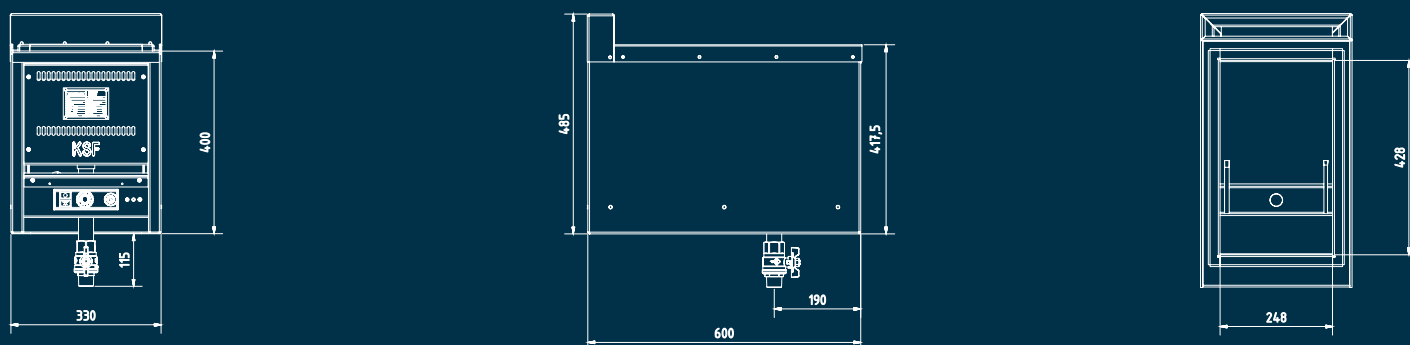

Artikelnummer	🔌 1-014-01-03
Außenmaße BxTxH (mm)	1000x600x485
Gewicht (kg)	83
Füllmenge	3 Becken x 8 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M18x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	2.01 kg/h 25,2 kW
Propan 30mbar	1.74 kg/h 21,9 kW
Erdgas H 20mbar	2.34 m³/h 21,9 kW
Erdgas L 20mbar	2.25 m³/h 21,0 kW

Article No.	🔥 1-014-01-03
Dimensions WxDxH (mm)	1000x600x485
Weight (kg)	83
Fill quantity	3 tanks x 8 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M18x1,5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	2.01 kg/h 25.2 kW
PG 30mbar	1.74 kg/h 21.9 kW
NG H 20mbar	2.34 m³/h 21.9 kW
NG L 20mbar	2.25 m³/h 21.0 kW


Artikelnummer	🔥 1-014-01-02
Außenmaße BxTxH (mm)	670x600x485
Gewicht (kg)	56,5
Füllmenge	2 Becken x 8 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M18x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,34 kg/h 16,8 kW
Propan 30mbar	1,16 kg/h 14,6 kW
Erdgas H 20mbar	1,56 m³/h 14,6 kW
Erdgas L 20mbar	1,56 m³/h 14,6 kW

Article No.	1-014-01-02
Dimensions WxDxH (mm)	670x600x485
Weight (kg)	56.5
Fill quantity	2 tanks x 8 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M18x1.5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1.34 kg/h 16.8 kW
PG 30mbar	1.16 kg/h 14.6 kW
NG H 20mbar	1.56 m³/h 14.6 kW
NG L 20mbar	1.56 m³/h 14.6 kW

Artikelnummer	🔥 1-014-01-01
Außenmaße BxTxH (mm)	330x600x485
Gewicht (kg)	31
Füllmenge	1 Becken x 8 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M18x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,67 kg/h 8,4 kW
Propan 30mbar	0,58 kg/h 7,3 kW
Erdgas H 20mbar	0,78 m³/h 7,3 kW
Erdgas L 20mbar	0,75 m³/h 7,0 kW

Article No.	🔗 1-014-01-01
Dimensions WxDxH (mm)	330x600x485
Weight (kg)	31
Fill quantity	1 tank x 8 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M18x1.5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.67 kg/h 8.4 kW
PG 30mbar	0.58 kg/h 7.3 kW
NG H 20mbar	0.78 m³/h 7.3 kW
NG L 20mbar	0.75 m³/h 7.0 kW


Fritteuse LT8V

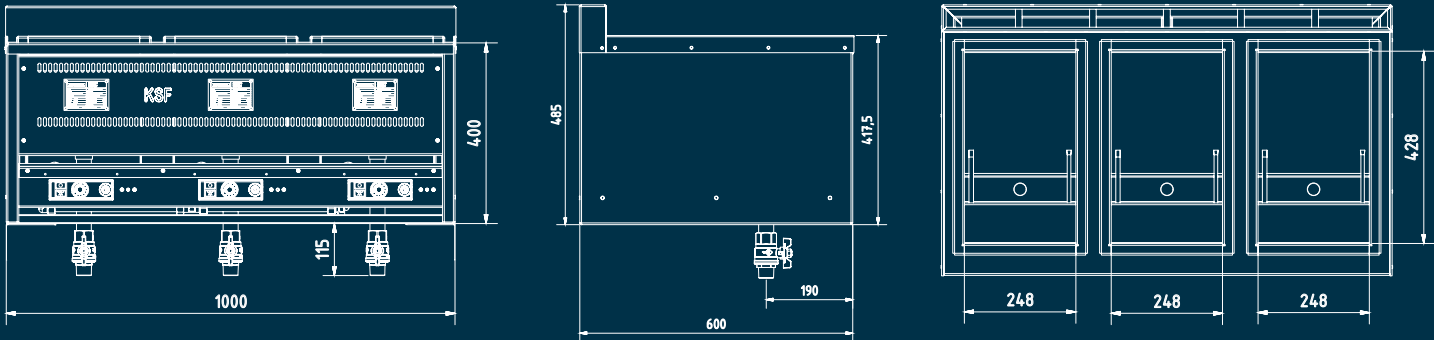

Artikelnummer	🔗 1-014-01-25
Außenmaße BxTxH (mm)	1000x600x485
Gewicht (kg)	83
Füllmenge	3 Becken x 8 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M18x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	2,85 kg/h 36,0 kW
Propan 30mbar	2,19 kg/h 27,6 kW

Article No.	🔗 1-014-01-25
Dimensions WxDxH (mm)	1000x600x485
Weight (kg)	83
Fill quantity	3 tanks x 8 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M18x1.5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	2.85 kg/h 36.0 kW
PG 30mbar	2.19 kg/h 27.6 kW


Fritteuse LD8V

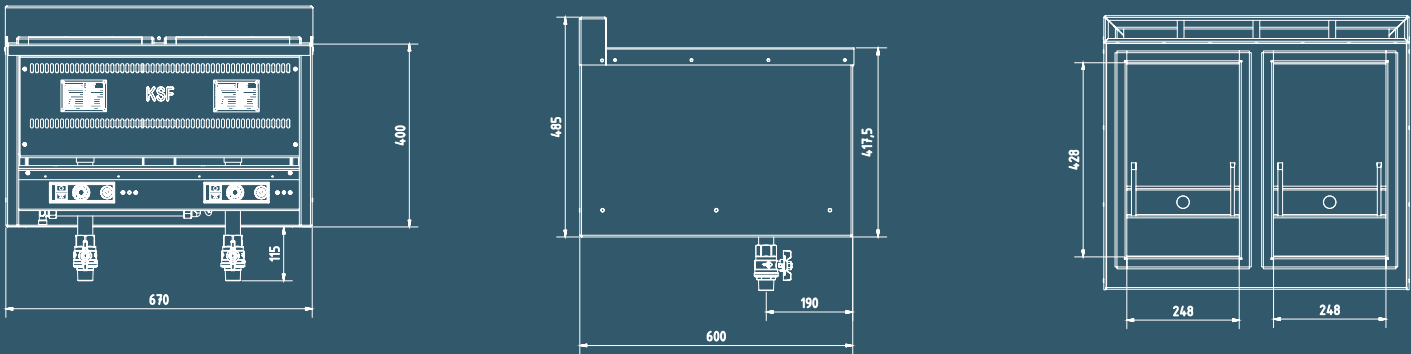

Artikelnummer	🔗 1-014-01-22
Außenmaße BxTxH (mm)	670x600x485
Gewicht (kg)	57
Füllmenge	2 Becken x 8 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M18x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,90 kg/h 24,0 kW
Propan 30mbar	1,46 kg/h 18,4 kW

Article No.	🔗 1-014-01-22
Dimensions WxDxH (mm)	670x600x485
Weight (kg)	57
Fill quantity	2 tanks x 8 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M18x1.5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1.90 kg/h 24.0 kW
PG 30mbar	1.46 kg/h 18.4 kW




Fritteuse L8V

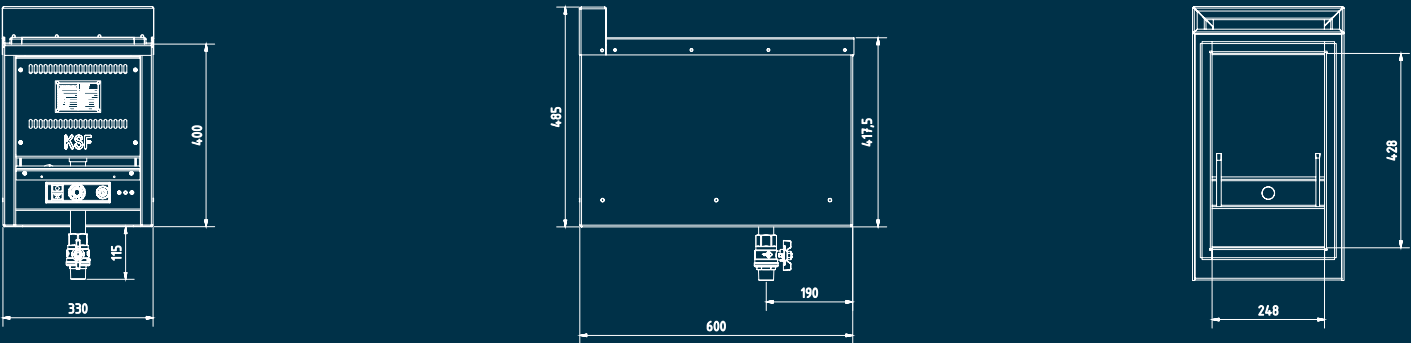




Artikelnummer	🔗 1-014-01-21
Außenmaße BxTxH (mm)	330x600x485
Gewicht (kg)	31
Füllmenge	1 Becken x 8 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M18x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,95 kg/h 12,0 kW
Propan 30mbar	0,73 kg/h 9,2 kW

Article No.	🔗 1-014-01-21
Dimensions WxDxH (mm)	330x600x485
Weight (kg)	31
Fill quantity	1 tank x 8 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M18x1.5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.95 kg/h 12.0 kW
PG 30mbar	0.73 kg/h 9.2 kW




Fischfritteuse L8/85

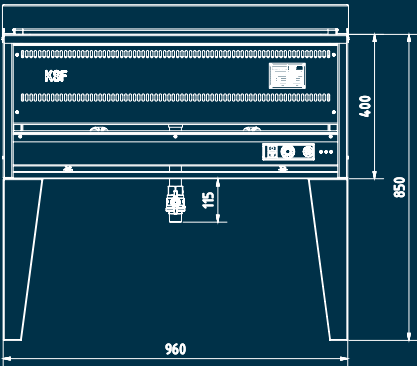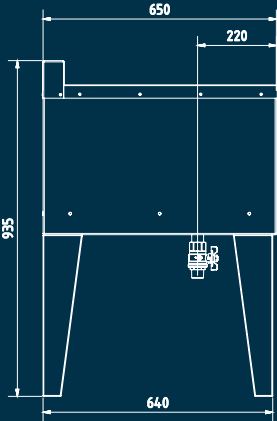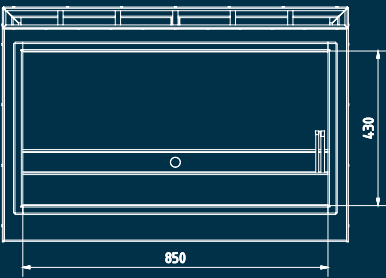



Fischfritteuse L8/58

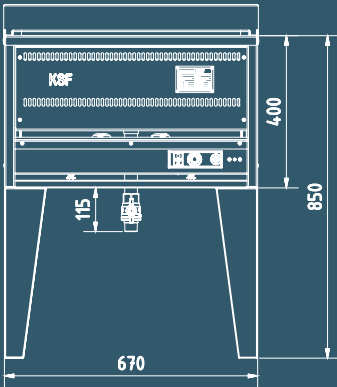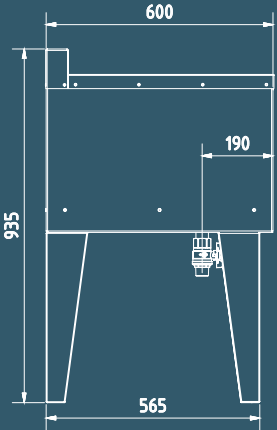

Elektrofritteuse LD8E

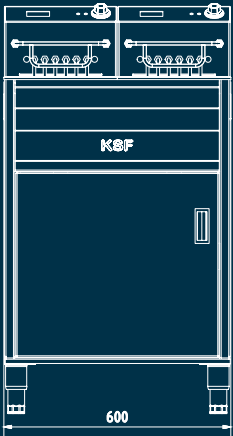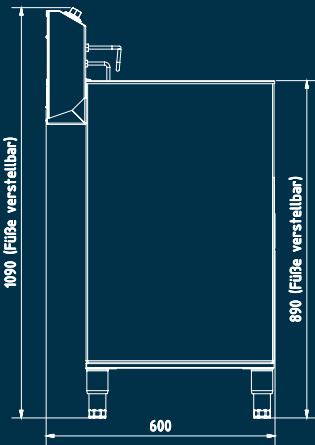

Elektrofritteuse L8E

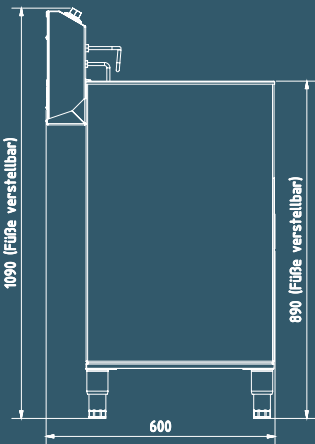

Artikelnummer	🔥 1-014-01-10
Außenmaße BxTxH (mm)	960x650x935
Gewicht (kg)	85
Füllmenge	1 Becken x 28 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	2,79 kg/h 33 kW
Propan 30mbar	2,27 kg/h 29,0 kW
Erdgas H 20mbar	3,12 m³/h 29 kW
Erdgas L 20mbar	3,12 m³/h 29 kW

Article No.	🔥 1-014-01-10
Dimensions WxDxH (mm)	960x650x935
Weight (kg)	85
Fill quantity	1 tank x 28 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	2,79 kg/h 33 kW
PG 30mbar	2,27 kg/h 29,0 kW
NG H 20mbar	3,12 m³/h 29 kW
NG L 20mbar	3,12 m³/h 29 kW

Artikelnummer	🔥 1-014-01-04
Außenmaße BxTxH (mm)	670x600x935
Gewicht (kg)	58
Füllmenge	1 Becken x 18 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,92 kg/h 20,3 kW
Propan 30mbar	1,60 kg/h 17,5 kW
Erdgas H 20mbar	1,82 m³/h 17,0 kW
Erdgas L 20mbar	1,82 m³/h 17,0 kW

Article No.	🔥 1-014-01-04
Dimensions WxDxH (mm)	670x600x935
Weight (kg)	58
Fill quantity	1 tank x 18 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1,92 kg/h 20,3 kW
PG 30mbar	1,60 kg/h 17,5 kW
NG H 20mbar	1,82 m³/h 17,0 kW
NG L 20mbar	1,82 m³/h 17,0 kW

Artikelnummer	⚡ 1-014-01-41
Außenmaße BxTxH (mm)	600x600x1090
Gewicht (kg)	55
Füllmenge	2 Becken x 8 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	2x3 Phasen, 400V, 50Hz
Energieverbrauch/Leistung	
Elektro	2 x 8 kW

Article No.	⚡ 1-014-01-41
Dimensions WxDxH (mm)	600x600x1090
Weight (kg)	55
Fill quantity	2 tanks x 8 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	2x3 phases, 400V, 50Hz
Energy-consumption/Power	
Electric	2 x 8 kW



Artikelnummer	⚡ 1-014-01-40
Außenmaße BxTxH (mm)	300x600x1090
Gewicht (kg)	30
Füllmenge	1 Becken x 8 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	3 Phasen, 400V, 50Hz
Energieverbrauch/Leistung	
Elektro	8 kW

Article No.	⚡ 1-014-01-40
Dimensions WxDxH (mm)	300x600x1090
Weight (kg)	30
Fill quantity	1 tanks x 8 liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	3 phases, 400V, 50Hz
Energy-consumption/Power	
Electric	8 kW



Steakgrill Argentina

Steak grill Argentina

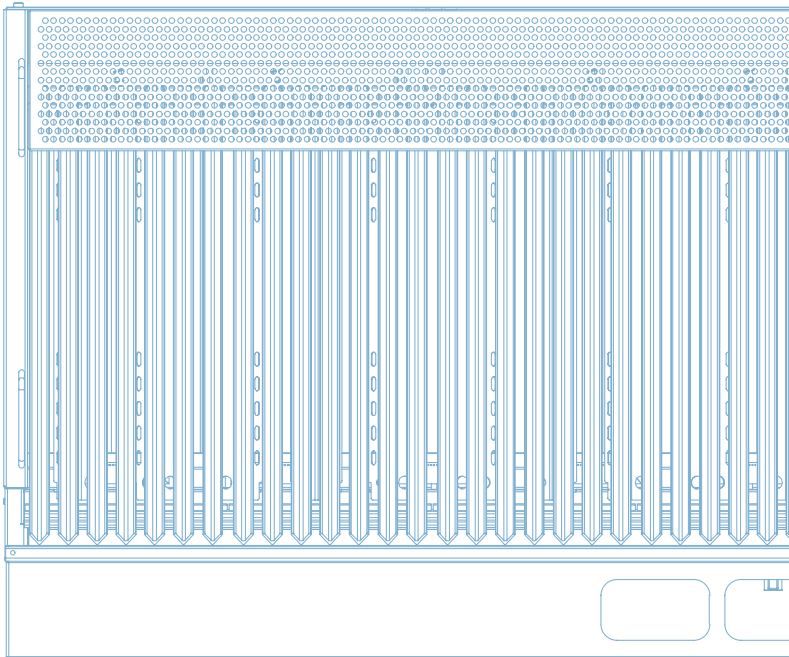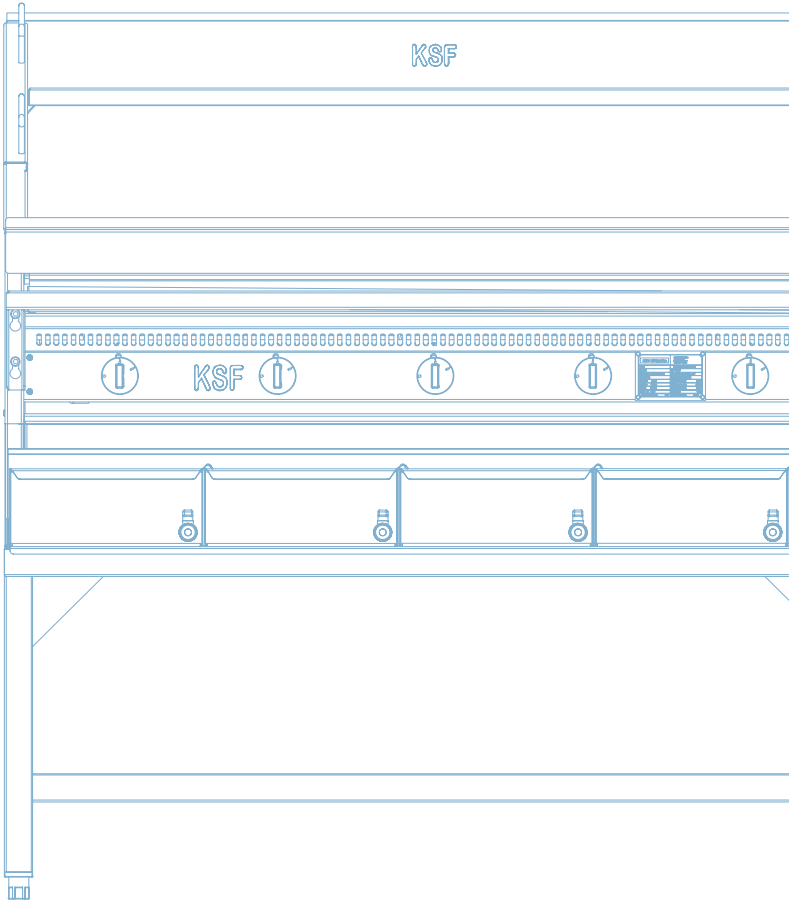

STEAKGRILL // STEAK GRILL

ARGENTINA


Der mehrflammige Steak-Grill mit individuell regelbaren Grillzonen für professionellen Einsatz.

The multi-flame steak grill with individually adjustable grill zones for professional use



- > 8kW Gas-Brenner einzeln steuerbar und zündgesichert
- > Vielseitig durch verschiedenste Grilloptionen
- > Große Wasserwannen für bestes Grillen mit Wasserdampf
- > Reinigungsfreundlich durch abnehmbare Komponenten
- > Ohne Werkzeug herausnehmbare Edelstahl-Rohrbrenner aus V4A

- > 8kW gas burners individually controllable and ignition secured
- > Versatile with a wide variety of grill options
- > Large water tray for the best grilling with steam
- > Easy to clean with removable components
- > Stainless steel pipe burners made of V4A, removable without tools



V-Rost

V-grate



Rundstabrost

Round-bar grate



Griddleplatte

Griddle plate



Reinigungsbox

Cleaning box



Verkleidetes Untergestell

Encased undercarriage





GAS GAS



ELEKTRO ELECTRIC



Argentina G8/E13

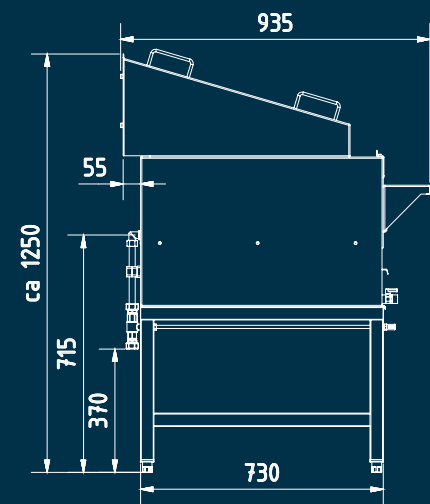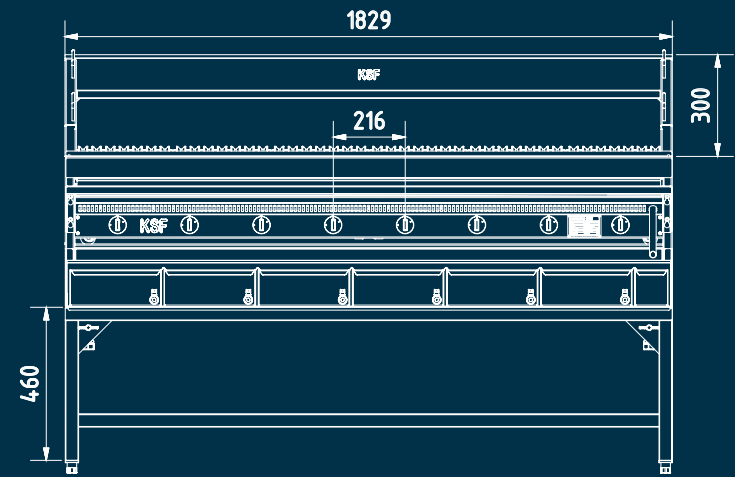

Artikelnummer	☺ 1-011-06-07	☹ 1-011-06-13
Außenmaße BxTxH (mm)	1829x935x1250	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	195	
Anzahl Brenner/Heizelemente	8/13	
Grillfläche BxT (mm)	1774x650	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	5.04 kg/h 64.0 kW	
Propan 30mbar	4.48 kg/h 56.8 kW	
Erdgas H 20mbar	6.80 m³/h 64.0 kW	
Erdgas L 20mbar	7.04 m³/h 56.8 kW	
Elektro	41.6 kW/h	

Article No.	☺ 1-011-06-07	☹ 1-011-06-13
Dimensions WxDxH (mm)	1829x935x1250	
Weight without attachments (kg)	195	
No. of burners/Heating elements	8/13	
Grill area WxD (mm)	1774x650	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	5.04 kg/h 64.0 kW	
PG 30mbar	4.48 kg/h 56.8 kW	
NG H 20mbar	6.80 m³/h 64.0 kW	
NG L 20mbar	7.04 m³/h 56.8 kW	
Electric	41.6 kW/h	



Argentina G6/E11

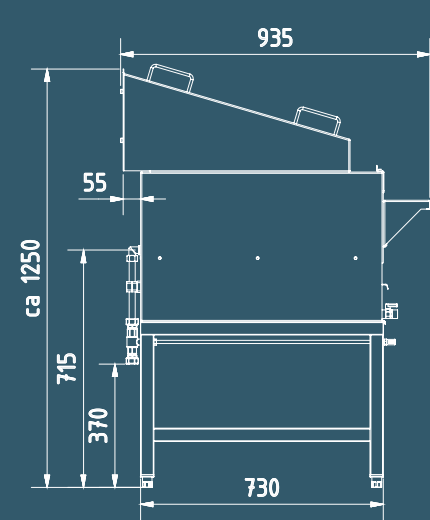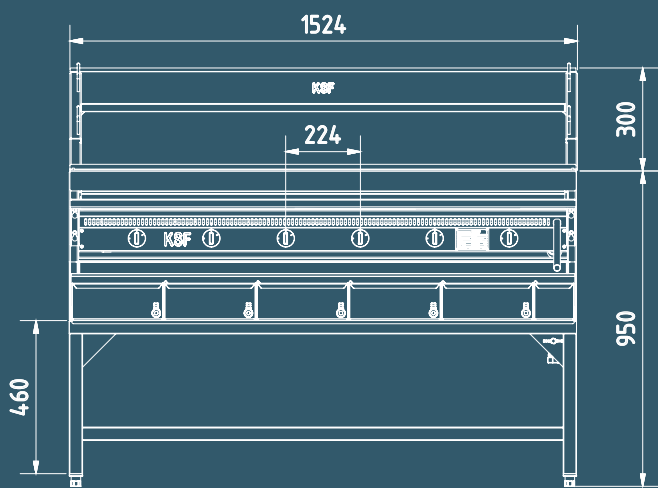

Artikelnummer	☺ 1-011-06-05	☹ 1-011-06-12
Außenmaße BxTxH (mm)	1524x935x1250	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	170	
Anzahl Brenner/Heizelemente	6/11	
Grillfläche BxT (mm)	1465x650	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	3.78 kg/h 48.0 kW	
Propan 30mbar	3.36 kg/h 42.6 kW	
Erdgas H 20mbar	5.10 m³/h 48.0 kW	
Erdgas L 20mbar	5.28 m³/h 42.6 kW	
Elektro	35.2 kW/h	

Article No.	☺ 1-011-06-05	☹ 1-011-06-12
Dimensions WxDxH (mm)	1524x935x1250	
Weight without attachments (kg)	170	
No. of burners/Heating elements	6/11	
Grill area WxD (mm)	1465x650	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	3.78 kg/h 48.0 kW	
PG 30mbar	3.36 kg/h 42.6 kW	
NG H 20mbar	5.10 m³/h 48.0 kW	
NG L 20mbar	5.28 m³/h 42.6 kW	
Electric	35.2 kW/h	


Argentina G5/E9

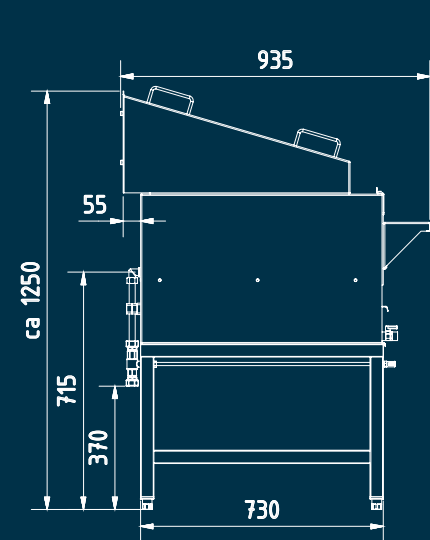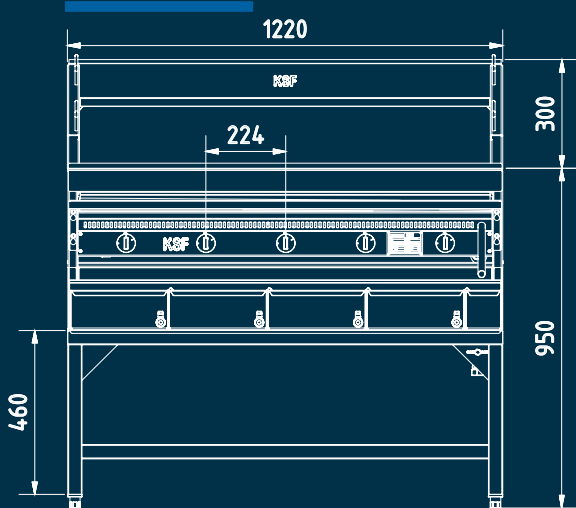


Artikelnummer	☺ 1-011-06-04	☹ 1-011-06-14
Außenmaße BxTxH (mm)	1220x935x1250	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	150	
Anzahl Brenner/Heizelemente	5/9	
Grillfläche BxT (mm)	1165x650	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	3.15 kg/h 40.0 kW	
Propan 30mbar	2.80 kg/h 35.5 kW	
Erdgas H 20mbar	4.25 m³/h 40.0 kW	
Erdgas L 20mbar	4.40 m³/h 35.5 kW	
Elektro	28.8 kW/h	

Article No.	☺ 1-011-06-04	☹ 1-011-06-14
Dimensions WxDxH (mm)	1220x935x1250	
Weight without attachments (kg)	150	
No. of burners/Heating elements	5/9	
Grill area WxD (mm)	1165x650	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	3.15 kg/h 40.0 kW	
PG 30mbar	2.80 kg/h 35.5 kW	
NG H 20mbar	4.25 m³/h 40.0 kW	
NG L 20mbar	4.40 m³/h 35.5 kW	
Electric	28.8 kW/h	


Argentina G4/E7

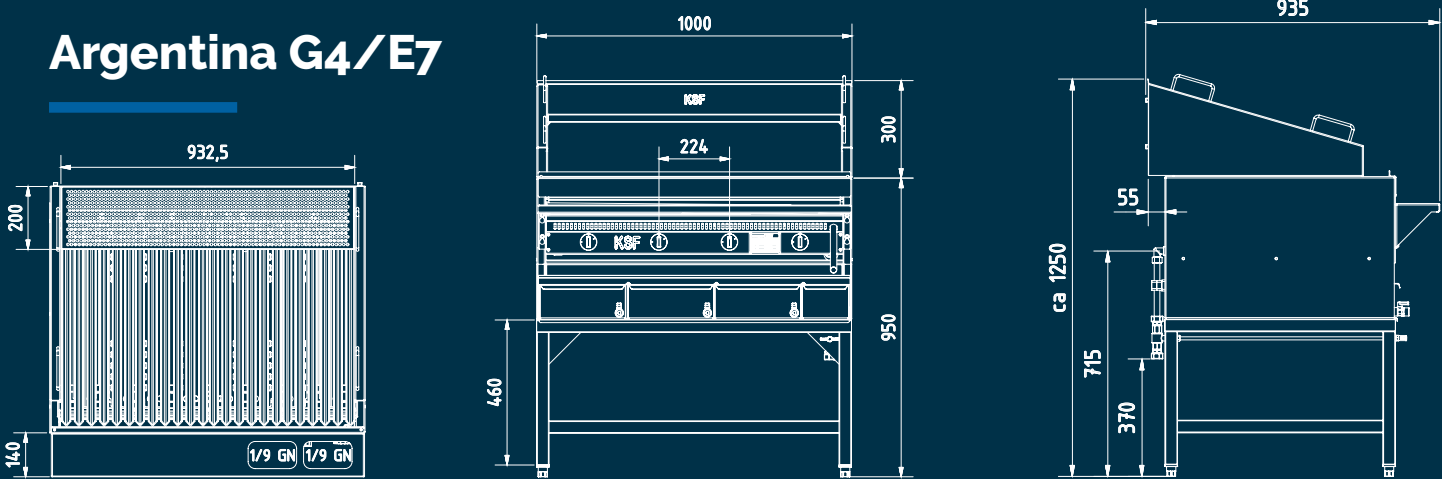


Argentina G3/E5

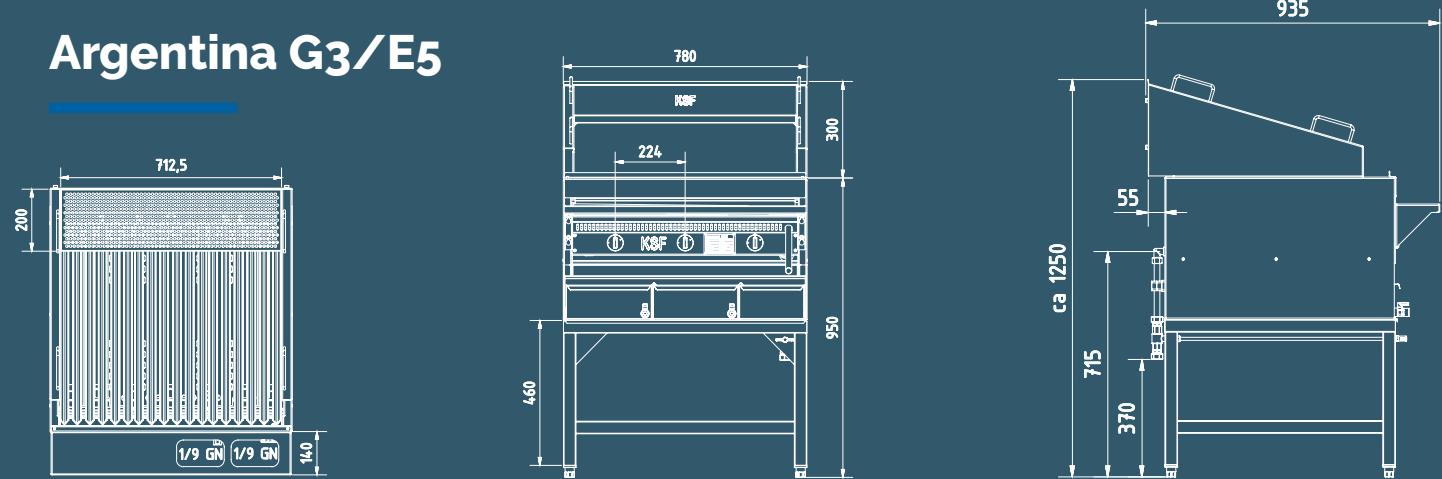

Argentina G2/E3

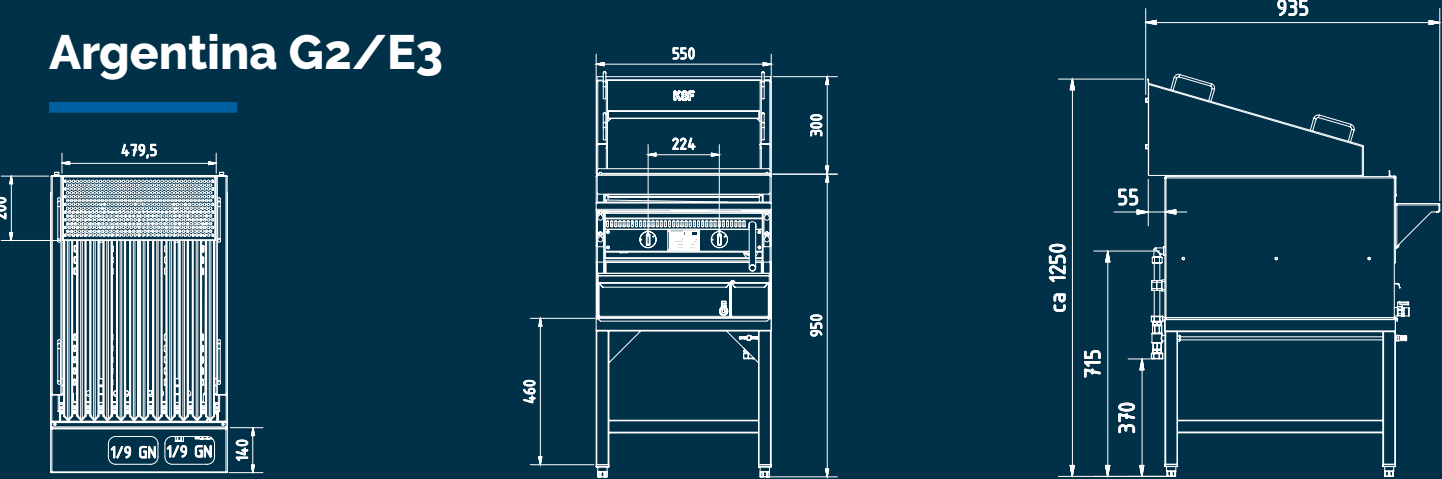

Argentina G5 BG

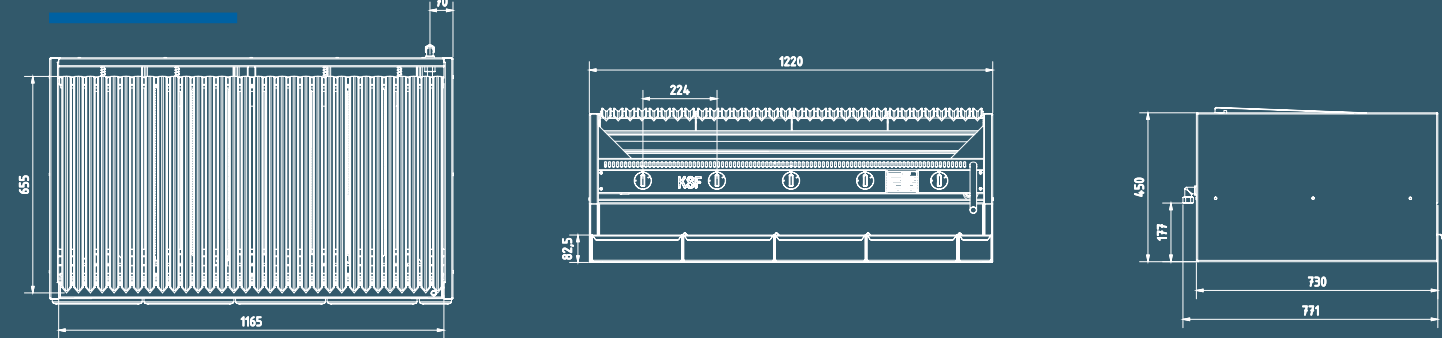

Artikelnummer	🔥 1-011-06-03	🔧 1-011-06-16
Außenmaße BxTxH (mm)	1000x935x1250	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	130	
Anzahl Brenner/Heizelemente	4/7	
Grillfläche BxT (mm)	945x650	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	2,52 kg/h 32,0 kW	
Propan 30mbar	2,24 kg/h 28,4 kW	
Erdgas H 20mbar	3,40 m³/h 32,0 kW	
Erdgas L 20mbar	3,52 m³/h 28,4	
Elektro	22,4 kW/h	

Artikelnummer	🔥 1-011-06-02	🔧 1-011-06-09
Außenmaße BxTxH (mm)	780x935x1250	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	110	
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/5	
Grillfläche BxT (mm)	726x650	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	1,89 kg/h 24,0 kW	
Propan 30mbar	1,68 kg/h 21,3 kW	
Erdgas H 20mbar	2,55 m³/h 24,0 kW	
Erdgas L 20mbar	2,64 m³/h 21,3 kW	
Elektro	16,0 kW/h	

Artikelnummer	🔥 1-011-06-01	🔧 1-011-06-15
Außenmaße BxTxH (mm)	550x935x1250	
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	90	
Anzahl Brenner/Heizelemente	2/3	
Grillfläche BxT (mm)	496x650	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	1,26 kg/h 16,0 kW	
Propan 30mbar	1,12 kg/h 14,2 kW	
Erdgas H 20mbar	1,70 m³/h 16,0 kW	
Erdgas L 20mbar	1,76 m³/h 14,2 kW	
Elektro	9,60 kW/h	

Artikelnummer	🔥 1-011-06-18
Außenmaße BxTxH (mm)	1220x730x450
Gewicht ohne Aufsätze (kg)	75
Anzahl Brenner/Heizelemente	5
Grillfläche BxT (mm)	1165x650
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	3,15 kg/h 40,0 kW
Propan 30mbar	2,80 kg/h 35,5 kW
Erdgas H 20mbar	4,25 m³/h 40,0 kW
Erdgas L 20mbar	4,40 m³/h 35,5 kW

Article No.	🔥 1-011-06-03	🔧 1-011-06-16
Dimensions WxDxH (mm)	1000x935x1250	
Weight without attachments (kg)	130	
No. of burners/Heating elements	4/7	
Grill area WxD (mm)	945x650	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	2.52 kg/h 32.0 kW	
PG 30mbar	2.24 kg/h 28.4 kW	
NG H 20mbar	3.40 m³/h 32.0 kW	
NG L 20mbar	3.52 m³/h 28.4	
Electric	22.4 kW/h	



Article No.	🔥 1-011-06-02	🔧 1-011-06-09
Dimensions WxDxH (mm)	780x935x1250	
Weight without attachments (kg)	110	
No. of burners/Heating elements	3/5	
Grill area WxD (mm)	726x650	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	1.89 kg/h 24.0 kW	
PG 30mbar	1.68 kg/h 21.3 kW	
NG H 20mbar	2.55 m³/h 24.0 kW	
NG L 20mbar	2.64 m³/h 21.3 kW	
Electric	16.0 kW/h	

Article No.	🔥 1-011-06-01	🔧 1-011-06-15
Dimensions WxDxH (mm)	550x935x1250	
Weight without attachments (kg)	90	
No. of burners/Heating elements	2/3	
Grill area WxD (mm)	496x650	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	1.26 kg/h 16.0 kW	
PG 30mbar	1.12 kg/h 14.2 kW	
NG H 20mbar	1.70 m³/h 16.0 kW	
NG L 20mbar	1.76 m³/h 14.2 kW	
Electric	9.60 kW/h	

Article No.	🔥 1-011-06-18
Dimensions WxDxH (mm)	1220x730x450
Weight without attachments (kg)	75
No. of burners/Heating elements	5
Grill area WxD (mm)	1165x650
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	3.15 kg/h 40.0 kW
PG 30mbar	2.80 kg/h 35.5 kW
NG H 20mbar	4.25 m³/h 40.0 kW
NG L 20mbar	4.40 m³/h 35.5 kW



Steaker®

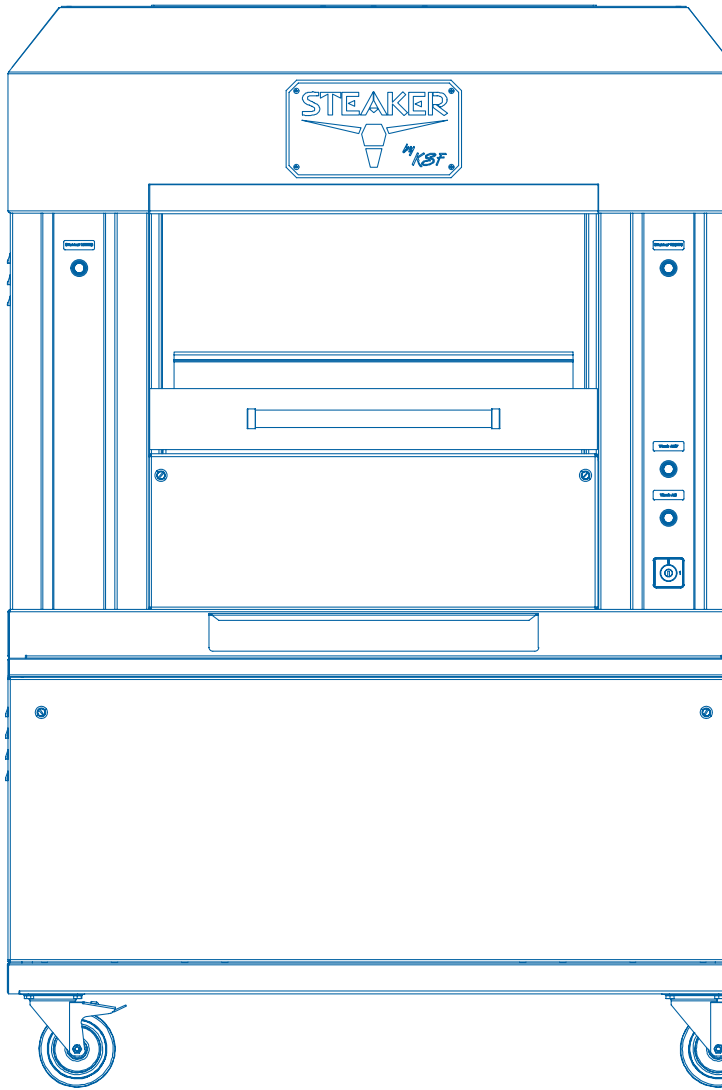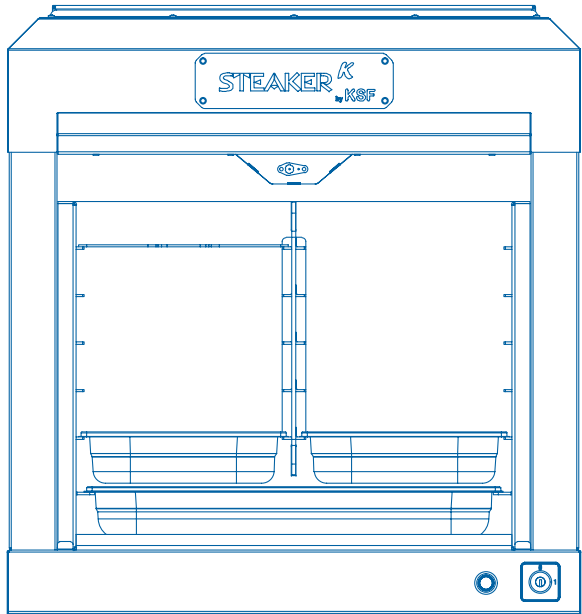

OBERHITZGRILL // TOP HEAT GRILL

STEAKER

Grillen ohne Grenzen. Wenn es schnell gehen soll.


Grilling with no limits. When speed matters.



- > In 10 Sekunden auf 1000° C
- > Erlebnisküche mit WOW-Effekt
- > Keine Aufheizzeit notwendig - sofort betriebsbereit
- > Kein Standby-Betrieb nötig, dadurch weniger Gasverbrauch
- > Leichte Reinigung durch Entnahme von Elementen
- > CE-zertifiziert für das Gewerbe im Innen- und Aussenbereich
- > In 10 seconds to 1000° C
- > Unique cooking with a WOW effect
- > No preheating time necessary, ready to operate right away
- > No standby operation needed, consequently reduced gas consumption
- > Removable elements for easy cleaning
- > CE certified for commercial use (indoor and outdoor)




Steaker® A

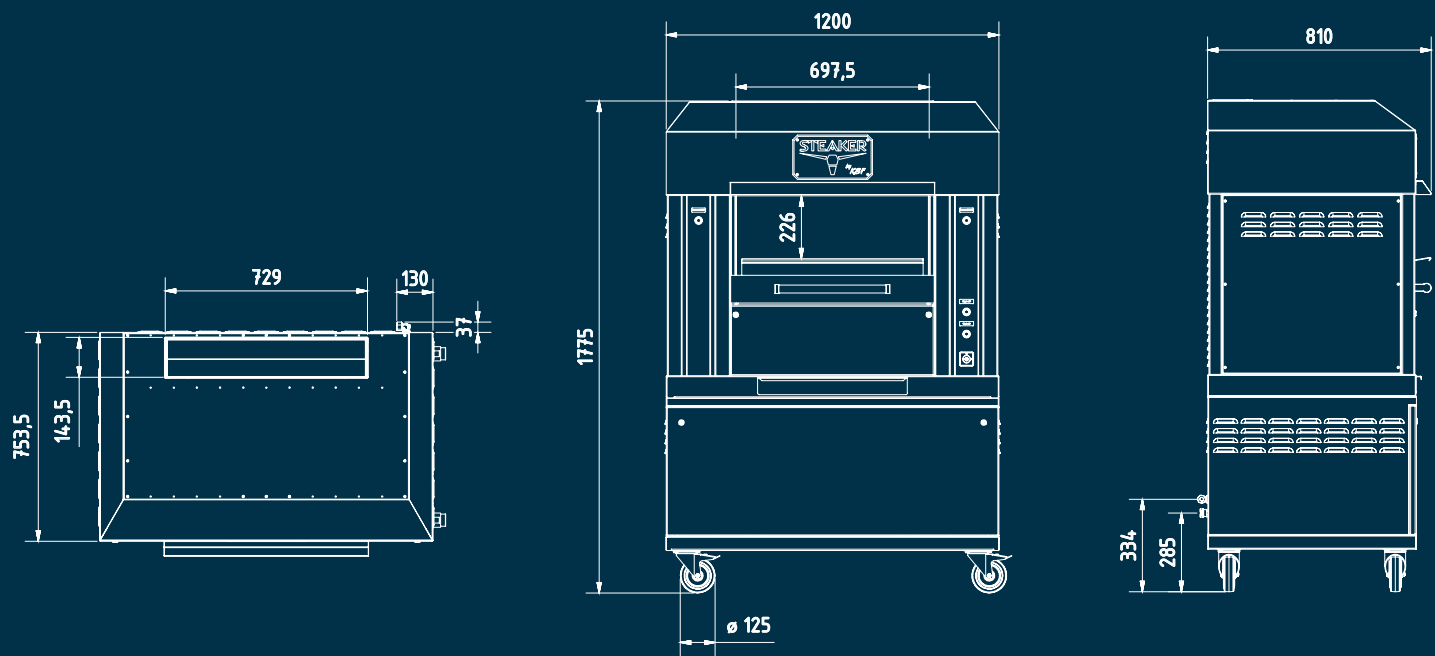

Artikelnummer	1-022-01-01
Außenmaße BxTxH (mm)	1200 x 810 x 1775
Gewicht (kg)	320
Anzahl Brenner	2
Grillfläche BxT (mm)	630 x 550
Garraum (mm)	700x660x350
Höhenverstellung	Stufenlos elektrisch
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	3 Phasen, 0,85 kW, 400V, 50Hz
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	4,20 (kg/h) 53,8 kW
Propan 30mbar	4,20 (kg/h) 53,8 kW
Erdgas H 20mbar	5,37 (m³/h) 50,8 kW
Erdgas L 20mbar	5,20 (m³/h) 42,3 kW

Article No.	1-022-01-01
Dimensions WxDxH (mm)	1200 x 810 x 1775
Weight (kg)	320
No. of heating elements	2
Grill area WxD (mm)	630 x 550
Cooking chamber (mm)	700x660x350
Level ajustment	stepless electric
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	3 Phases, 0,85 kW, 400V, 50Hz
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	4,20 (kg/h) 53,8 kW
PG 30mbar	4,20 (kg/h) 53,8 kW
NG H 20mbar	5,37 (m³/h) 50,8 kW
NG L 20mbar	5,20 (m³/h) 42,3 kW

Steaker® K

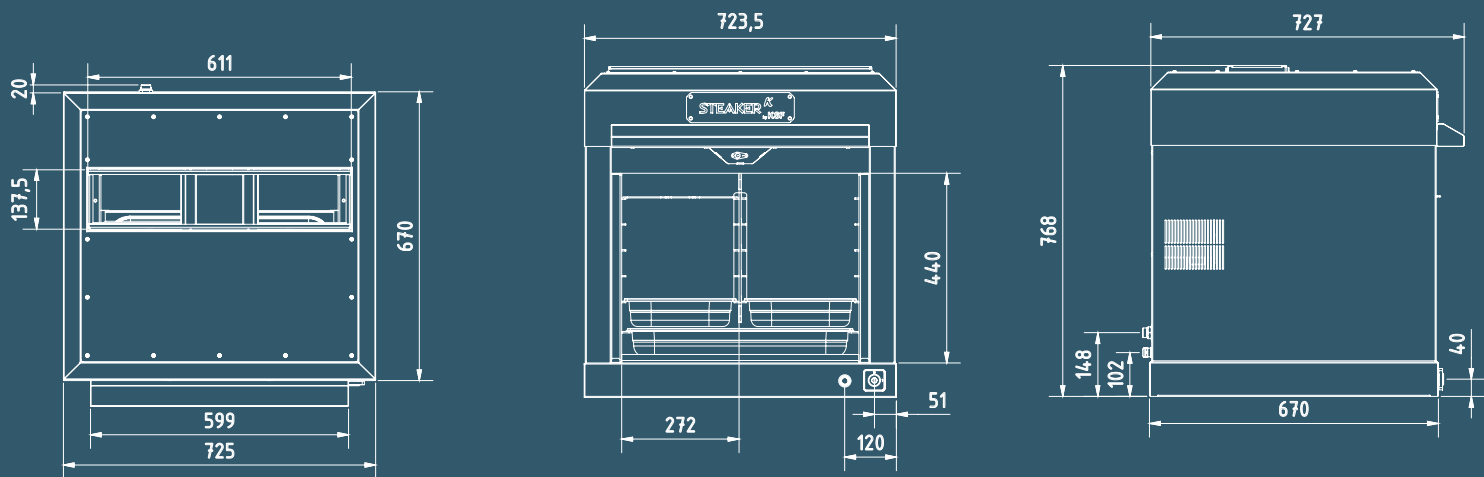



Artikelnummer	1-022-01-03
Außenmaße BxTxH (mm)	723,5 x 727 x 770
Gewicht (kg)	117
Anzahl Brenner	1
Grillfläche BxT (mm)	2 X 265 x 325
Garraum (mm)	600 x 480 x 500
Höhenverstellung	5 Stufen
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	1 Phase, 0,2 kW, 230V, 50Hz
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	2,10 kg/h 26,9 kW
Propan 30mbar	2,10 kg/h 26,9 kW
Erdgas H 20mbar	2,68 m³/h 25,4 kW
Erdgas L 20mbar	2,60 m³/h 21,2 kW

Article No.	1-022-01-03
Dimensions WxDxH (mm)	723,5 x 727 x 770
Weight (kg)	117
No. of heating elements	1
Grill area WxD (mm)	2 X 265 x 325
Cooking chamber (mm)	600 x 480 x 500
Level ajustment	5 levels
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	1 Phase, 0,2 kW, 230V, 50Hz
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	2,10 kg/h 26,9 kW
PG 30mbar	2,10 kg/h 26,9 kW
NG H 20mbar	2,68 m³/h 25,4 kW
NG L 20mbar	2,60 m³/h 21,2 kW



Großgrills

Large grills

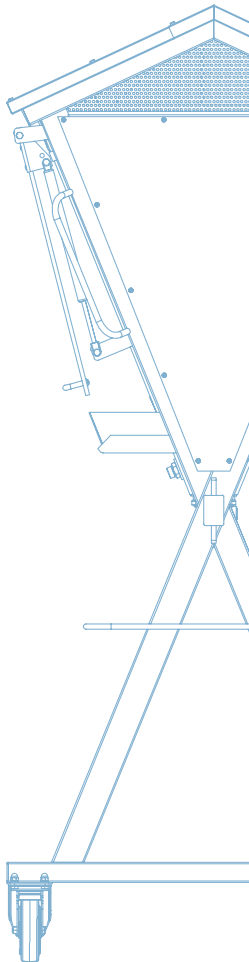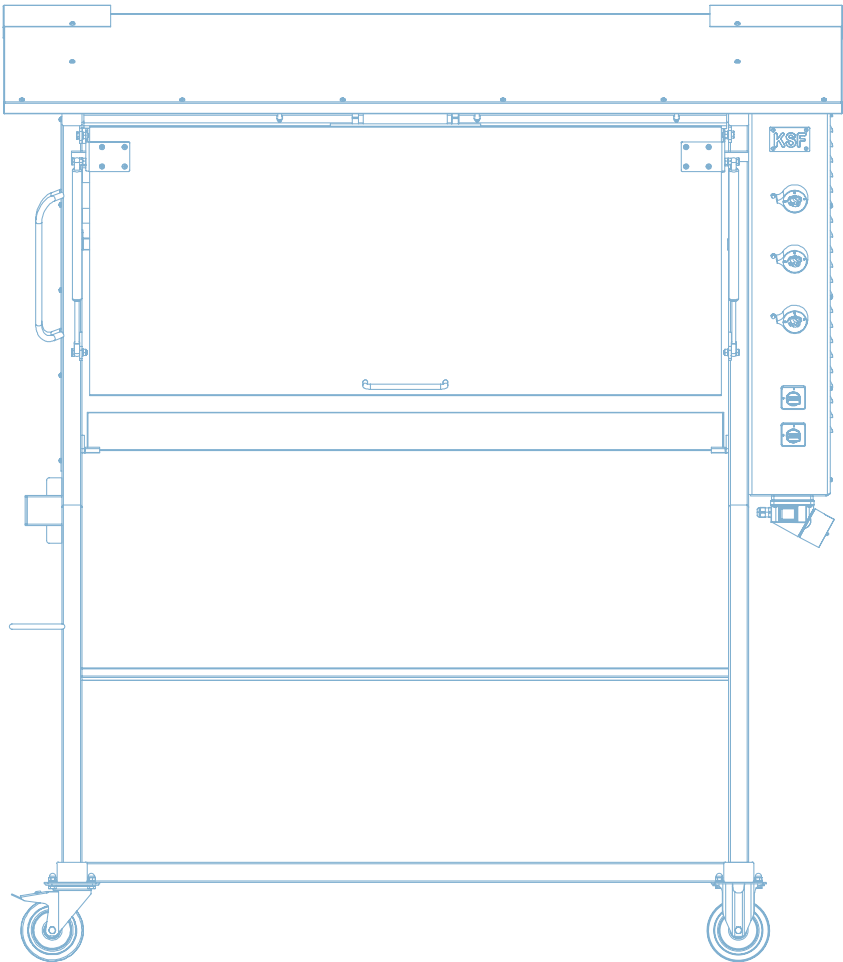



Grillspieß
mit Aussen- und
Zwischenklammern

Grill spit with outer brackets
and middle clips




Grillspieß
mit Spanferkelhalterung

Grill spit with suckling pig
brackets



Grillkorb rund

Round grill basket



Grillkorb flach

Flat grill basket



Licht

Light




Untergestell mit Räder
für Läufer

Undercarriage with wheels
for Läufer



Untergestell ohne Räder
für Läufer

Undercarriage without wheels
for Läufer

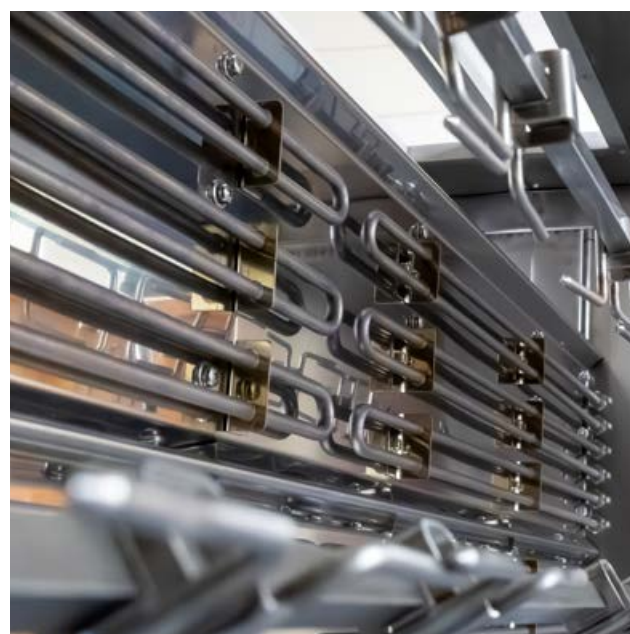

 GAS GAS

 ELEKTRO ELECTRIC

SPANFERKELGRILLS // SUCKLING PIG GRILLS

- > Vielseitige Grills mit verschiedenen Spießoptionen
- > Beste Ergebnisse durch einzeln regelbare Grillbereiche
- > Versatile grills with a variety of spit options
- > Best results with individually adjustable grill zones





GROSSGRILLS // LARGE GRILLS

Optik mit Funktion
Design with function




-  GAS GAS
-  ELEKTRO ELECTRIC

- > Der ideale Allzweckgrill für den PKW-Anhängerbetrieb
- > Fahrzeug: TÜV-geprüft mit Betriebserlaubnis (ABE)
- > Inklusive Spieße und Licht
- > Plane individuell gestaltbar
- > Optional: stationäre Ausführung auf Rollen, KSF-Rostgrill, Wannenheizung
- > The ideal all-purpose grill for automobile trailer use
- > Vehicle: TÜV inspected with operating licence (ABE)
- > Including spit and light
- > Customizable cover
- > Optional: Stationary configuration on rollers, KSF grate grill, tub heating


GRILLMOBIL SAFARI




Ochsengrill

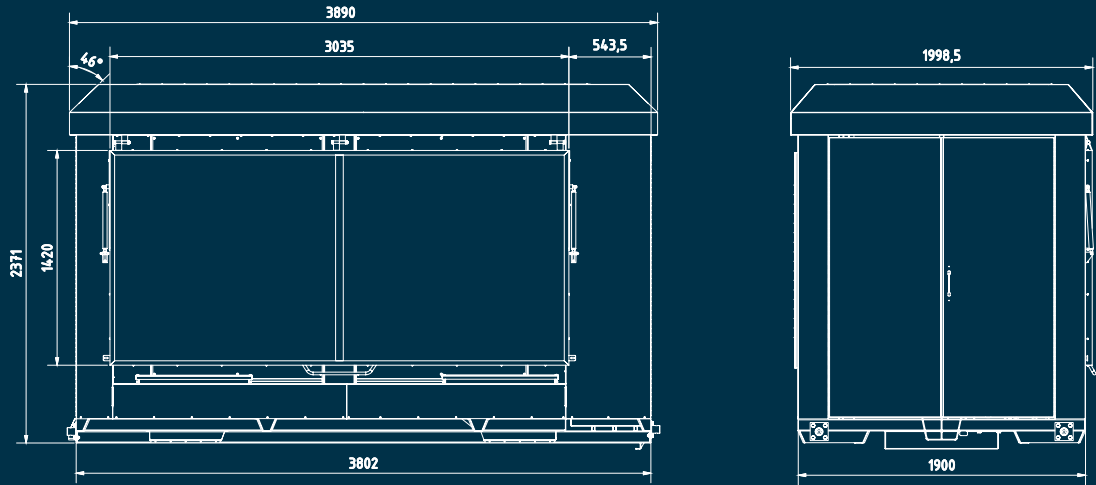


Safari

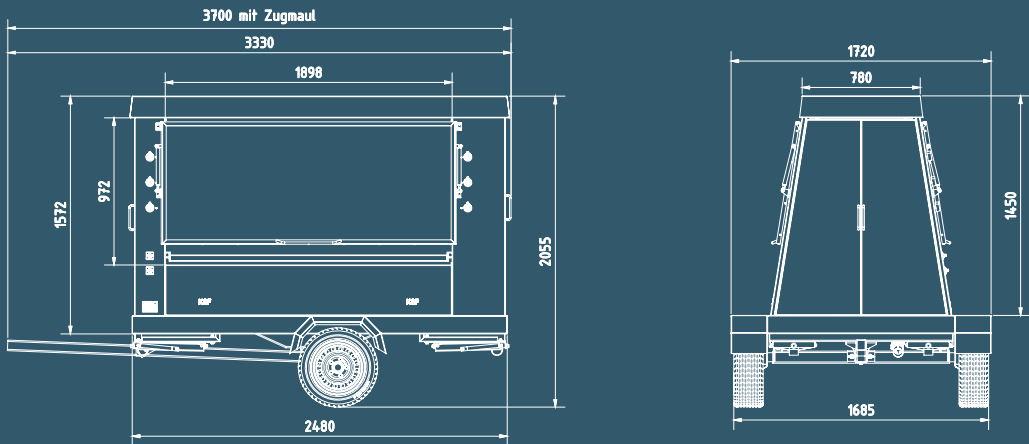

Läufer 2

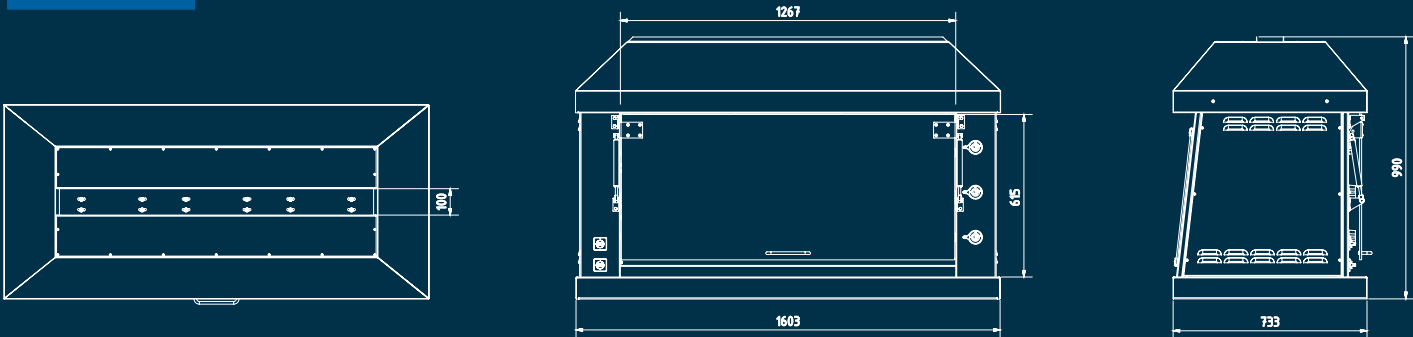

Läufer 1

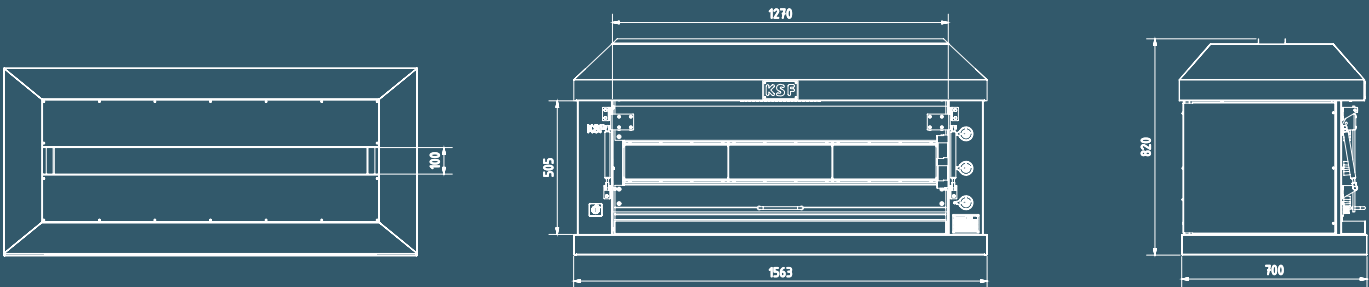

Artikelnummer	🔥 1-013-02-01
Außenmaße BxTxH (mm)	5400x2000x2720
Gewicht (kg)	1700
Anzahl Brenner	8 (Rückwand) 4 (Wannen)
Anzahl Spieße	1
Länge der Spieße (mm)	2870
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	4x 33kg Flaschenanlage
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	bis 8 kg/h bis 67,0 kW
Propan 30mbar	bis 8 kg/h bis 67,0 kW
Erdgas H 20mbar	bis 12 m³/h bis 67,0 kW
Erdgas L 20mbar	bis 12 m³/h bis 67,0 kW
Motor	0,55 kW 230V

Article No.	🔥 1-013-02-01
Dimensions WxDxH (mm)	5400x2000x2720
Weight (kg)	1700
Number of burners	8 (back wall) 4 (tanks)
No. of spits	1
Spit lenght (mm)	2870
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	4x 33kg cylinder system
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	bis 8 kg/h bis 67,0 kW
PG 30mbar	bis 8 kg/h bis 67,0 kW
NG H 20mbar	bis 12 m³/h bis 67,0 kW
NG L 20mbar	bis 12 m³/h bis 67,0 kW
Motor	0,55 kW 230V

Artikelnummer	🔥 1-013-01-02	🔥 1-013-01-04
Außenmaße BxTxH (mm)	3700x1720x2055	
Gewicht (kg)	700	
Anzahl Brenner/Heizelemente	6/12	
Anzahl Spieße	8	
Länge der Spieße (mm)	1900	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	2x 11kg Gasflaschen	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	2,34 kg/h 30,0 kW	
Propan 30mbar	1,92 kg/h 24,0 kW	
Erdgas H 20mbar	3,18 m³/h 30,0 kW	
Erdgas L 20mbar	2,94 m³/h 24,0 kW	
Elektro	24 kW/h	
Motor	0,55 kW 230V	

Article No.	🔥 1-013-01-02	🔥 1-013-01-04
Dimensions WxDxH (mm)	3700x1720x2055	
Weight (kg)	700	
No. of burners/Heating elements	6/12	
No. of spits	8	
Spit lenght (mm)	1900	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	2x 11kg gas cylinder	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	2,34 kg/h 30,0 kW	
PG 30mbar	1,92 kg/h 24,0 kW	
NG H 20mbar	3,18 m³/h 30,0 kW	
NG L 20mbar	2,94 m³/h 24,0 kW	
Electric	24 kW/h	
Motor	0,55 kW 230V	


Artikelnummer	🔥 1-012-01-03	🔥 1-012-01-04
Außenmaße BxTxH (mm)	1603x733x990	
Gewicht (kg)	180	
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/5	
Anzahl Spieße	4	
Länge der Spieße (mm)	1260	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	1,06 kg/h 13,5 kW	
Propan 30mbar	0,98 kg/h 12,4 kW	
Erdgas H 20mbar	1,43 m³/h 13,5 kW	
Erdgas L 20mbar	1,67 m³/h 13,5 kW	
Elektro	15 kW/h	
Motor	0,1 kW 230V	

Article No.	🔥 1-012-01-03	🔥 1-012-01-04
Dimensions WxDxH (mm)	1603x733x990	
Weight (kg)	180	
No. of burners/Heating elements	3/5	
No. of spits	4	
Spit lenght (mm)	1260	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1,5 or 1/2 Zoll	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	1,06 kg/h 13,5 kW	
PG 30mbar	0,98 kg/h 12,4 kW	
NG H 20mbar	1,43 m³/h 13,5 kW	
NG L 20mbar	1,67 m³/h 13,5 kW	
Electric	15 kW/h	
Motor	0,1 kW 230V	


Artikelnummer	🔥 1-012-01-01	🔥 1-012-01-02
Außenmaße BxTxH (mm)	1563x700x820	
Gewicht (kg)	127	
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/5	
Anzahl Spieße	3	
Länge der Spieße (mm)	1260	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	1,06 kg/h 13,5 kW	
Propan 30mbar	0,98 kg/h 12,4 kW	
Erdgas H 20mbar	1,43 m³/h 13,5 kW	
Erdgas L 20mbar	1,67 m³/h 13,5 kW	
Elektro	15 kW/h	
Motor	0,1 kW 230V	

Article No.	🔥 1-012-01-01	🔥 1-012-01-02
Dimensions WxDxH (mm)	1563x700x820	
Weight (kg)	127	
No. of burners/Heating elements	3/5	
No. of spits	3	
Spit lenght (mm)	1260	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M22x1,5 or 1/2 Zoll	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	1,06 kg/h 13,5 kW	
PG 30mbar	0,98 kg/h 12,4 kW	
NG H 20mbar	1,43 m³/h 13,5 kW	
NG L 20mbar	1,67 m³/h 13,5 kW	
Electric	15 kW/h	
Motor	0,1 kW 230V	


Hubertus Kombi

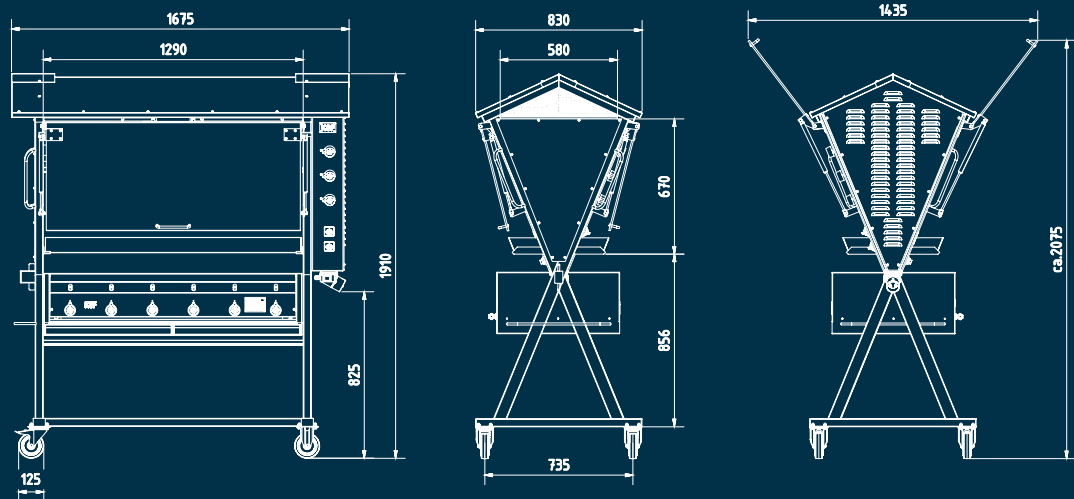

Hubertus Solo

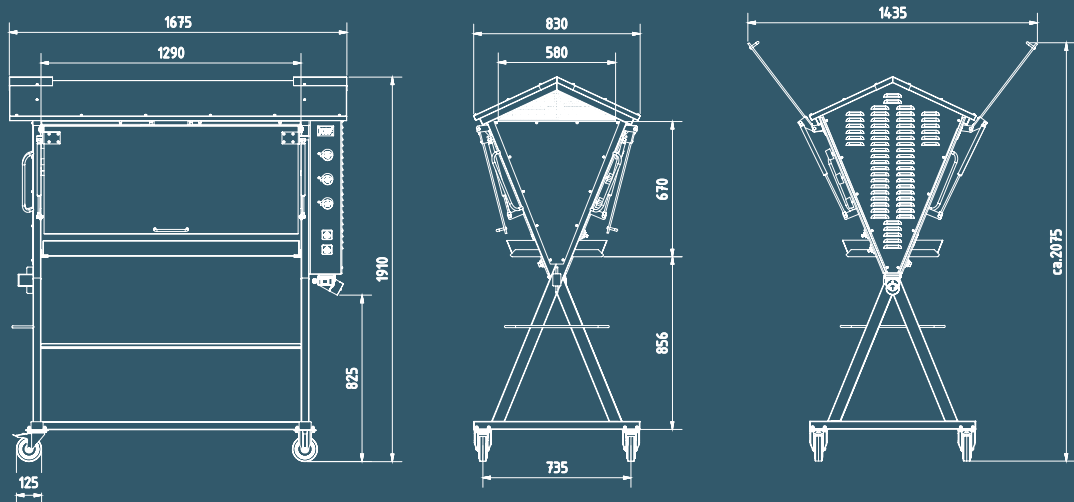

Hubertus BG

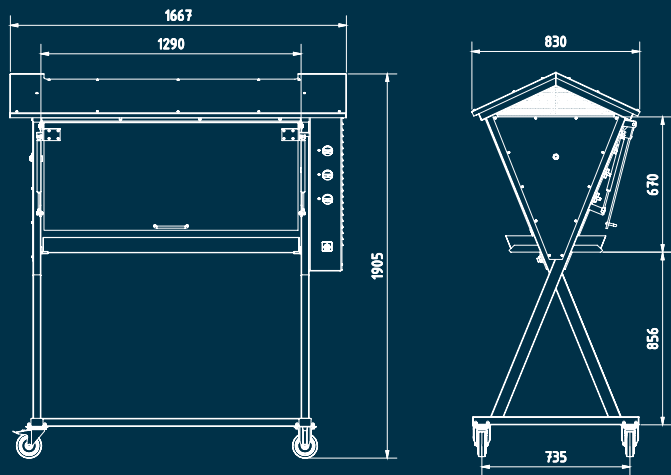

Artikelnummer	☼ 1-012-02-XX ☼ 1-012-02-XX
Außenmaße BxTxH (mm)	1680x840x1910
Gewicht (kg)	240
Anzahl Brenner/Heizelemente	3+6/5+10
Anzahl Spieße	4
Länge der Spieße (mm)	1322
Werkstoff	Stahl
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	2,87 kg/h 36,5 kW
Propan 30mbar	2,79 kg/h 35,0 kW
Erdgas H 20mbar	3,86 m³/h 36,5 kW
Erdgas L 20mbar	4,10 m³/h 36,5 kW
Elektro	32 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	☼ 1-012-02-XX ☼ 1-012-02-XX
Dimensions WxDxH (mm)	1680x840x1910
Weight (kg)	240
No. of burners/Heating elements	3+6/5+10
No. of spits	4
Spit lenght (mm)	1322
Material	Steel
Connection	M22x1,5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	2,87 kg/h 36,5 kW
PG 30mbar	2,79 kg/h 35,0 kW
NG H 20mbar	3,86 m³/h 36,5 kW
NG L 20mbar	4,10 m³/h 36,5 kW
Electric	32 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Artikelnummer	☼ 1-012-02-01 ☼ 1-012-02-02
Außenmaße BxTxH (mm)	1680x840x1910
Gewicht (kg)	180
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/5
Anzahl Spieße	4
Länge der Spieße (mm)	1322
Werkstoff	Stahl
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,06 kg/h 13,5 kW
Propan 30mbar	0,98 kg/h 12,4 kW
Erdgas H 20mbar	1,43 m³/h 13,5 kW
Erdgas L 20mbar	1,67 m³/h13,5 kW
Elektro	15 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	☼ 1-012-02-01 ☼ 1-012-02-02
Dimensions WxDxH (mm)	1680x840x1910
Weight (kg)	180
No. of burners/Heating elements	3/5
No. of spits	4
Spit lenght (mm)	1322
Material	Steel
Connection	M22x1,5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1,06 kg/h 13,5 kW
PG 30mbar	0,98 kg/h 12,4 kW
NG H 20mbar	1,43 m³/h 13,5 kW
NG L 20mbar	1,67 m³/h13,5 kW
Electric	15 kW/h
Motor	0,1 kW 230V


Artikelnummer	☼ 1-012-02-05 ☼ 1-012-02-06
Außenmaße BxTxH (mm)	1675x830x1910
Gewicht (kg)	140
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/5
Anzahl Spieße	1
Länge der Spieße (mm)	1322
Werkstoff	Stahl
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,06 kg/h 13,5 kW
Propan 30mbar	0,98 kg/h 12,4 kW
Erdgas H 20mbar	1,43 m³/h 13,5 kW
Erdgas L 20mbar	1,67 m³/h13,5 kW
Elektro	15 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	☼ 1-012-02-05 ☼ 1-012-02-06
Dimensions WxDxH (mm)	1675x830x1910
Weight (kg)	140
No. of burners/Heating elements	3/5
No. of spits	1
Spit lenght (mm)	1322
Material	Steel
Connection	M22x1,5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1,06 kg/h 13,5 kW
PG 30mbar	0,98 kg/h 12,4 kW
NG H 20mbar	1,43 m³/h 13,5 kW
NG L 20mbar	1,67 m³/h13,5 kW
Electric	15 kW/h
Motor	0,1 kW 230V



Spießgrills

Spit grills

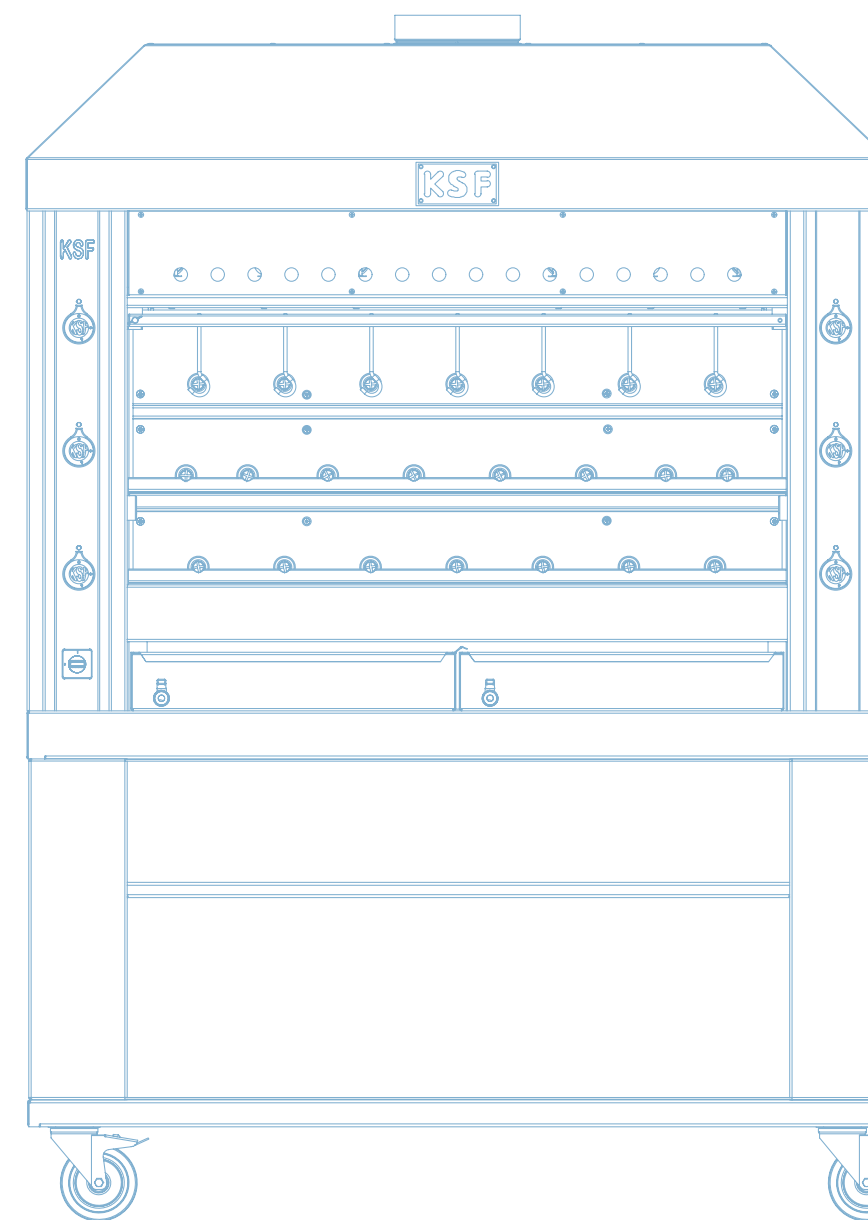

SPIESSGRILL // SPIT GRILL

BRASILIA

- › Brasilianisches Flair von Extravaganz für Deinen Gast
- › Bis zu 34 Spieße: Ideal für diverse Fleisch-, Gemüse- und Obstvarianten
- › Ein besonderes Gastronomiekonzept
- › konkurrenzlose südamerikanische Erlebnisgastronomie in deiner Region
- › Rauchfreies Grillen verschiedener Spezialitäten durch Oberhitze

- › Brazilian flair of extravagance for your guests
- › Up to 34 spits: Ideal for various meat, vegetable and fruit options
- › A special catering concept
- › Unrivaled South American culinary experience in your region
- › Smoke-free BBQ with top-heat for a variety of specialties




GAS GAS



ELEKTRO ELECTRIC




Brasilia 10

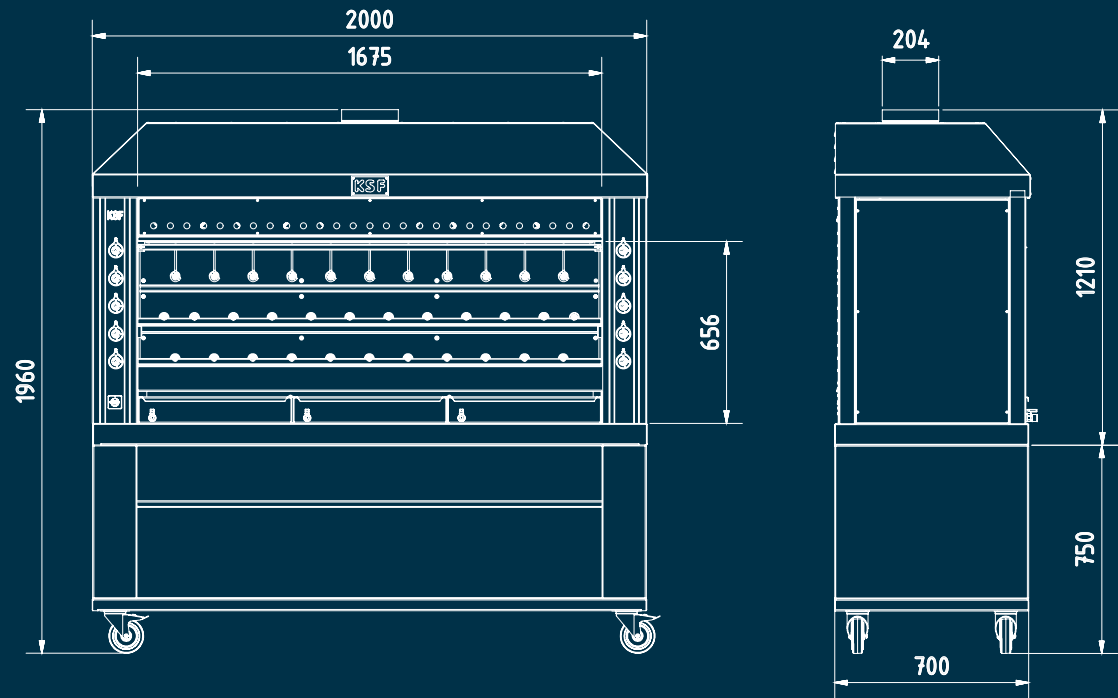

Artikelnummer	☼ 1-017-01-03 ☼ 1-017-01-13
Außenmaße BxTxH (mm)	2000x700x1960
Gewicht (kg)	359
Anzahl Brenner/Heizelemente	10/16
Anzahl Spieße	34
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	2,00 kg/h 25,0 kW
Propan 30mbar	1,50 kg/h 19,0 kW
Erdgas H 20mbar	2,30 m³/h 22,0 kW
Erdgas L 20mbar	2,70 m³/h 22,0 kW
Elektro	27,2 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	☼ 1-017-01-03 ☼ 1-017-01-13
Dimensions WxDxH (mm)	2000x700x1960
Weight (kg)	359
No. of burners/Heating elements	10/16
No. of spits	34
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	2.00 kg/h 25.0 kW
PG 30mbar	1.50 kg/h 19.0 kW
NG H 20mbar	2.30 m³/h 22.0 kW
NG L 20mbar	2.70 m³/h 22.0 kW
Electric	27.2 kW/h
Motor	0.1 kW 230V


Brasilia 8

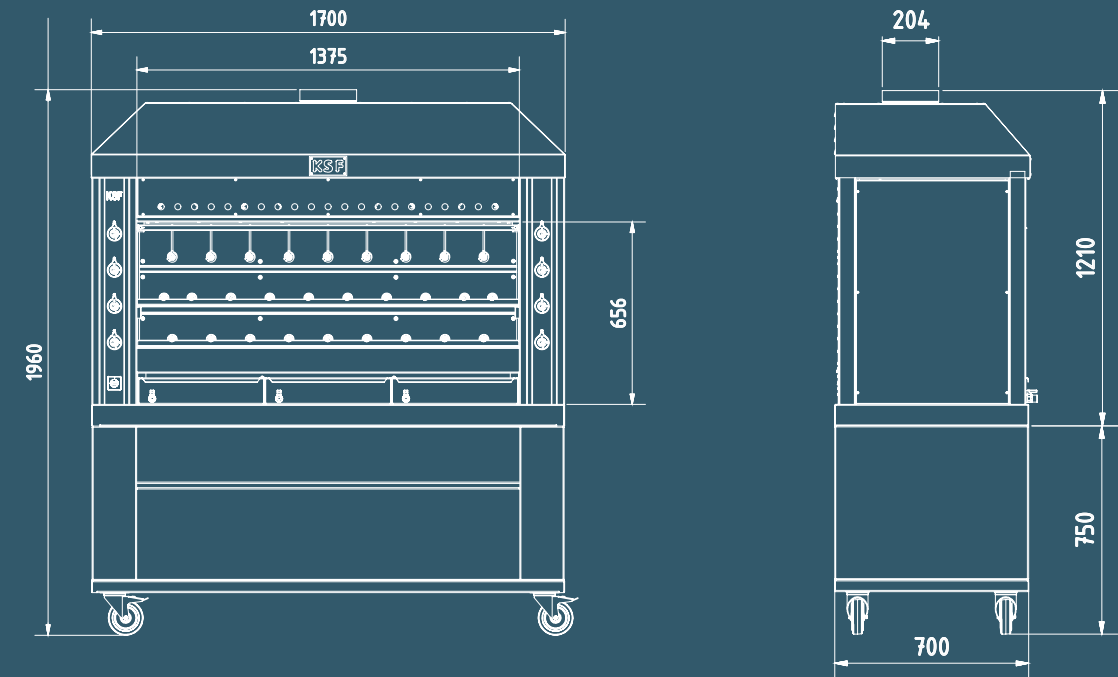

Artikelnummer	☼ 1-017-01-04 ☼ 1-017-01-14
Außenmaße BxTxH (mm)	1700x700x1960
Gewicht (kg)	314
Anzahl Brenner/Heizelemente	8/13
Anzahl Spieße	28
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,60 kg/h 20,0 kW
Propan 30mbar	1,20 kg/h 15,2 kW
Erdgas H 20mbar	1,84 m³/h 17,6 kW
Erdgas L 20mbar	2,16 m³/h 17,6 kW
Elektro	22,1 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	☼ 1-017-01-04 ☼ 1-017-01-14
Dimensions WxDxH (mm)	1700x700x1960
Weight (kg)	314
No. of burners/Heating elements	8/13
No. of spits	28
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1.60 kg/h 20.0 kW
PG 30mbar	1.20 kg/h 15.2 kW
NG H 20mbar	1.84 m³/h 17.6 kW
NG L 20mbar	2.16 m³/h 17.6 kW
Electric	22.1 kW/h
Motor	0.1 kW 230V


Brasilia 6

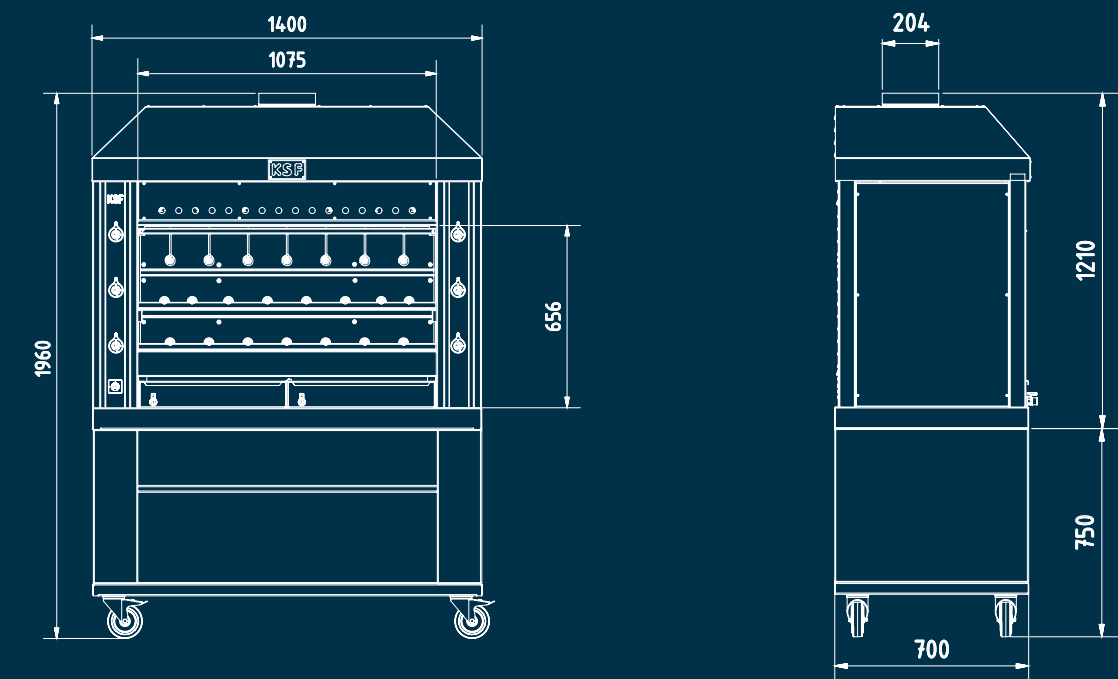

Artikelnummer	☼ 1-017-01-05 ☼ 1-017-01-15
Außenmaße BxTxH (mm)	1400x700x1960
Gewicht (kg)	269
Anzahl Brenner/Heizelemente	6/10
Anzahl Spieße	22
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	1,20 kg/h 15,0 kW
Propan 30mbar	0,90 kg/h 11,4 kW
Erdgas H 20mbar	1,38 m³/h 13,2 kW
Erdgas L 20mbar	1,62 m³/h 13,2 kW
Elektro	17,0 kW/h
Motor	0,1 kW 230V

Article No.	☼ 1-017-01-05 ☼ 1-017-01-15
Dimensions WxDxH (mm)	1400x700x1960
Weight (kg)	269
No. of burners/Heating elements	6/10
No. of spits	22
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	1.20 kg/h 15.0 kW
PG 30mbar	0.90 kg/h 11.4 kW
NG H 20mbar	1.38 m³/h 13.2 kW
NG L 20mbar	1.62 m³/h 13.2 kW
Electric	17.0 kW/h
Motor	0.1 kW 230V


Brasilia 4

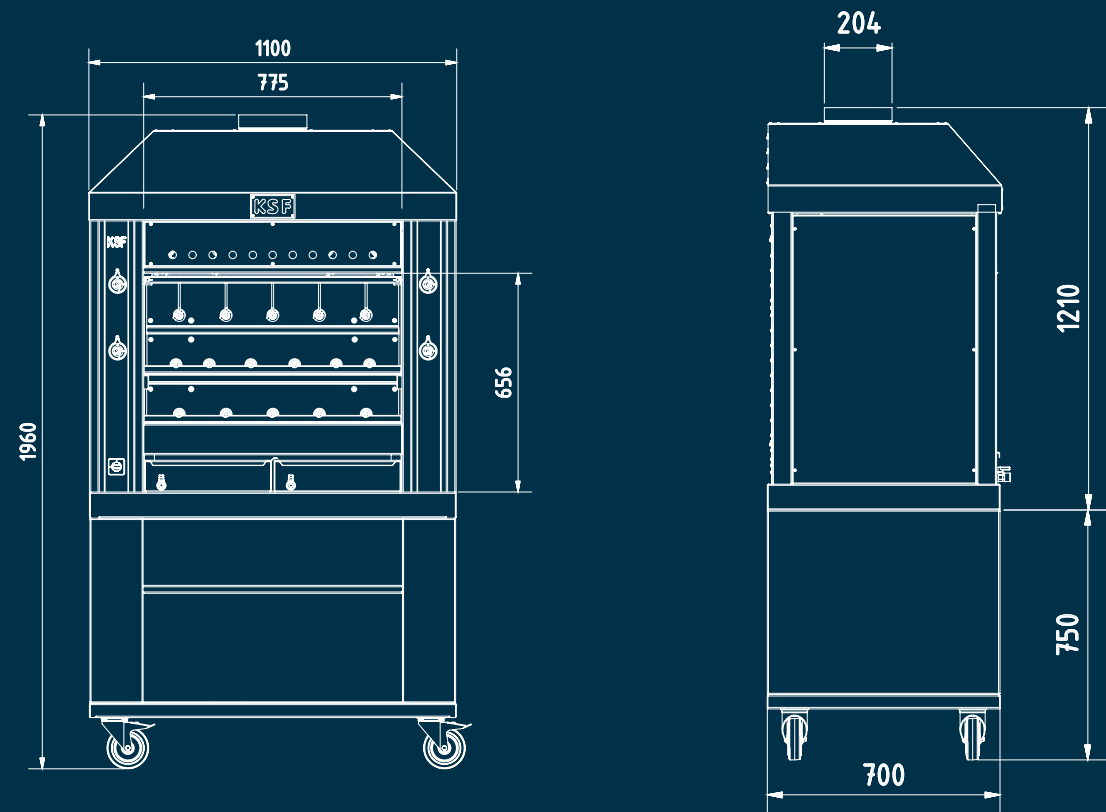

Artikelnummer	🔥 1-017-01-06	🔥 1-017-01-16
Außenmaße BxTxH (mm)	1100x700x1960	
Gewicht (kg)	224	
Anzahl Brenner/Heizelemente	4/7	
Anzahl Spieße	16	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	0,80 kg/h 10,0 kW	
Propan 30mbar	0,60 kg/h 7,6 kW	
Erdgas H 20mbar	0,92 m³/h 8,8 kW	
Erdgas L 20mbar	1,08 m³/h 8,8 kW	
Elektro	11,9 kW/h	
Motor	0,1 kW 230V	

Article No.	🔥 1-017-011-06	🔌 1-017-01-16
Dimensions WxDxH (mm)	1100x700x1960	
Weight (kg)	224	
No. of burners/Heating elements	4/7	
No. of spits	16	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1.5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	0.80 kg/h 10.0 kW	
PG 30mbar	0.60 kg/h 7.6 kW	
NG H 20mbar	0.92 m³/h 8.8 kW	
NG L 20mbar	1.08 m³/h 8.8 kW	
Electric	11.9 kW/h	
Motor	0.1 kW 230V	

Capri

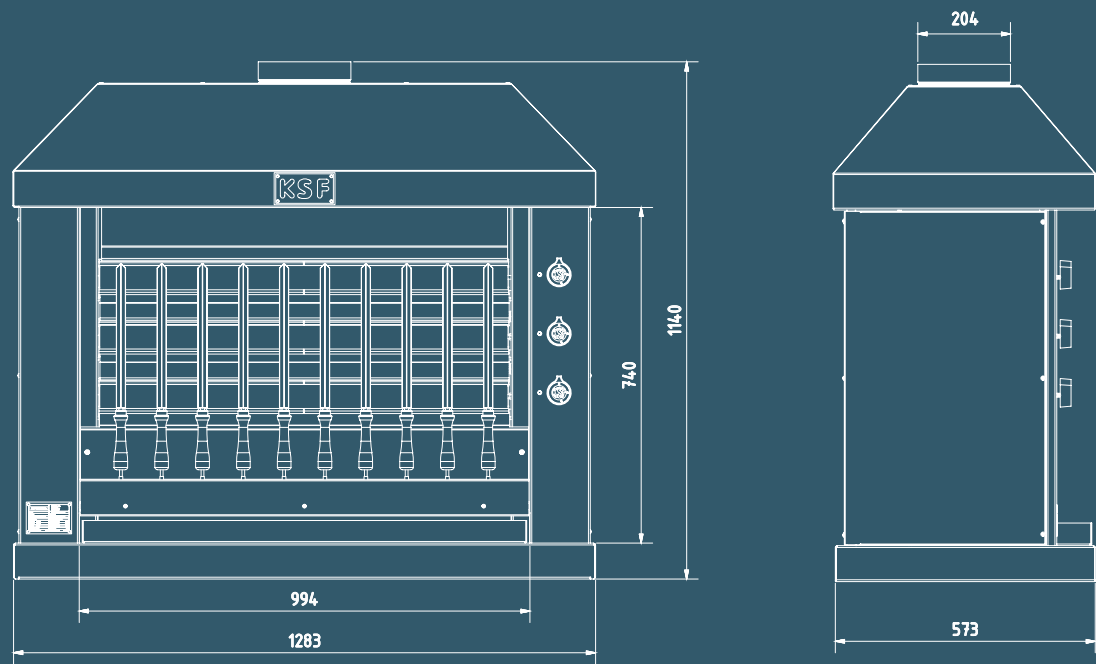



Artikelnummer	🔥 1-016-01-01	🔥 1-016-01-02
Außenmaße BxTxH (mm)	1283x573x1150	
Gewicht (kg)	91	
Anzahl Brenner/Heizelemente	3/6	
Anzahl Spieße	10	
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Anschluss	M26x1,5 od. 1/2 Zoll	
Energieverbrauch/Leistung		
Propan 50mbar	1,17 kg/h 15,0 kW	
Propan 30mbar	0,96 kg/h 12,0 kW	
Erdgas H 20mbar	1,59 m³/h 15,0 kW	
Erdgas L 20mbar	1,47 m³/h 12,0 kW	
Elektro	12,0 kW/h	

Article No.	🔥 1-016-01-01	🔥 1-016-01-02
Dimensions WxDxH (mm)	1283x573x1150	
Weight (kg)	91	
No. of burners/Heating elements	3/6	
No. of spits	10	
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)	
Connection	M26x1,5 or 1/2 Inch	
Energy-consumption/Power		
PG 50mbar	1.17 kg/h 15.0 kW	
PG 30mbar	0.96 kg/h 12.0 kW	
NG H 20mbar	1.59 m³/h 15.0 kW	
NG L 20mbar	1.47 m³/h 12.0 kW	
Electric	12.0 kW/h	



Warmhaltegeräte

Chafing dishes

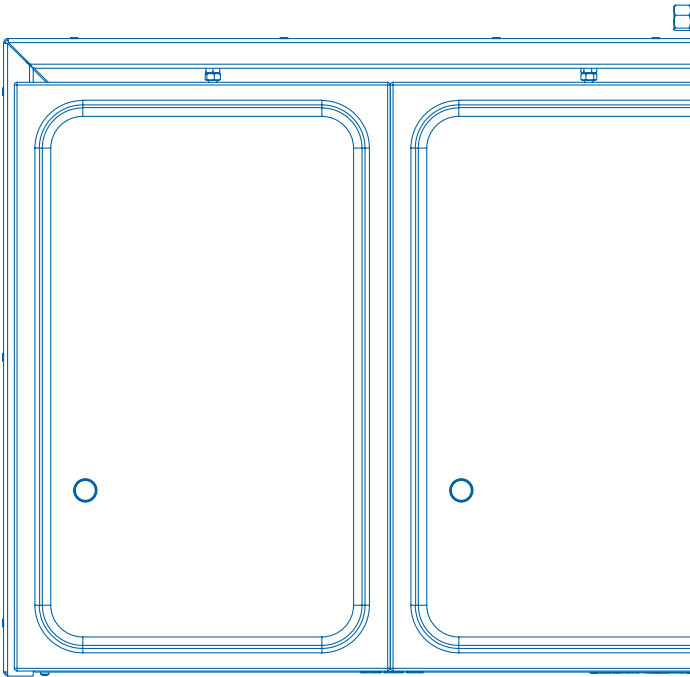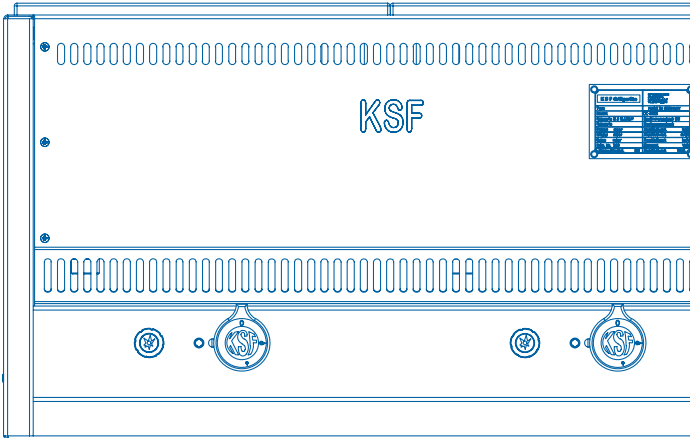



WARMHALTEGERÄT // CHAFING DISH

BAIN MARIE

Die Bain Marie wurde für den professionellen Einsatz konzipiert, um Deine Speisen über einen längeren Zeitraum warmzuhalten.

This chafing dish was designed for professional use to keep your creations warm for a longer period of time.



- > Einfache Bedienung und durchdachte Konstruktion in GN-Norm
- > Doppelwandiges Blechgehäuse
- > 3-seitig ohne störende Be- und Entlüftungsöffnungen, dadurch platzsparender Einbau möglich
- > Regulierbares Heizelement
- > Simple operation and carefully planned design under the GN standard
- > Double-walled metal sheet housing
- > 3-sided without annoying ventilation and exhaust openings, which enables space-saving installation
- > Adjustable heating elements


FRITTENWANNE // FRENCH FRIES TUB

Diese durchdachte Lösung ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung für Frittiertes. Mit einer leicht zu reinigenden Oberfläche und präziser Temperaturregelung bietet die Frittenwanne einen effizienten Weg, um köstliche, knusprige Fritten für Ihre Gäste zu servieren und länger warm zu halten.


This thoughtful solution provides even heat distribution for fried foods. With an easy to clean surface and precise temperature control, the fry tub offers an efficient way to serve delicious, crispy fries to your guests. creations warm for a longer period of time.




Bain Marie 3x 1/1 GN

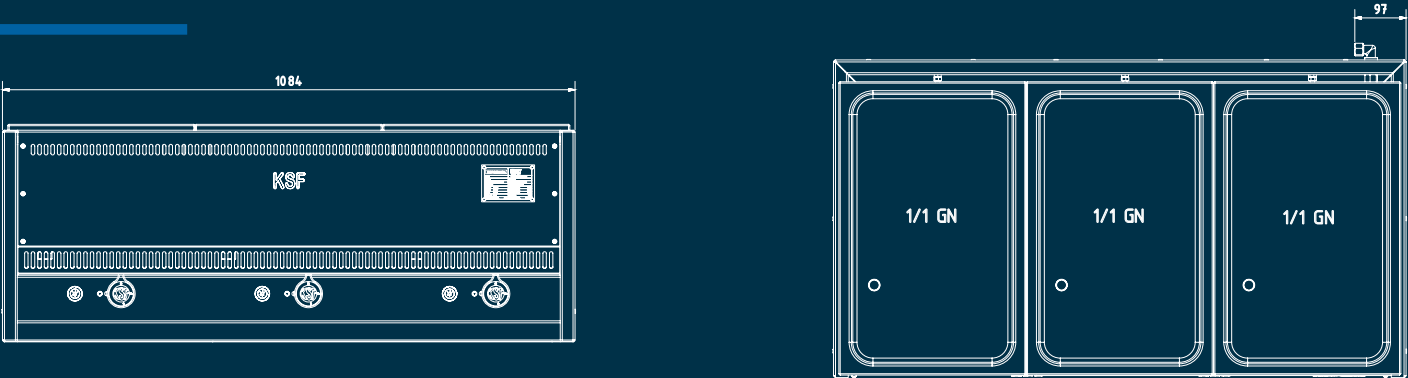


Bain Marie 2x 1/1 GN

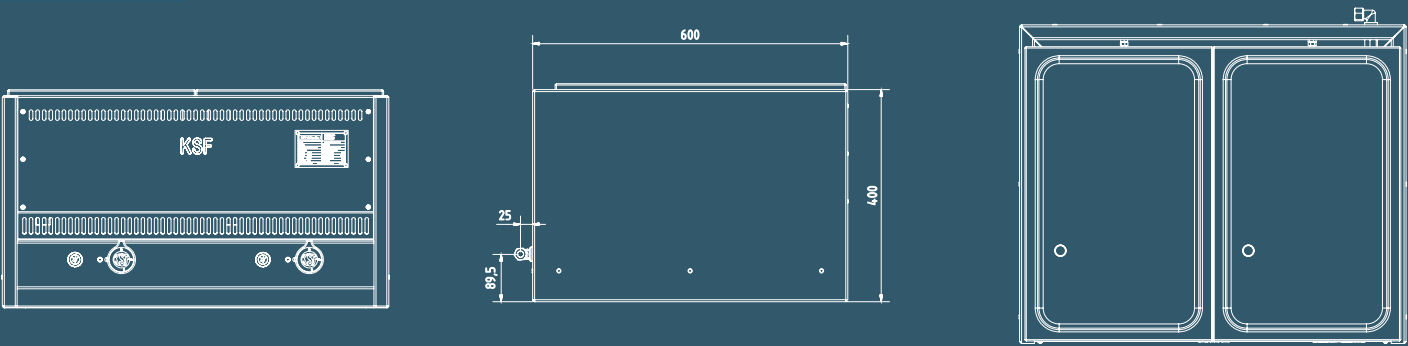

Bain Marie 1/1 GN

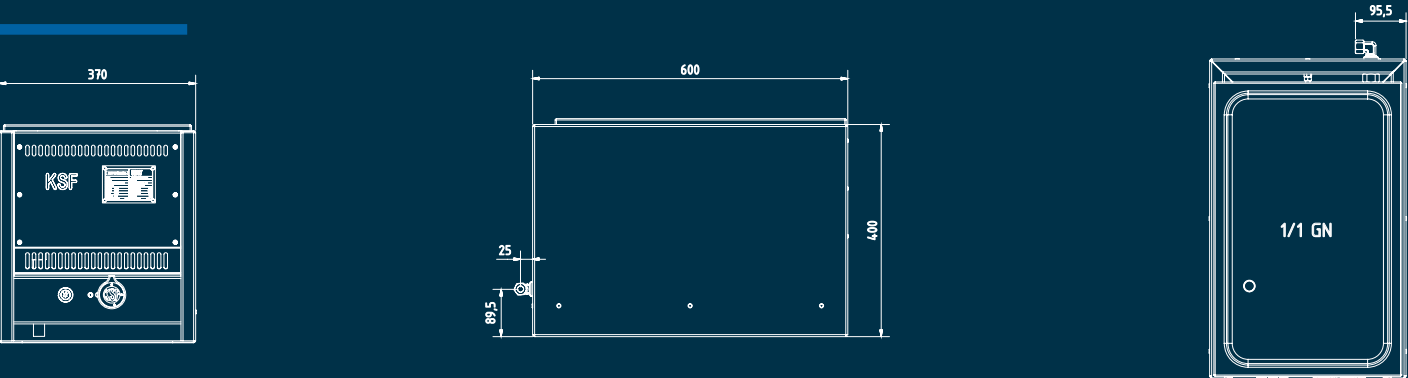

Frittenwanne French Fries Tub

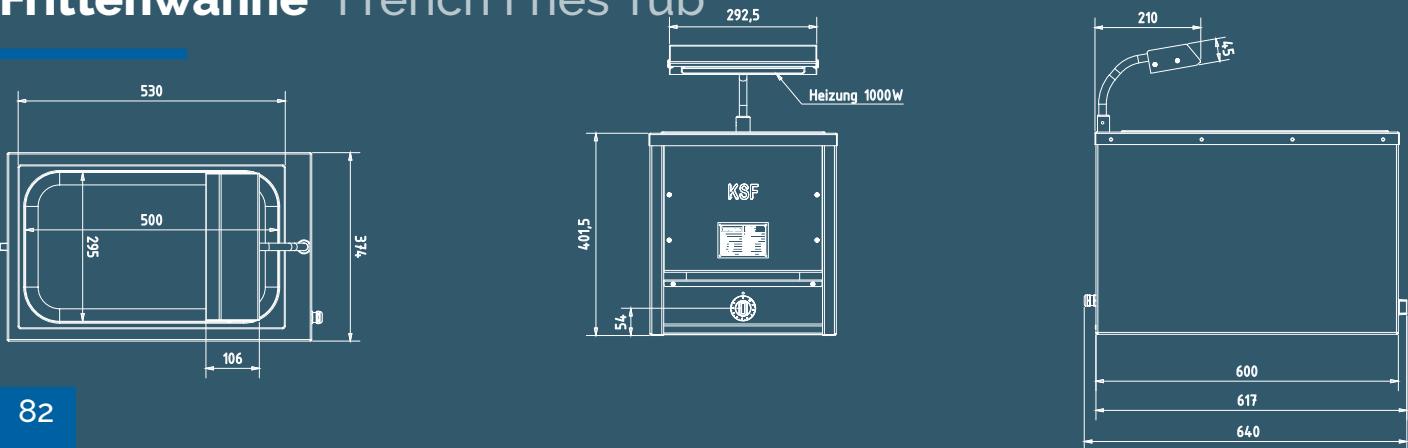

Artikelnummer	☼ 1-014-03-03 ☼ 1-014-03-09
Außenmaße BxTxH (mm)	1084x600x400
Gewicht (kg)	76
Füllmenge	3 x 26 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,66 kg/h 8,4 kW
Propan 30mbar	0,54 kg/h 6,9 kW
Erdgas H 20mbar	0,90 m³/h 8,4 kW
Erdgas L 20mbar	0,84 m³/h 6,9 kW
Elektro	5,1 kW/h

Article No.	☼ 1-014-03-03 ☼ 1-014-03-09
Dimensions WxDxH (mm)	1084x600x400
Weight (kg)	76
Fill quantity	3 x 26 Liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.66 kg/h 8.4 kW
PG 30mbar	0.54 kg/h 6.9 kW
NG H 20mbar	0.90 m³/h 8.4 kW
NG L 20mbar	0.84 m³/h 6.9 kW
Electric	5.1 kW/h

Artikelnummer	☼ 1-014-03-02 ☼ 1-014-03-08
Außenmaße BxTxH (mm)	727x600x400
Gewicht (kg)	56
Füllmenge	2 x 26 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,44 kg/h 5,6 kW
Propan 30mbar	0,36 kg/h 4,6 kW
Erdgas H 20mbar	0,60 m³/h 5,6 kW
Erdgas L 20mbar	0,56 m³/h 4,6 kW
Elektro	3,4kW/h

Article No.	☼ 1-014-03-02 ☼ 1-014-03-08
Dimensions WxDxH (mm)	727x600x400
Weight (kg)	56
Fill quantity	2 x 26 Liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.44 kg/h 5.6 kW
PG 30mbar	0.36 kg/h 4.6 kW
NG H 20mbar	0.60 m³/h 5.6 kW
NG L 20mbar	0.56 m³/h 4.6 kW
Electric	3.4kW/h

Artikelnummer	☼ 1-014-03-01 ☼ 1-014-03-06
Außenmaße BxTxH (mm)	370x600x400
Gewicht (kg)	31
Füllmenge	26 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	M22x1,5 od. 1/2 Zoll
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0,22 kg/h 2,8 kW
Propan 30mbar	0,18 kg/h 2,3 kW
Erdgas H 20mbar	0,30 m³/h 2,8 kW
Erdgas L 20mbar	0,28 m³/h 2,3 kW
Elektro	1,7 kW/h


Article No.	☼ 1-014-03-01 ☼ 1-014-03-06
Dimensions WxDxH (mm)	370x600x400
Weight (kg)	31
Fill quantity	26 Liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	M22x1.5 or 1/2 Zoll
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.22 kg/h 2.8 kW
PG 30mbar	0.18 kg/h 2.3 kW
NG H 20mbar	0.30 m³/h 2.8 kW
NG L 20mbar	0.28 m³/h 2.3 kW
Electric	1.7 kW/h

Artikelnummer	☼ 1-014-04-02
Außenmaße BxTxH (mm)	370x600x400
Gewicht (kg)	31
Füllmenge	18,4 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Energieverbrauch/Leistung	
Anschluss	230V / 50Hz
Elektro	1,0kW/h

Article No.	☼ 1-014-43-02
Dimensions WxDxH (mm)	370x600x400
Weight (kg)	31
Fill quantity	18,4 Liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Energy-consumption/Power	
Connection	230V / 50Hz
Electric	1.0 kW/h



Turbocleaner

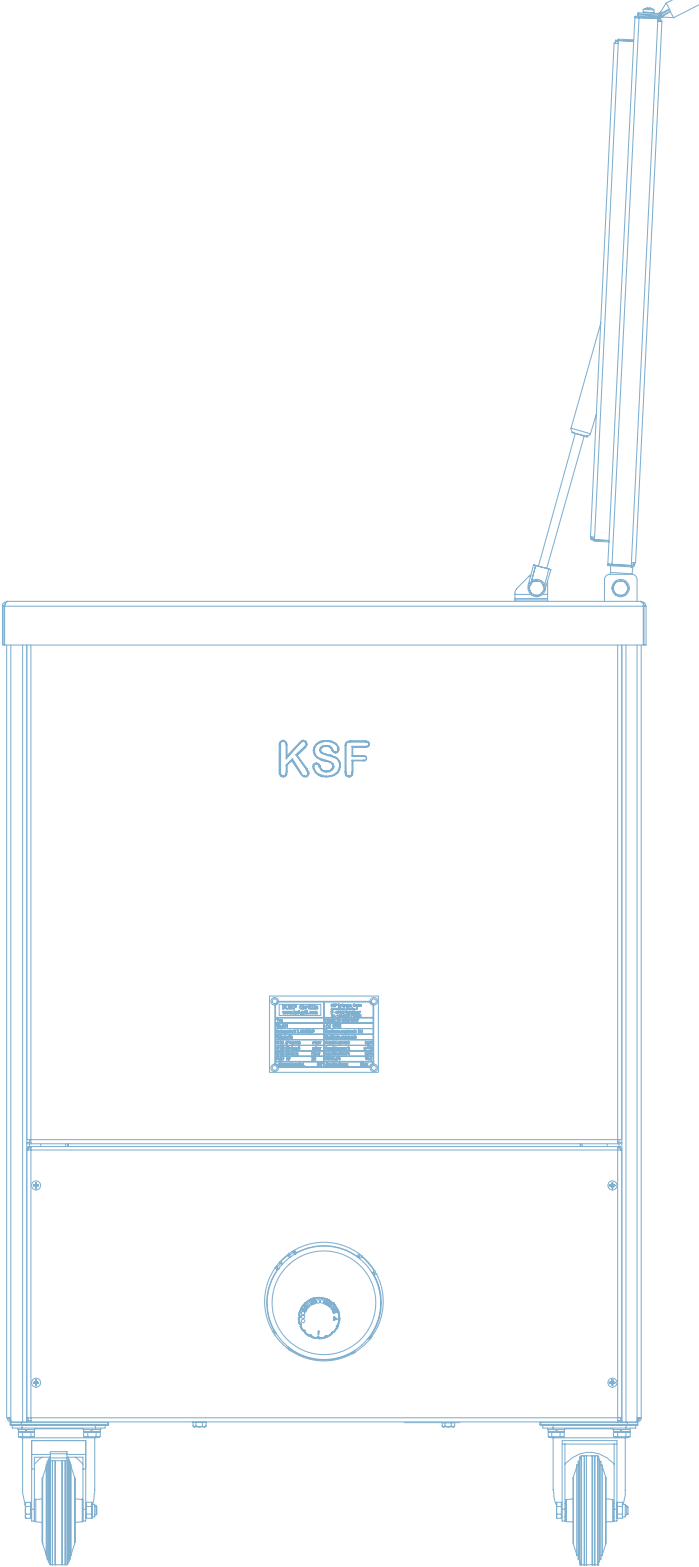

TURBOCLEANER

Geeignet zur Reinigung von Edelstahl und Aluminium.

Suitable for cleaning stainless steel and aluminum.

UMWELTSCHONEND

- > Weniger Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- > Eine Füllung hält durchschnittlich ca. 4 Wochen
- > Das Reinigungsmittel wirkt bakterizid und ist biologisch abbaubar

SPART PERSONALKOSTEN

- > Minimaler Aufwand - Maximales Ergebnis

ZEITGEWINN

- > Für die wesentlichen Aufgaben in Ihrer Küche
- > Rund-um-die-Uhr-Betrieb, jeden Tag

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

- > Reduced water and cleaning agent consumption
- > One filling lasts an average of about 4 weeks
- > The cleaning agent is bactericidal and biodegradable

PERSONNEL COST SAVINGS

- > Minimum effort - maximum results


TIME SAVINGS

- > For the essential tasks in your kitchen
- > 24/7 operating






Reinigungspulver GR Detergent.
6 kg Monatsbedarf bei täglicher
Nutzung

Cleaning powder GR Detergent.
6 kg monthly requirement for daily
use

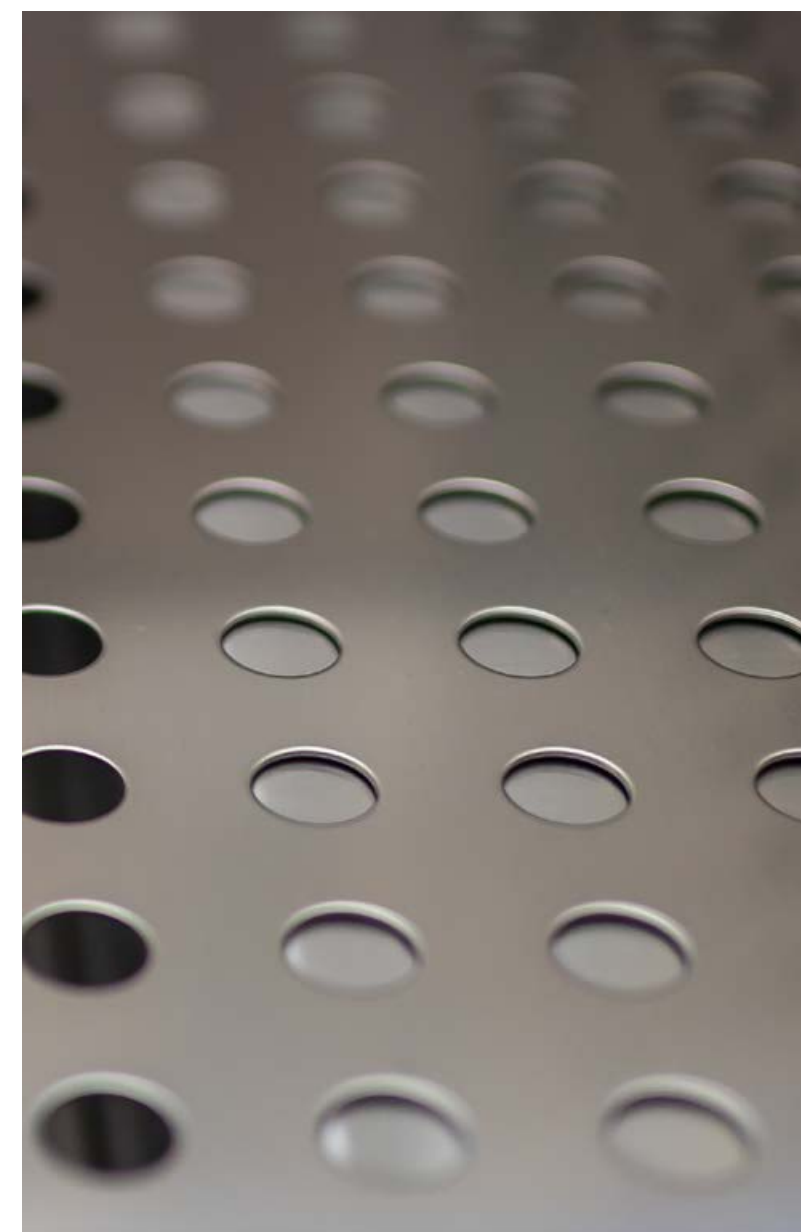




Turbocleaner Premium

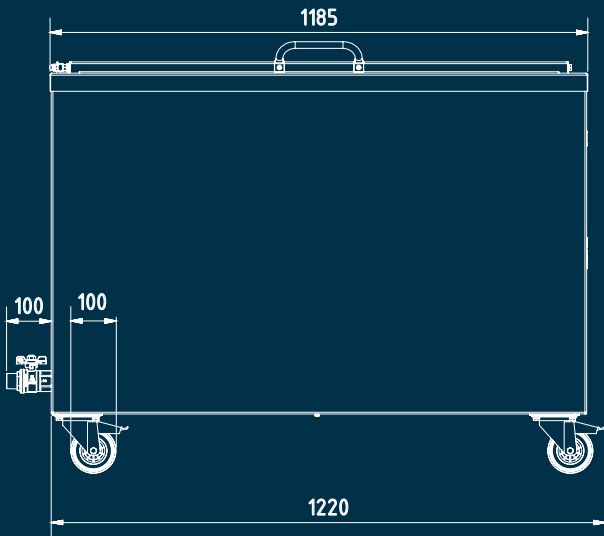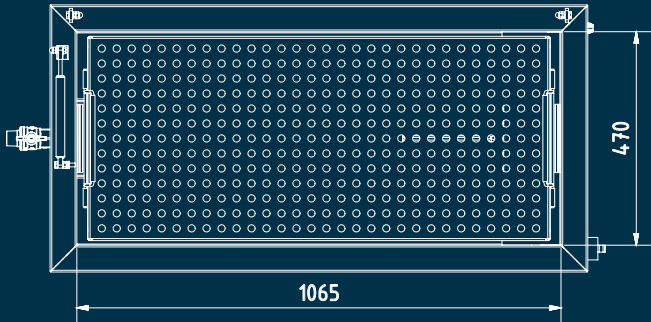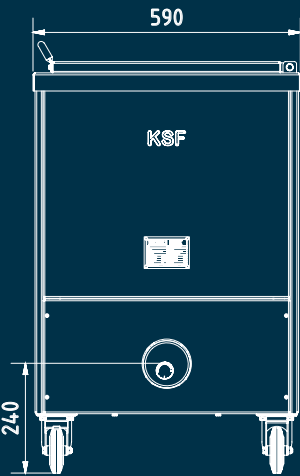

Artikelnummer	1-014-05-01
Außenmaße BxTxH (mm)	1190x587x900
Gewicht (kg)	100
Füllmenge	ca. 200 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	1 Phase, 230V, 50Hz
Energieverbrauch/Leistung	
Energieverbrauch pro 24 h	max. 9 kW (inkl. Aufheizen)
Leistung	3 kW

Article No.	1-014-05-01
Dimensions WxDxH (mm)	1190x587x900
Weight (kg)	100
Fill quantity	ca. 200 Liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	1 phase, 230V, 50Hz
Energy-consumption/Power	
Energy-consumption per 24 h	max. 9 kW (incl. heating)
Power	3 kW

Turbocleaner BG

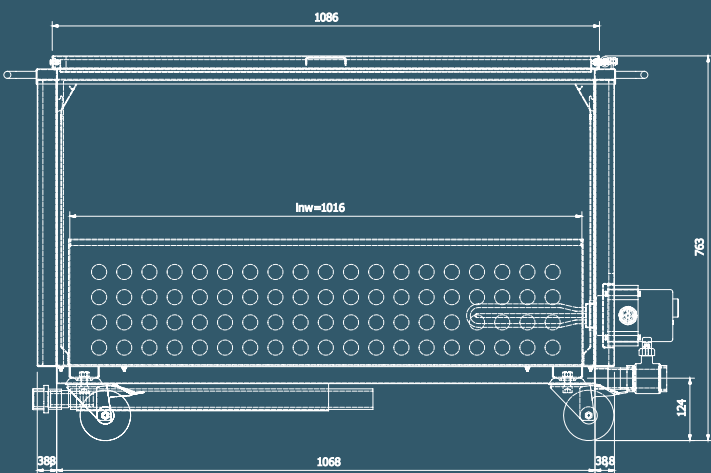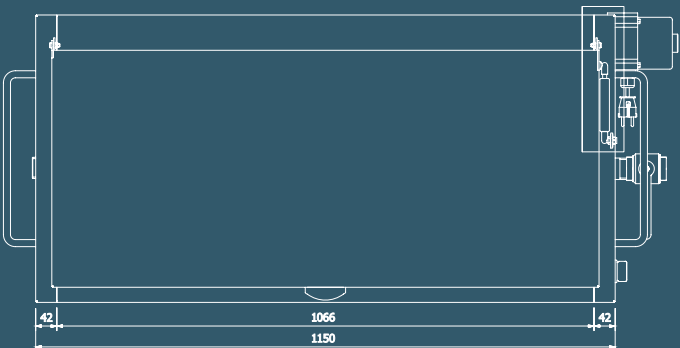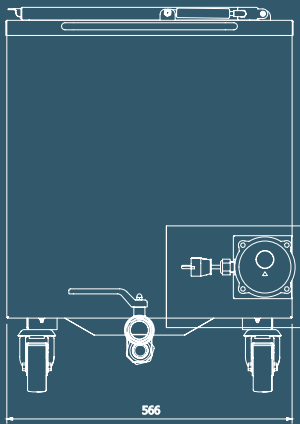

Artikelnummer	1-014-05-03
Außenmaße BxTxH (mm)	1300x590x765
Gewicht (kg)	90
Füllmenge	ca. 200 Liter
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	1 Phase, 230V, 50Hz
Energieverbrauch/Leistung	
Energieverbrauch pro 24 h	max. 9 kW (inkl. Aufheizen)
Leistung	3 kW

Article No.	1-014-05-03
Dimensions WxDxH (mm)	1300x590x765
Weight (kg)	90
Fill quantity	ca. 200 Liter
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	1 phase, 230V, 50Hz
Energy-consumption/Power	
Energy-consumption per 24 h	max. 9 kW (incl. heating)
Power	3 kW

RACLETTE GRILL

Die effizienteste Weise mehrere Portionen gleichzeitig zuzubereiten..
The most efficient way to prepare multiple portions simultaneously.

- > Oberteil inkl. Heizung abnehmbar

> Inkl. Einschubrost und Ablagegitter

> Inkl. Anschlussset mit Steckkupplung

> Inkl. 1 Ausstreifer

> Inkl. 1 Rollschneider
- > Removable upper part incl. heating elements

> Incl. insertable grate and grid shelf




> Incl. connection set with plug-in coupling

> Incl. 1 scraper

> Incl. 1 roller cutter



Raclette Grill

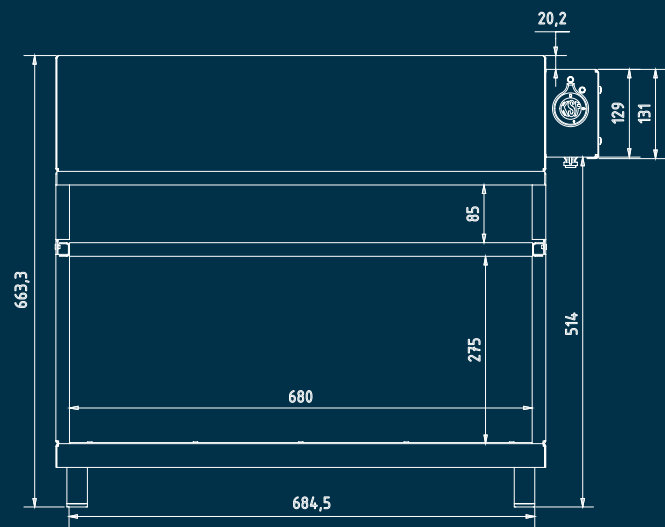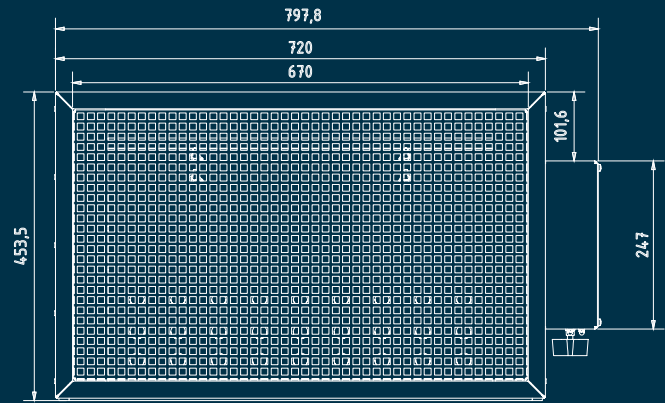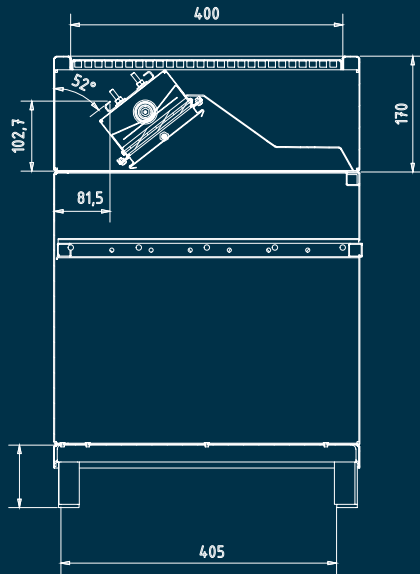

Artikelnummer	1-015-04-01
Außenmaße BxTxH (mm)	800x450x630
Gewicht (kg)	ca. 40
Werkstoff Edelstahl	V2A 1.4301 (AISI 304)
Anschluss	8mm Steckverbindung
Energieverbrauch/Leistung	
Propan 50mbar	0.47 kg/h 5.93 kW
Propan 30mbar	0.36 kg/h 4.53 kW

Article No.	1-015-04-01
Dimensions WxDxH (mm)	800x450x630
Weight (kg)	approx 40
Material stainless steel	V2A 1.4301 (AISI 304)
Connection	8mm plug connection
Energy-consumption/Power	
PG 50mbar	0.47 kg/h 5.93 kW
PG 30mbar	0.36 kg/h 4.53 kW

KSF Team



Marius Schoida
Verkaufsleiter
Sales Director

+49.9467.71114-30
marius.schoida@ksf.info



Rosemarie Ertl
Verkauf
Sales

+49.9467.71114-15
rosemarie.ertl@ksf.info



Alexander Traubinger
Verkauf
Sales

+49.9467.71114-77
alexander.traubinger@ksf.info



Jürgen Schillinger
Ersatzteilverkauf
Replacement parts sales

+49.9467.71114-40
juergen.schillinger@ksf.info



Thomas Ertl
Betriebsleiter
Plant operations manager

+49.9467.71114-10
thomas.ertl@ksf.info



Hans-Jürgen Albert
Produktionsleiter
Production manager

+49.9467.71114-33
hans-juergen.albert@ksf.info



Rita Strahl
Einkaufsleiterin
Head of procurement

+49.9467.71114-21
rita.strahl@ksf.info



Insa Sturz
Assistenz der Geschäftsführung
Management assistance

+49.9467.71114-80
insa.sturz@ksf.info



Hans-Jürgen Piendl
Geschäftsführer
CEO

+49.9467.71114-0
hans-juergen.piendl@ksf.info

Kontakt Contact

KSF Grillgeräte GmbH

Anni-Sturz-Str. 1
93489 Schorndorf
Germany

Telefon: +49 9467 711140
Telefax: +49 9467 7111499
E-Mail: info@ksf.info
Website: www.ksf-grill.com

Impressum:

Herausgeber: KSF Grillgeräte GmbH
Geschäftsführer: Hans-Jürgen Piendl
Handelsregisternummer: HRB 7649
Umsatzsteuer-ID: DE 206900865

Imprint:

Publisher: KSF Grillgeräte GmbH
CEO: Hans-Jürgen Piendl
Commercial registration No.: HRB 7649
VAT-ID: DE 206900865

