


STEAKER®



by KSF

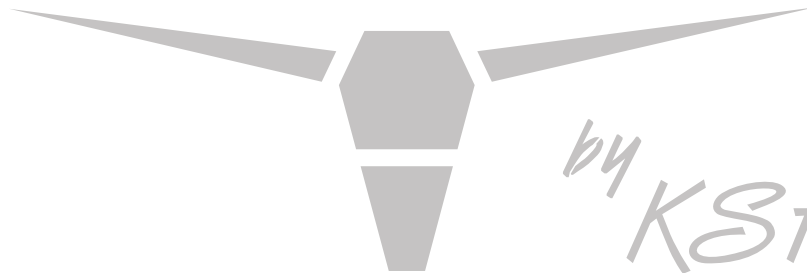

Grillen ohne Grenzen


Wenn es schnell gehen soll

- > Vorspeisen
- > Fleisch aller Art
- > Fisch aller Art
- > Gemüse
- > Nachspeisen

Grilling with no limits

When speed matters

- > Starters
- > All kind of meat
- > All kind of fish
- > Vegetables
- > Deserts

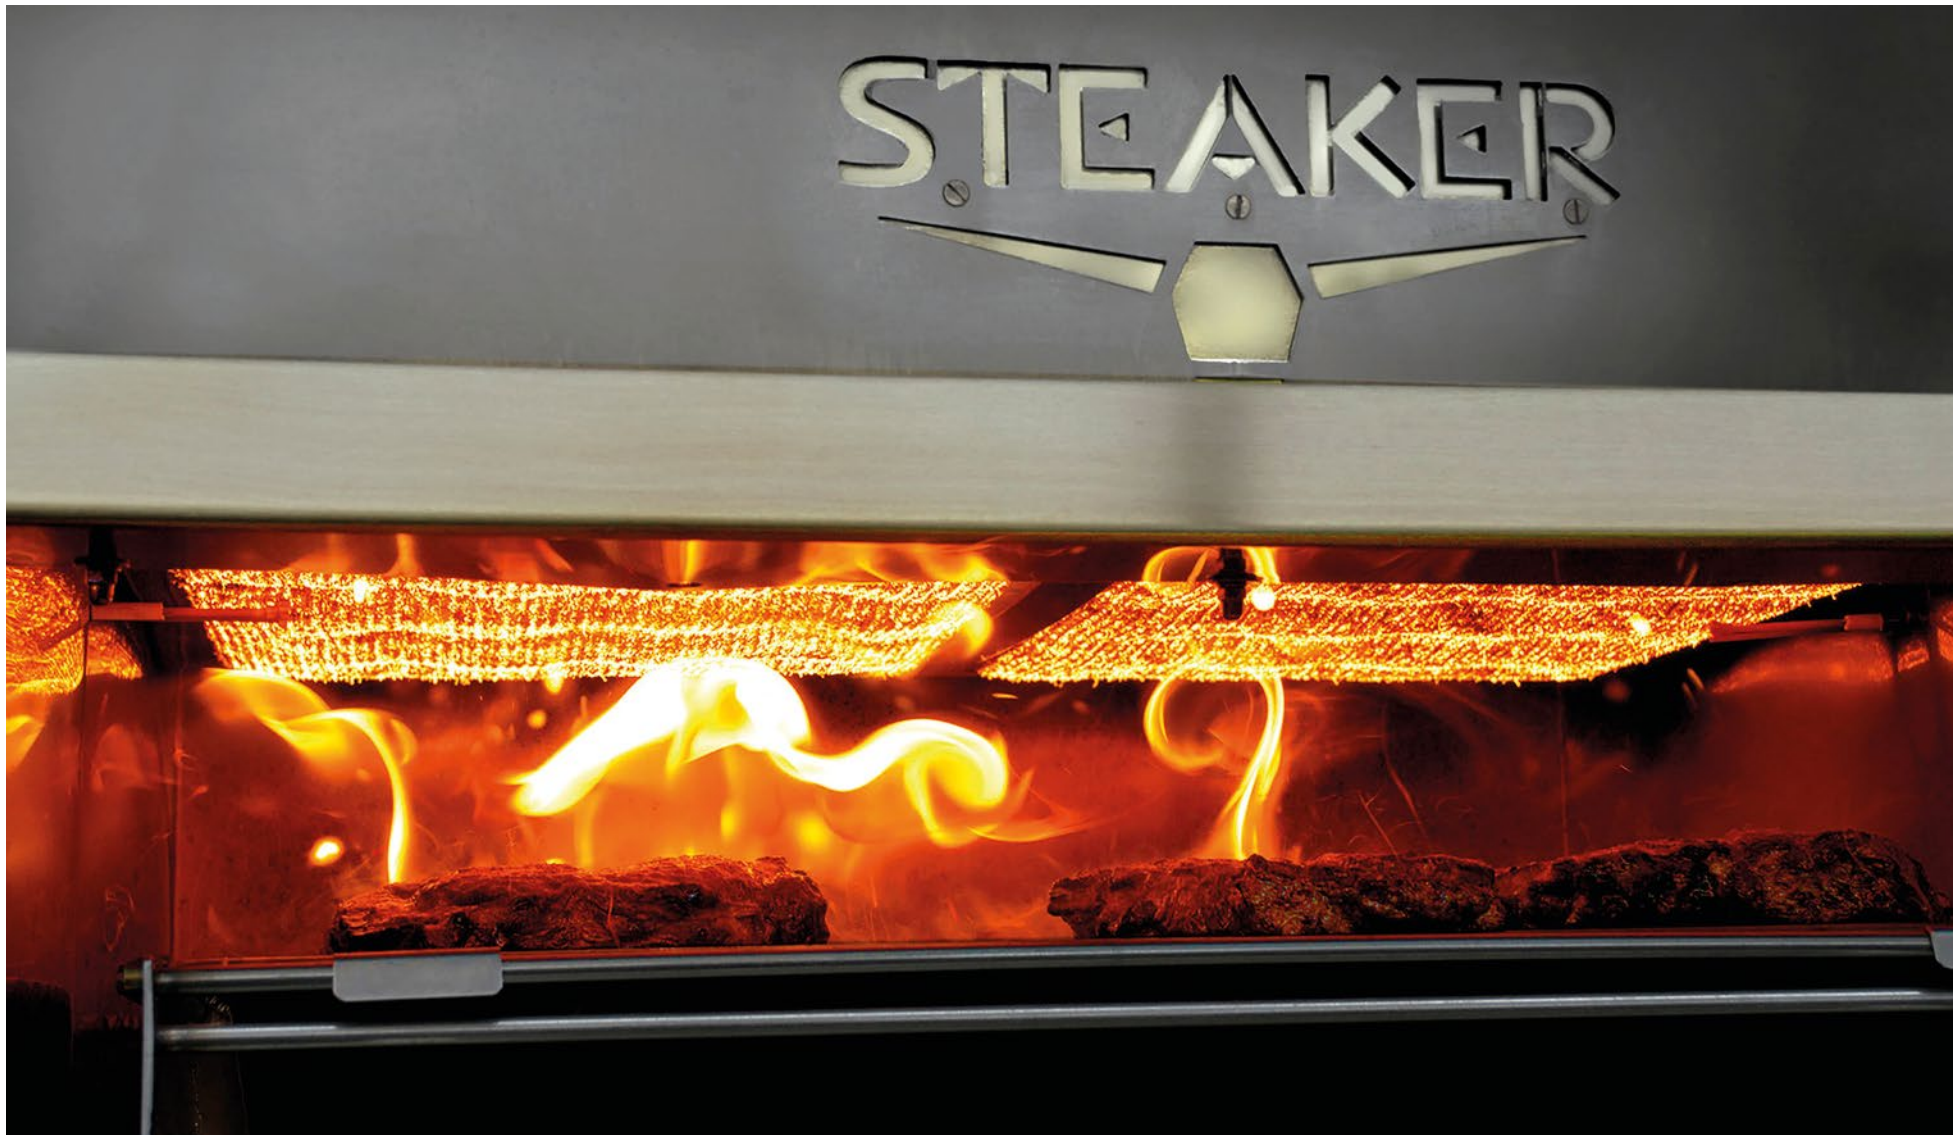

- › Erlebnisküche mit WOW-Effekt
 - › Abheben vom Standard
 - › Ein Grill für alles
 - › Unvergessliche Gaumenkunst
-
- › *Unique cooking with a WOW effect*
 - › *Better than the standard*
 - › *One grill for every job*
 - › *Unforgettably delicious*



- > Keine Aufheizzeit notwendig - sofort Betriebsbereit
- > Kein Standby-Betrieb nötig, dadurch weniger Gasverbrauch
- > Leichte Reinigung durch Entnahme von Elementen
- > Keine Verfettung am Brenner durch Pyrolyse
- > Keine Rauchentwicklung



- > *No preheating time necessary, ready to operate right away*
- > *No standby operation needed, thus reduced gas consumption*
- > *Elements removable for easy cleaning*
- > *No fat deposits on the burner from pyrolysis*
- > *No smoke created*



Höllische 1000°C in nur 10 Sekunden

- › Hochdämmende Isolierung
- › CE-zertifiziert für das Gewerbe im Innen- und Aussenbereich
- › Abgasausstoßnorm unter 50 ppm bei erlaubten 1000 ppm
- › Made in Germany

A blazing 1000°C in only 10 seconds

- › *High-performance insulation*
- › *CE certified for indoor and outdoor commercial use*
- › *Normal exhaust gas emissions less than 50 ppm (Permitted: 1000 ppm)*
- › *Made in Germany*



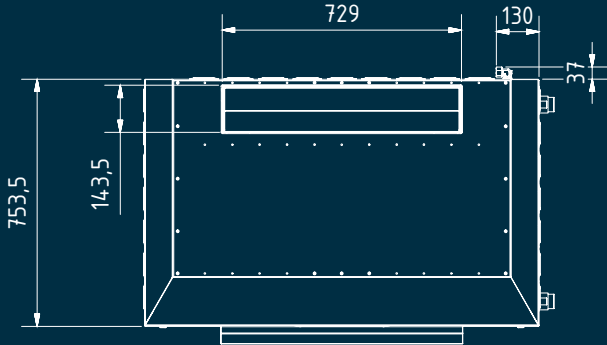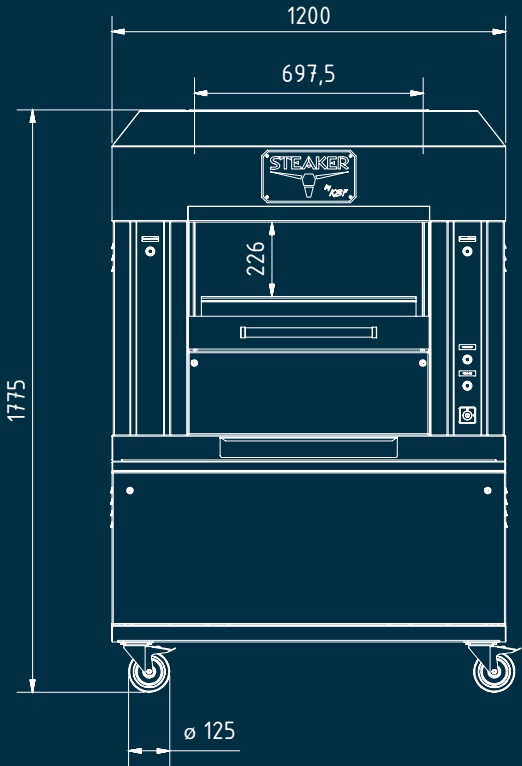

Technische Daten:

Rost (mm):	630x550
Garraum (mm):	700x660x350
Höhenverstellung:	Stufenlos
Gewicht (kg):	320
Verbrauch/Leistung	
Propan 50 mbar:	4.20 (kg/h) 53.8 kW
Propan 30 mbar:	4.20 (kg/h) 53.8 kW
Erdgas H+E 20 mbar:	5.37 (m³/h) 50.8 kW
Erdgas LL 20 mbar:	5.20 (m³/h) 42.3 kW
Außenmaße BxTxH (mm):	1200 x 750 x 1770
Werkstoff Edelstahl:	V2A 1.4301/1.4828
Anschluss:	3 Phasen, 0.85 kW, 400V, 50Hz

Technical Specifications:


Grill area (mm):	630x550
Cooking chamber (mm):	700x660x350
Level ajustment:	stageless
Weight (kg):	320
Consumption/Power	
Propane 50 mbar:	4.20 (kg/h) 53.8 kW
Propane 30 mbar:	4.20 (kg/h) 53.8 kW
Natural Gas H+E 20 mbar:	5.37 (m³/h) 50.8 kW
Natural Gas LL 20 mbar:	5.20 (m³/h) 42.3 kW
Demensions WxDxH (mm):	1200 x 750 x 1770
Material stainless steel:	V2A (AISI 304) 1.4301/1.4828
Connection:	3 Phases, 0.85 kW, 400V, 50Hz

Steaker®

Elektrische stufenlose
Rost-Höhenverstellung

*Stageless electric
grate height adjustment*



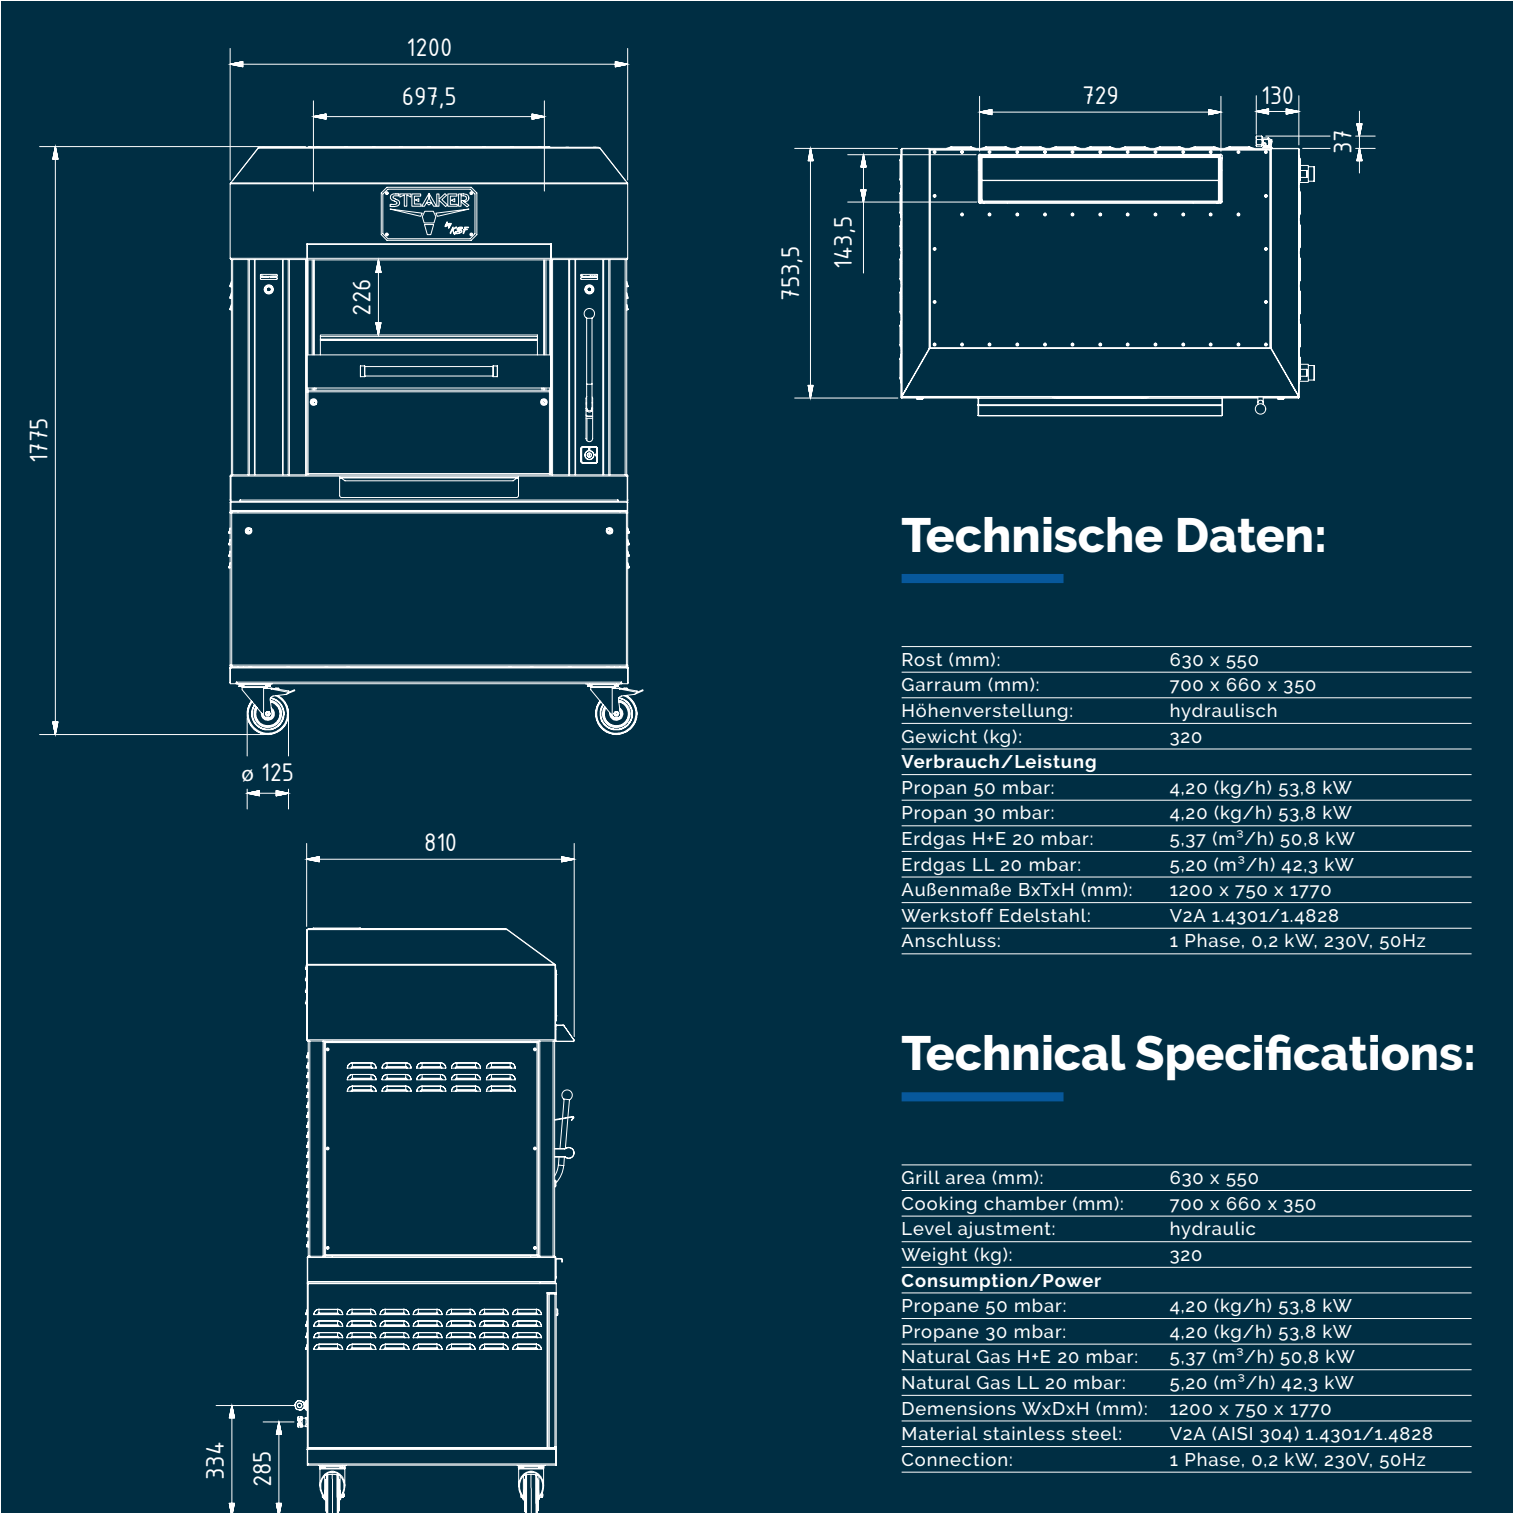


Steaker® H

Hydraulische
Rost-Höhenverstellung

Hydraulic grate
height adjustment



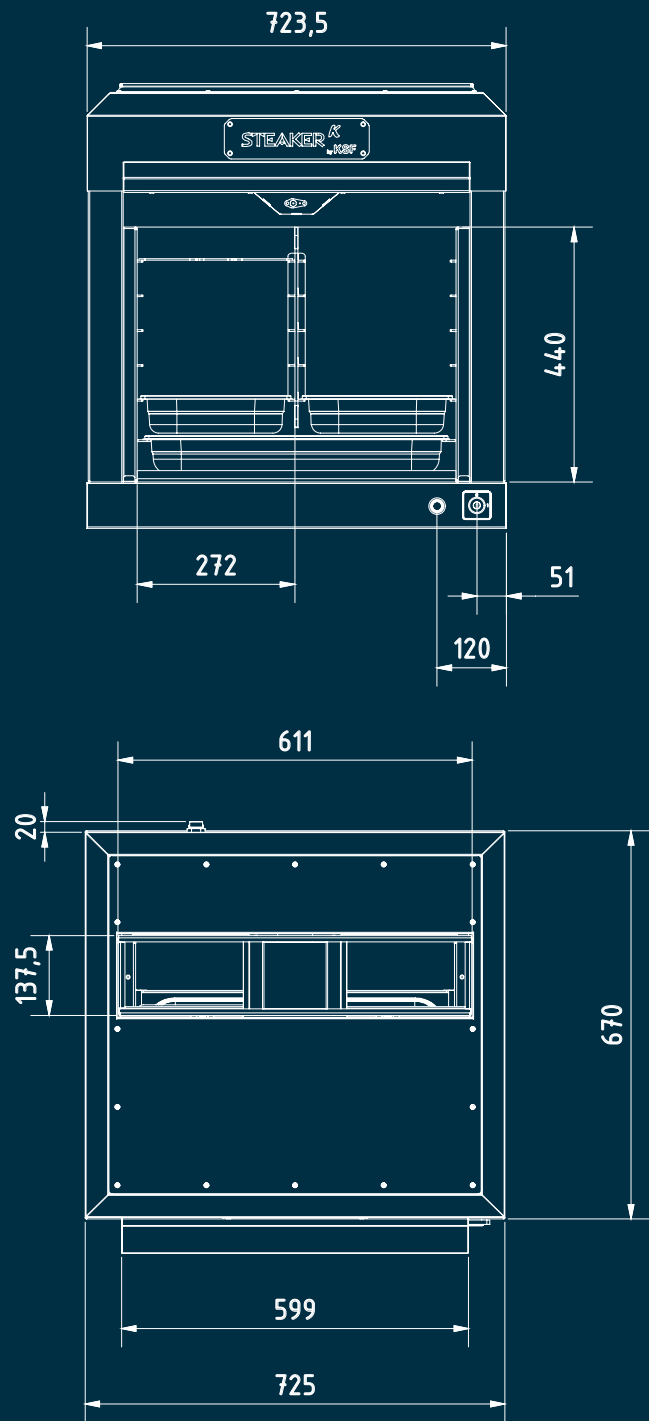

Technische Daten:

Rost (mm):	2 X 265 x 325
Garraum (mm):	600 x 480 x 500
Höhenverstellung:	5 Stufen
Gewicht (kg):	117
Verbrauch/Leistung	
Propan 50 mbar:	2,10 kg/h 26,9 kW
Propan 30 mbar:	2,10 kg/h 26,9 kW
Erdgas H+E 20 mbar:	2,68 m³/h 25,4 kW
Erdgas LL 20 mbar:	2,60 m³/h 21,2 kW
Außenmaße BxTxH (mm):	725 x 727 x 770
Werkstoff Edelstahl:	V2A 1.4301/1.4828
Anschluss:	1 Phase, 0,2 kW, 230V, 50Hz

Technical Specifications:

Grill area (mm):	2 X 265 x 325
Cooking chamber (mm):	600 x 480 x 500
Level ajustment:	5 levels
Weight (kg):	117
Consumption/Power	
Propane 50 mbar:	2,10 kg/h 26,9 kW
Propane 30 mbar:	2,10 kg/h 26,9 kW
Natural Gas H+E 20 mbar:	2,68 m³/h 25,4 kW
Natural Gas LL 20 mbar:	2,60 m³/h 21,2 kW
Demensions WxDxH (mm):	725 x 727 x 770
Material stainless steel:	V2A (AISI 304) 1.4301/1.4828
Connection:	1 Phase, 0,2 kW, 230V, 50Hz

Steaker® K

Manuelle Rost-Höhenverstellung
für zwei unterschiedliche
Grillvorgänge zu gleicher Zeit
in GN-Größen
(Unterbau optional)

*Manual grate height adjustment
for two different grill processes
at the same time,
in Gastronorm sizes
(Undercarriage optionally)*





KSF Grillgeräte GmbH
Anni-Sturz-Str. 1
93489 Schorndorf
Germany

Telefon: +49 9467 711140
Telefax: +49 9467 7111499
E-Mail: info@ksf.info
Website: www.ksf-grill.com